




PATENTED



NB: BEI DER BESTELLUNG BITTE DIE SPANNUNG DER ELEKTRISCHEN ANLAGE ANGEBEN (12-24 V)

DER PATENTIERTE SCHNELLWECHSLER CW AUT'O'LOCK ERMÖGLICHT SEKUNDENSCHNELLES AN- UND ABKOPPELN DER ANBAUGERÄTE. DIE MECHANISCHE, HALBAUTOMATISCHE VERSION ERFORDERT EIN MANUELLES EINGREIFEN DES FAHRERS NUR BEIM ABKOPPELN. ANKOPPELN UND VERRIEGELN ERFOLGEN AUTOMATISCH. BEI DER HYDRAULISCHEN VERSION WERDEN ALLE ABLÄUFE VON DER KABINE AUS GESTEUERT.

## HALBAUTOMATISCH

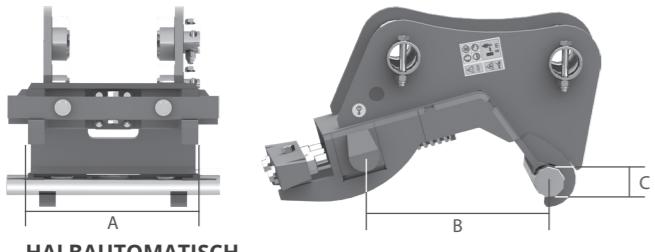

HALBAUTOMATISCH

OHNE AUFNAHME

TONS	0,6 - 4,0	4,0 - 10,0
MOD.	CW05 S.A.	CW10 S.A.
A MM	175	305
B MM	200	300
C MM	40	50
KG	24	74



## ZUBEHÖR

### 1 HEBEHAKEN

AUF WUNSCH WIRD EIN LADEHAKEN ANGEbracht, DER MIT EINER ZULASSUNG AUF DER KONFORMITÄTserklärung UNSERES PRODUKTS VERSEHEN IST.  
**NB\* DIE TRAGFÄHIGKEIT DES HAKENS WIRD JE NACH DEM TRÄGER, AN DEM DER HAKEN ANGEbracht IST, EINGESTELLT. DIESER KAPAZITÄT IST IN DER GEBRAUCHSANWEISUNG DES PRODUKTS ANGEgeben.**

### 2 CW FÜR LÖFFELN

EMPFOHLEN FÜR ANWENDUNGEN AUF LÖFFELN.

### 3 CW FÜR SCHWENKLÖFFELN

EMPFOHLEN FÜR ANWENDUNGEN AUF VERSTELLBAREN LÖFFELN.

### 4 CW RÜCKSEITE

EMPFOHLEN FÜR ANWENDUNGEN WIE ABBRUCHZANGEN, HYDRAULIKHAMMER ODER MULCHER.