




NB: BEI DER BESTELLUNG BITTE DIE SPANNUNG DER ELEKTRISCHEN ANLAGE ANGEBEN (12-24 V)


DER SCHNELLWECHSLER HAND'O'LOCK ERMÖGLICHT EINEN SCHNELLEN GERÄTEWECHSEL UND ÜBERZEUGT MIT EINER EINFACHEN, ROBUSTEN STRUKTUR SOWIE EINEM OPTIMALEN PREIS-LEISTUNGSVERHÄLTNIS. BEI DER HYDRAULISCHEN VERSION MIT IHREM **DOPPELT WIRKENDEN SYSTEM** AUSFÜHRUNG ERFOLGEN AN- UND ABKUPPeln VOLLAUTOMATISCH.

MECHANISCH

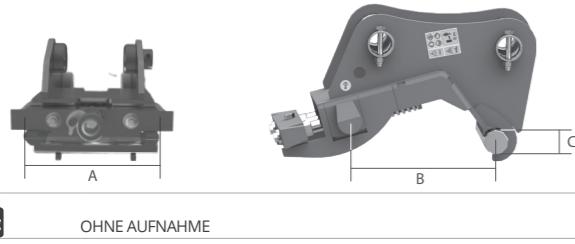

Kg

HYDRAULISCH DOPPELTWIKEND

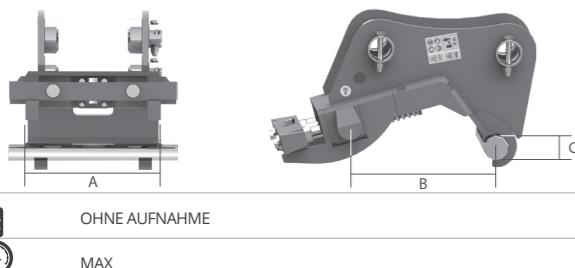


Kg

MAX

	TONS	0,6 - 1,2	0,6 - 4,0	4,0 - 10,0
MOD.	CW00	CW05	CW10	
A	MM	144	175	305
B	MM	150	200	300
C	MM	30	40	50
	KG	10	14	42

	TONS	0,6 - 4,0	4,0 - 10,0	7,5 - 15,0	15,0 - 25,0
MOD.	CW05 D.E.	CW10 D.E.	CW 20 S D.E.	CW 30 S D.E.	
A	MM	175	305	420	420
B	MM	200	300	475	475
C	MM	40	50	60	60
	KG	15	43	110	180
	BAR	250	250	250	250

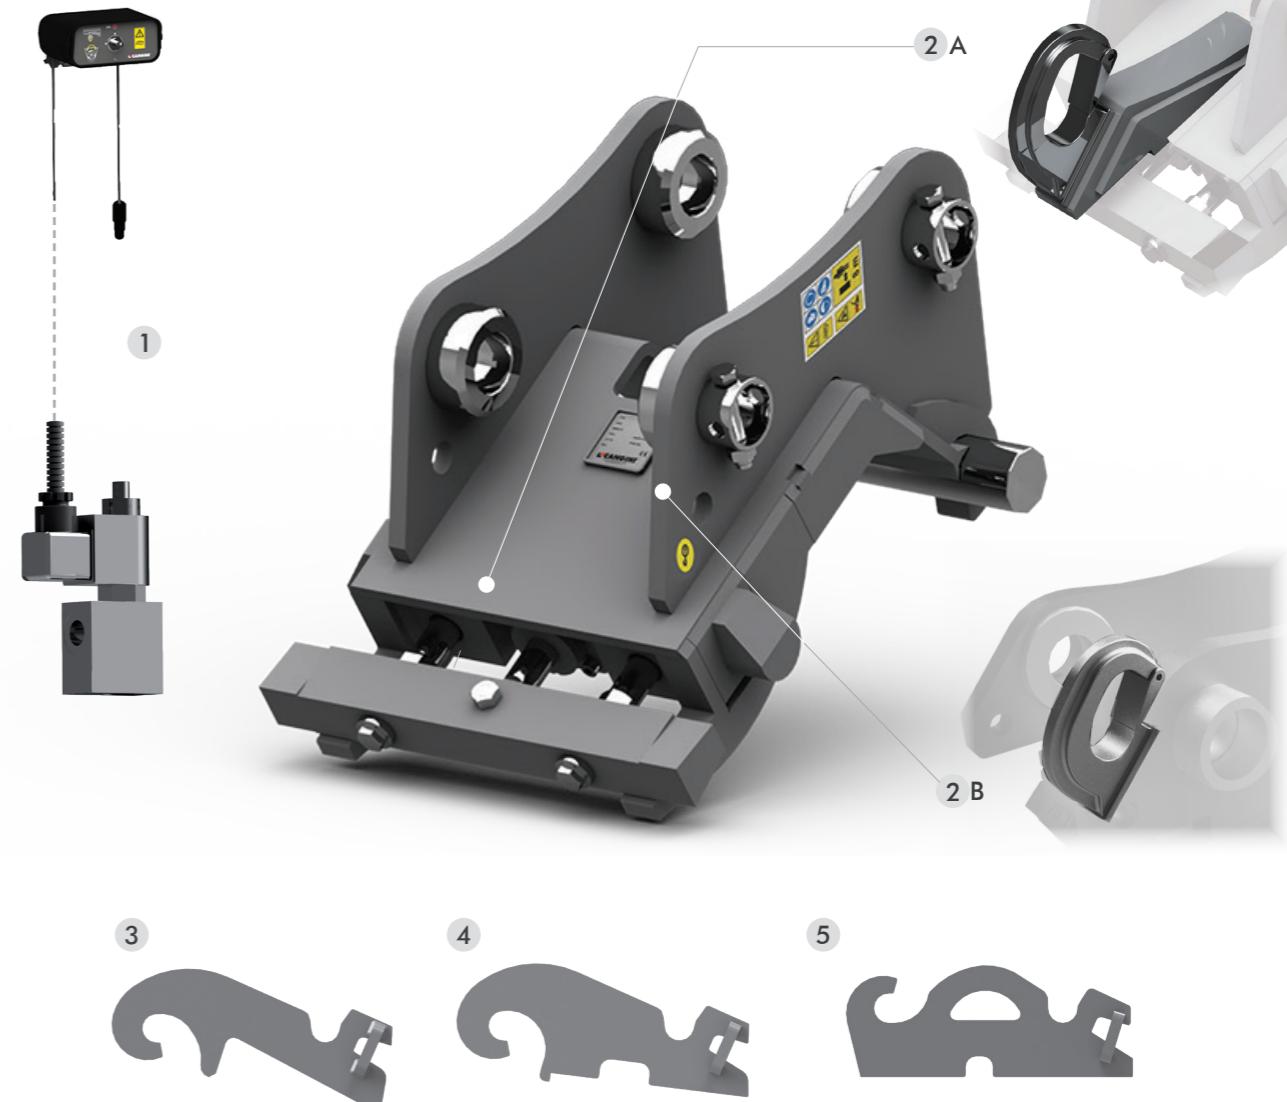

ZUBEHÖR

1 HYDRAULISCHES EINBAUKIT

MIT DEM HYDRAULISCHEN SCHNELLWECHSLER IST ES MÖGLICH, DEN EINBAUSATZ FÜR DIE MASCHINE ZU LIEFERN, DER EIN MAGNETVENTIL UND EINEN ELEKTRISCHEN 12-V-WAHLSCHALTER ENTHÄLT, DIE IM FAHRBEREICH INSTALLIERT WERDEN.

2 HEBEHAKEN

AUF WUNSCH WIRD EIN LADEHAKEN ANGEbracht, DER MIT EINER ZULASSUNG AUF DER KONFORMITÄTserklärung UNSERES PRODUKTS VERSEHEN IST.
NB* DIE TRAGFÄHIGKEIT DES HAKENS WIRD JE NACH DEM TRÄGER, AN DEM DER HAKEN ANGEbracht IST, EINGESTELLT. DIESE KAPAZITÄT IST IN DER GEBRAUCHSANWEISUNG DES PRODUKTS ANGEgeben.

3 CW FÜR LÖFFELN

EMPFOHLEN FÜR ANWENDUNGEN AUF LÖFFELN.

4 CW FÜR SCHWENKLÖFFELN

EMPFOHLEN FÜR ANWENDUNGEN AUF VERSTELLBAREN LÖFFELN.

5 CW RÜCKSEITE

EMPFOHLEN FÜR ANWENDUNGEN WIE ABBRUCHZANGEN, HYDRAULIKHAMMER ODER MULCHER.