




NB: AU MOMENT DE LA COMMANDE, VEUILLEZ INDiquer LA TENSION DE L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE (12-24 V)


L'ATTACHE RAPIDE HAND'O'LOCK PERMET DE REMPLACER LES OUTILS RAPIDEMENT. GRÂCE À SA STRUCTURE ROBUSTE ET SIMPLE, LE RAPPORT PRIX-QUALITÉ EST OPTIMALE. SA VERSION HYDRAULIQUE, AVEC LE SYSTÈME À **DOUBLE EFFET**, PERMET D'OPÉRER LE DÉCROCHAGE ET L'ACCROCHAGE AUTOMATIQUÉMENT.

MÉCANIQUE

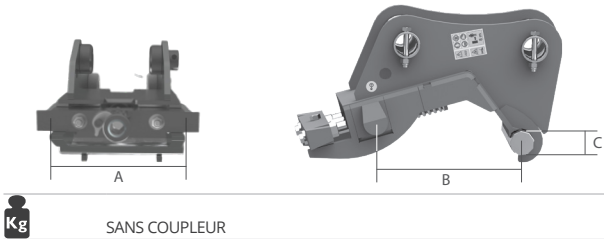


	TONS	0,6 - 1,2	0,6 - 4,0	4,0 - 10,0
MOD.		CW00	CW05	CW10
A	MM	144	175	305
B	MM	150	200	300
C	MM	30	40	50
	KG	10	14	42

HYDRAULIQUE DOUBLE EFFET

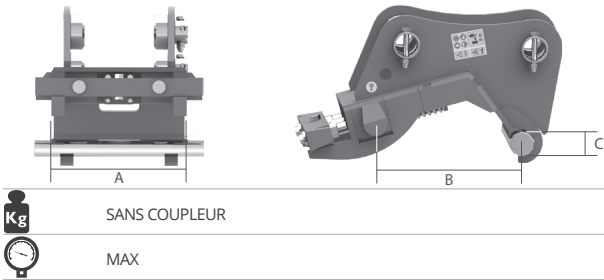

	TONS	0,6 - 4,0	4,0 - 10,0	7,5 - 15,0	15,0 - 25,0
MOD.		CW05 D.E.	CW10 D.E.	CW 20S D.E.	CW 30S D.E.
A	MM	175	305	420	420
B	MM	200	300	475	475
C	MM	40	50	60	60
	KG	15	43	110	180
	BAR	250	250	250	250

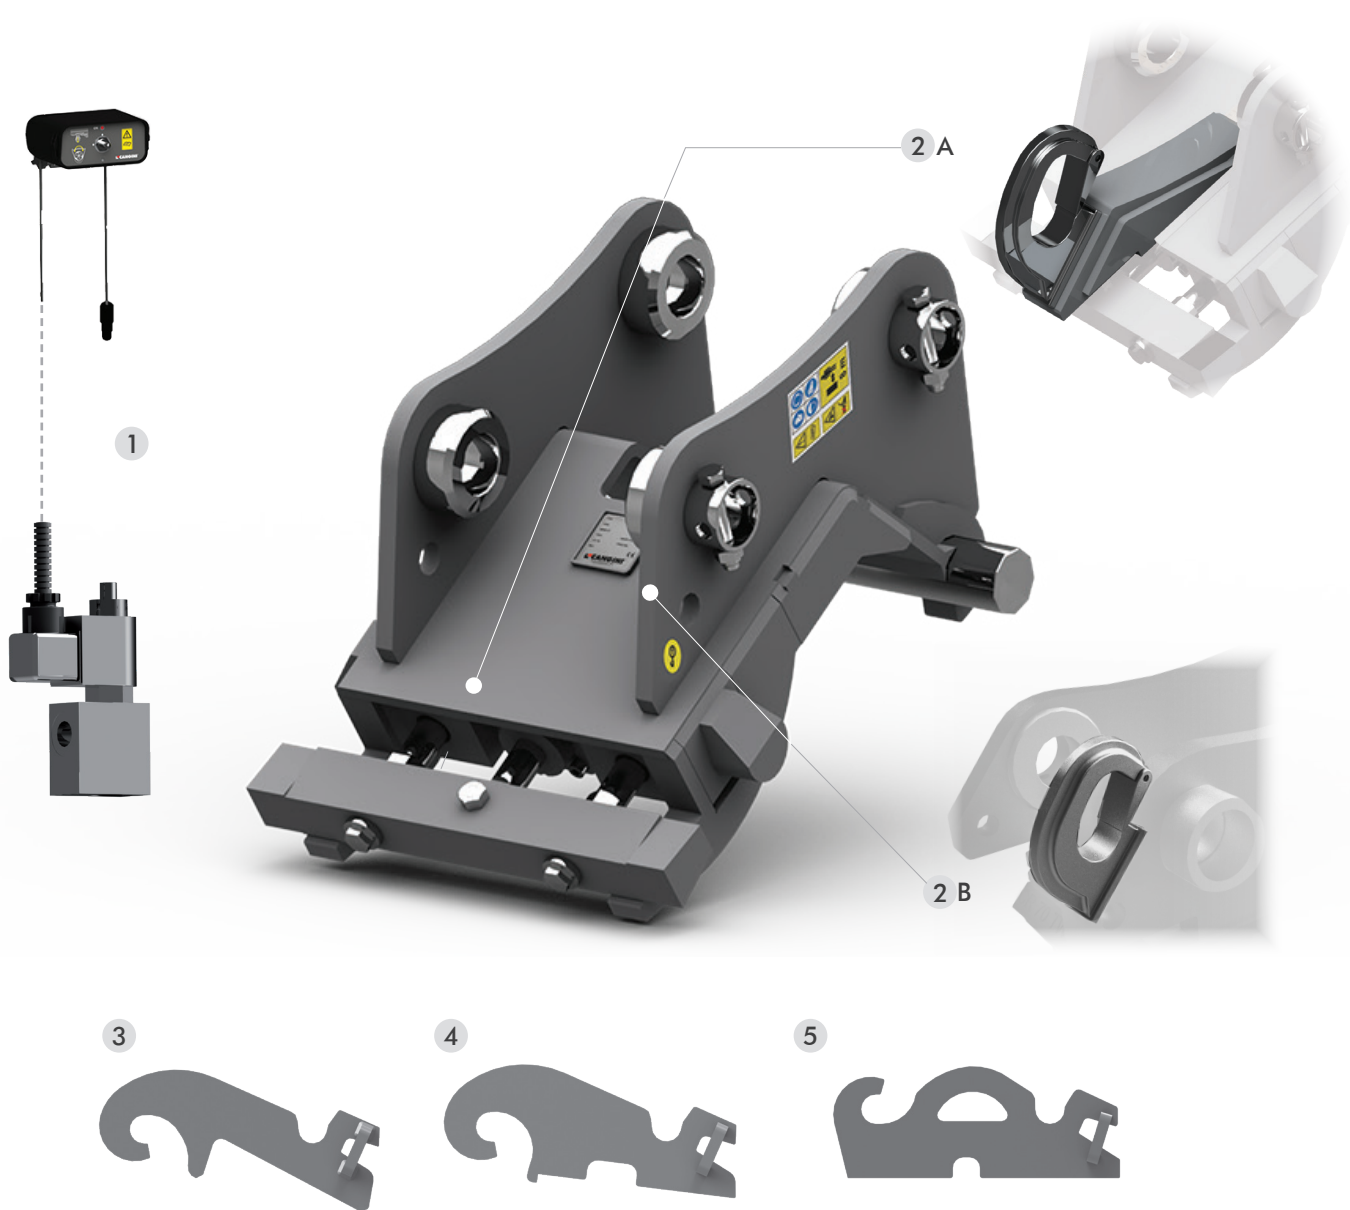

EN OPTION

1 KIT D'INSTALLATION HYDRAULIQUE

GRÂCE À L'ATTACHE RAPIDE HYDRAULIQUE, IL EST POSSIBLE DE FOURNIR LE KIT D'INSTALLATION À LA MACHINE, Y COMPRIS L'ÉLECTROVANNE ET LE SÉLECTEUR ÉLECTRIQUE 12V À INSTALLER À L'INTÉRIEUR DE LA ZONE DE CONDUITE.

2 CROCHET DE LEVAGE

SUR DEMANDE, UN CROCHET DE CHARGEMENT SERA INSTALLÉ, ACCOMPAGNÉ D'UNE APPROBATION SUR LA DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DE NOTRE PRODUIT.

***NB LA CAPACITÉ DE LEVAGE DU CROCHET EST AJUSTÉE EN FONCTION DU SUPPORT SUR LEQUEL LE CROCHET EST APPLIQUÉ. CETTE CAPACITÉ EST INDICUÉE DANS LE MANUEL D'UTILISATION DU PRODUIT.**

3 CW POUR GODETS

RECOMMANDÉ POUR APPLICATIONS SUR GODETS.

4 CW POUR GODETS ORIENTABLES

RECOMMANDÉ POUR APPLICATIONS SUR GODETS ORIENTABLES.

5 CW INVERSÉ

RECOMMANDÉ POUR APPLICATIONS SUR SURFACES PLANES, COMME PLATINES MARTEAUX, BROyeurs, GRAPPINS, ETC.