





NB: AU MOMENT DE LA COMMANDE, VEUILLEZ INDIQUER LA TENSION DE L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE (12-24 V)

L'ACTIONNEUR HYDRAULIQUE ROTATIF NOX TR PERMET UNE ROTATION CONTINUE DE 360° ET UN ANGLE D'INCLINAISON DE 50° DES DEUX CÔTÉS, OFFRANT UNE EFFICACITÉ MAXIMALE SUR TOUTE APPLICATION, ET UN GAIN DE TEMPS ET DE RESSOURCES. DANS CE CAS, LE REMPLISSAGE DOSÉ ET PRÉCIS DE TRANCHÉES ET LA MANIPULATION DE DIFFÉRENTS TYPES DE MATÉRIAUX DANS DES ZONES CONFINÉES NE POSENT AUCUN PROBLÈME. L'ACTIONNEUR HYDRAULIQUE ROTATIF EST ÉQUIPÉ AVEC JOINT HYDRAULIQUE

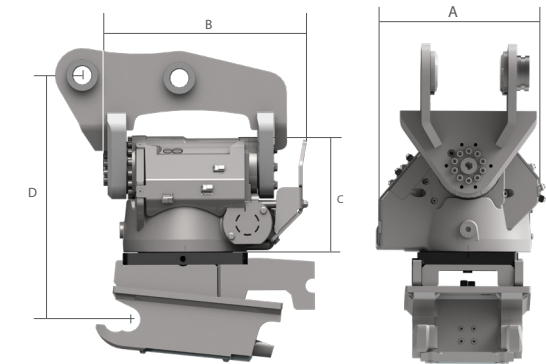

	TONS*	2,0 - 4,5	4,0 - 7,0	6,0 - 11,0	10,0 - 14,0	14,0 - 19,0	19,0 - 25,0
MOD.		ROTOTWIST NOX TR 045	ROTOTWIST NOX TR 07	ROTOTWIST NOX TR 11	ROTOTWIST NOX TR 14	ROTOTWIST NOX TR 19	ROTOTWIST NOX TR 25
A	MM	380	385	428	478	475	525
B	MM	435	460	550	730	760	845
C	MM	315	315	350	390	420	470
D (FROM)	MM	380	420	475	565	580	650
	KG	150	200	320	485	580	860
	L/MIN	30 - 80	30 - 80	40 - 100	80 - 160	100 - 180	120 - 200
	L/MIN	70 / 30	70 / 30	70 / 30	70 / 30	70 / 30	70 / 30
	KN	40	50	75	110	150	170
CONFIGURATION		DF04	DF04	DF04	DF04	DF04	DF04
LARGEUR MAXIMALE DU GODET	MM	1100	1100	1300	1600	1700	2000

* LE TONNAGE EST INDICATIF, CANGINI SE RÉSERVE LE DROIT DE VÉRIFIER LES ASSOCIATIONS SUR LA BASE DE LA CHARGE OPÉRATIONNELLE DE L'ENGIN.

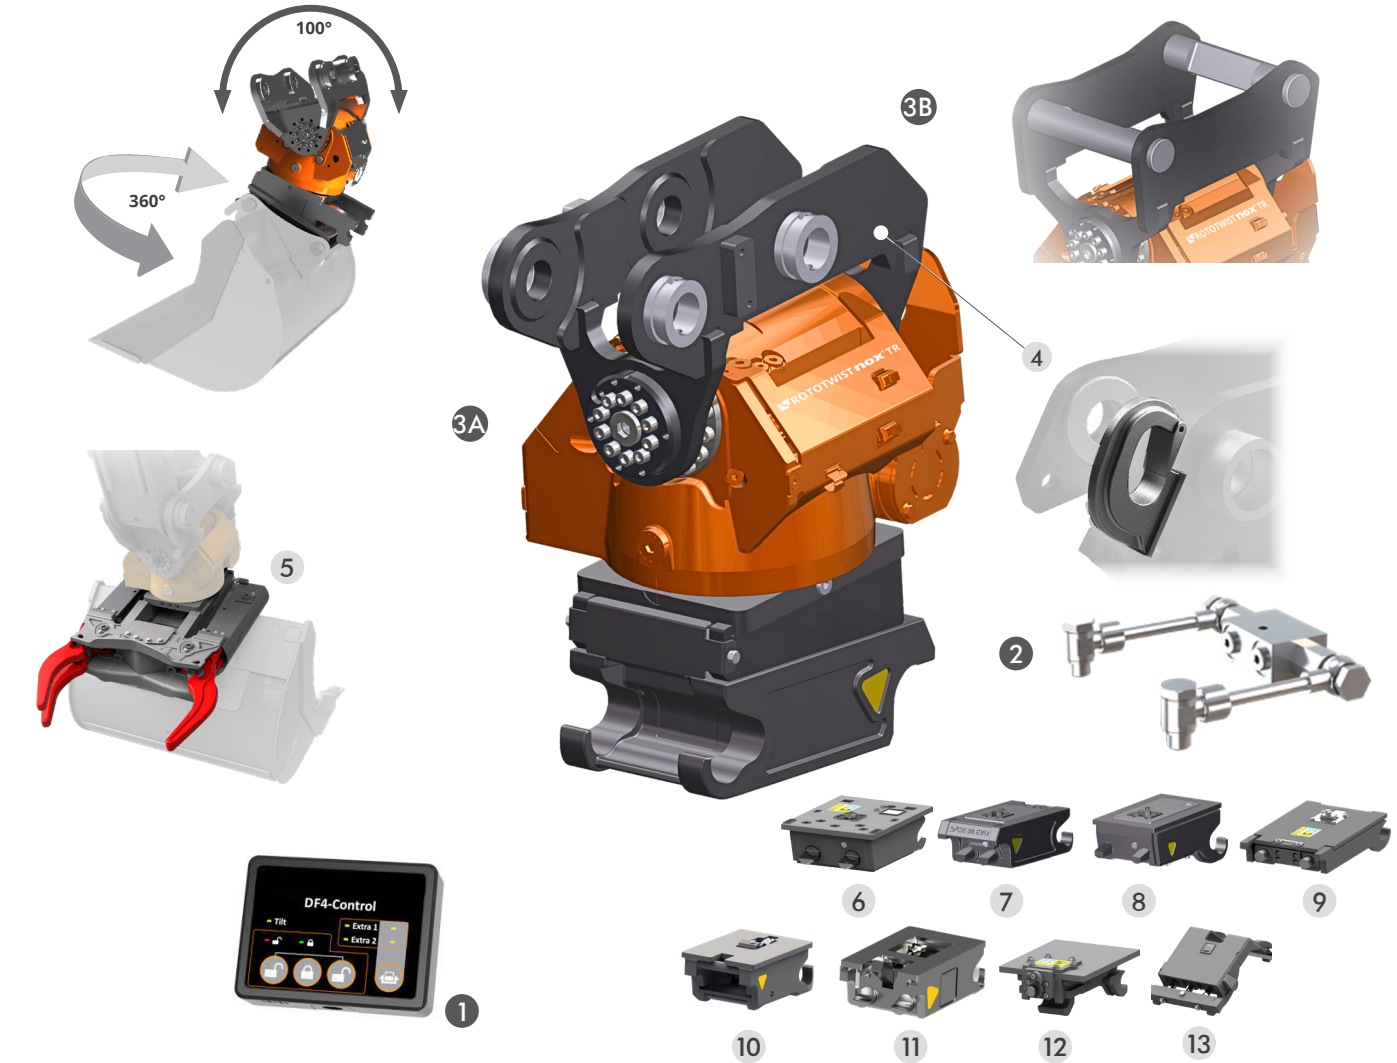

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES STANDARD

- 1 CONTROL BOX (DF04)

COMPOSANT ÉLECTRONIQUE QUI PERMET DE CONTRÔLER LES DIFFÉRENTES FONCTIONS DU ROTOTWIST. DIRECTEMENT DEPUIS LA CABINE, L'OPÉRATEUR PEUT CONTRÔLER : LA ROTATION, L'INCLINAISON, LES CONDUITES HYDRAULIQUES POUR LES ACCESSOIRES ET L'ATTACHE RAPIDE HYDRAULIQUE SI NÉCESSAIRE. LE SYSTÈME DF04 EXIGE QUE LA MACHINE OPÉRATRICE SOIT ÉQUIPÉE DE DEUX CONDUITES HYDRAULIQUES À DOUBLE EFFET. POUR D'AUTRES CONFIGURATIONS DE MACHINES OPÉRATRICES, D'AUTRES SYSTÈMES QUE LE DF04 PEUVENT ÊTRE ENVISAGÉS.
- 2 VANNE DE BLOCAGE

PERMET DE MAINTENIR LA POSITION CHOISIE PAR L'OPERATEUR. EST OBLIGATOIRE DANS LE CAS OÙ LE SYSTÈME HYDRAULIQUE DE LA MACHINE EST À CENTRE OUVERT ET CONSEILLÉ DANS LE CAS OÙ LE SYSTÈME HYDRAULIQUE EST À CENTRE FERMÉ.
- 3 CONFIGURATION EN ATTAQUE FIXE (A) OU EN ADAPTATEUR (B) *
- 4 CROCHET DE LEVAGE (UNIQUEMENT DANS LA VERSION À FIXATION FIXE)

SUR DEMANDE, UN CROCHET DE CHARGEMENT SERA INSTALLÉ, ACCOMPAGNÉ D'UNE APPROBATION SUR LA DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DE NOTRE PRODUIT.

***NB LA CAPACITÉ DE LEVAGE DU CROCHET EST AJUSTÉE EN FONCTION DU SUPPORT SUR LEQUEL LE CROCHET EST APPLIQUE'. CETTE CAPACITÉ EST INDICUÉE DANS LE MANUEL D'UTILISATION DU PRODUIT.**
- 5 MODULE PINCE

IL EST IDÉAL POUR LA MANIPULATION DES BÛCHES ET DES TUYAUX. EST INTÉGRÉE À L'ATTACHE RAPIDE INFÉRIEURE ET N'AFECTE PAS LA HAUTEUR OU LE MOUVEMENT DE L'EQUIPE. LE MODULE PINCE N'EST DISPONIBLE QUE SUR LES ACCOUPLEMENTS DOUBLE EFFET.

ATTACHES RAPIDES COMPATIBLES

- 6 AR Fast Lock

7 CR Twin Lock EVO • CR Twin Lock D.E. EVO

8 CS Schnappmatic EVO • CS Schnappmatic D.E. EVO


9 CS Schnappmatic D.E. CS 100


10 M'Lock S.A. EVO • M'Lock D.E. EVO
- 11 S Nordic EVO System

12 PL Pin Lock • PL Pin Lock D.E.

13 CW Hand'o'Lock • CW Hand'o'Lock D.E.

ATTACHES RAPIDES COMPATIBLES



TONS		2,0 - 2,5	2,5 - 4,5	4,0 - 5,0	5,0 - 6,0	6,0 - 7,0
		ROTOTWIST NOX TR 045			ROTOTWIST NOX TR 07	
6		AR FAST LOCK MÉCANIQUE SEMI-AUTOMATIQUE	AR 30 S.A.	AR 40 S.A.	-	AR 50 S.A.
		AR FAST LOCK HYDRAULIQUE	AR 30 S.E.	AR 40 S.E.	-	AR 50 S.E.
7		CR TWIN LOCK MÉCANIQUE SEMI-AUTOMATIQUE EVO	CR 30 S.A.	CR 40 S.A.	-	CR 50 S.A.
		CR TWIN LOCK HYDRAULIQUE EVO	CR 30 S.E.	CR 40 S.E.	-	CR 50 S.E.
		CR TWIN LOCK D.E. EVO	CR 30 D.E.	CR 40 D.E.	-	CR 50 D.E.
8		CS SCHNAPPMATIC MÉCANIQUE SEMI-AUTOMATIQUE EVO	CS 10 S.A.	CS 30 S.A.	-	CS 30 S.A.
		CS SCHNAPPMATIC HYDRAULIQUE EVO	CS 10 S.E.	CS 30 S.E.	-	CS 30 S.E.
		CS SCHNAPPMATIC D.E. EVO	CS 10 D.E.	CS 30 D.E.	-	CS 30 D.E.
9		CS 100 SCHNAPPMATIC D.E. HYDRAULIQUE			-	-
10		M'LOCK MÉCANIQUE SEMI-AUTOMATIQUE EVO	M'LOCK 30 S.A.	M'LOCK 30 S.A.	-	M'LOCK 100 S.A.
		M'LOCK D.E. HYDRAULIQUE EVO	M'LOCK 30 D.E.	M'LOCK 30 D.E.	-	M'LOCK 100 D.E.
11		S NORDIC SYSTEM MÉCANIQUE SEMI-AUTOMATIQUE EVO	S 30 S.A.	S 40-200 S.A.	-	S 40-200 S.A.
		S NORDIC SYSTEM D.E. HYDRAULIQUE EVO	S 30 D.E.	S 40-200 D.E.	-	S 40-200 D.E.
12		PL PIN LOCK MÉCANIQUE	PL 20	PL 40	PL 60	PL 60
		PL PIN LOCK D.E. HYDRAULIQUE	-	PL 40 D.E.	PL 60 D.E.	PL 60 D.E.
13		CW HAND'O'LOCK / AUTO'O'LOCK MÉCANIQUE	CW 05 S.A.	CW 05	-	CW 10
		CW HAND'O'LOCK D.E. HYDRAULIQUE	CW 05 D.E.	-	-	CW 10 D.E.

6,0 - 7,0	7,0 - 8,0	8,0 - 9,0	9,0 - 10,0	10,0 - 11,0	10,0 - 11,0	11,0 - 14,0	14,0 - 18,0	18,0 - 19,0	19,0 - 25,0
ROTOTWIST NOX TR 11					ROTOTWIST NOX TR 14		ROTOTWIST NOX TR 19		ROTOTWIST NOX TR 25
AR 70 S.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AR 70 S.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CR 70 S.A.	CR 70 S.A.	CR 70 S.A.	CR 70 S.A.	CR 70 S.A.	CR 70 S.A.	CR 70 S.A.	-	-	-
CR 70 S.E.	CR 70 S.E.	CR 70 S.E.	CR 70 S.E.	CR 70 S.E.	CR 70 S.E.	CR 70 S.E.	-	-	-
CR 70 D.E.	CR 70 D.E.	CR 70 D.E.	CR 70 D.E.	CR 70 D.E.	CR 70 D.E.	CR 70 D.E.	-	-	-
CS 80 S.A.	CS 80 S.A.	CS 80 S.A.	CS 80 S.A.	CS 80 S.A.	CS 80 S.A.	CS 80 S.A.	-	-	-
CS 80 S.E.	CS 80 S.E.	CS 80 S.E.	CS 80 S.E.	CS 80 S.E.	CS 80 S.E.	CS 80 S.E.	-	-	-
CS 80 D.E.	CS 80 D.E.	CS 80 D.E.	CS 80 D.E.	CS 80 D.E.	CS 80 D.E.	CS 80 D.E.	-	-	-
-	-	-	-	-	-	CS 100 D.E.	CS 100 D.E.	CS 100 D.E.	-
M'LOCK 100 S.A.	M'LOCK 100 S.A.	M'LOCK 100 S.A.	M'LOCK 100 S.A.	-	-	-	-	-	-
M'LOCK 100 D.E.	M'LOCK 100 D.E.	M'LOCK 100 D.E.	M'LOCK 100 D.E.	M'LOCK 180 D.E.	M'LOCK 180 D.E.	M'LOCK 180 D.E.	M'LOCK 180 D.E.	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S 45 D.E.	S 45 D.E.	S 45 D.E.	S 45 D.E.	S 45 D.E.	S 45 D.E.	S 45 D.E.	S 60 D.E.	-	-
S 50 D.E.	S 50 D.E.	S 50 D.E.	S 50 D.E.	S 50 D.E.	S 50 D.E.	S 50 D.E.	-	-	-
						S 60 D.E.			
PL 60	PL 80	PL 80	PL 80	-	-	-	-	-	-
PL 60 D.E.	PL 80 D.E.	PL 80 D.E.	PL 80 D.E.	-	PL 100 D.E.	PL 100 D.E.	-	-	-
CW 10	CW 10	CW 10	CW 10	-	-	-	-	-	-
CW 10 D.E.	CW 10 D.E.	CW 10 D.E.	CW 10 D.E.	CW 20S D.E.	CW 20S D.E.	CW 20S D.E.	CW 30S D.E.	CW 30S D.E.	CW 30S D.E.

MODULE PINCE



		TONS	4,0 - 5,0	5,0 - 6,0	6,0 - 7,0
			ROTOTWIST NOX TR 07		
			MOD.	TRG 11	TRG 11
7		CR TWIN LOCK D.E. EVO		CR 50 D.E.	CR 70 D.E.
			MOD.	TRG 07	TRG 11
8		CS SCHNAPPMATIC D.E. EVO		CS 30 D.E.	CS 80 D.E.
			MOD.		
9		CS 100 SCHNAPPMATIC D.E. HYDRAULIQUE		-	-
			MOD.	TRG 11	TRG 11
10		M'LOCK D.E. HYDRAULIQUE EVO		M'LOCK 100 D.E.	M'LOCK 100 D.E.
			MOD.	TRG 07	TRG 07
11		S NORDIC SYSTEM D.E. HYDRAULIQUE EVO		S 40-200 D.E.	S 45 D.E.
					S 50 D.E.
			MOD.	TRG 11	TRG 11
12		PL PIN LOCK D.E. HYDRAULIQUE		PL 60 D.E.	PL 60 D.E.
			MOD.	TRG 11	TRG 11
13		CW HAND'O'LOCK D.E. HYDRAULIQUE		CW 10 D.E.	CW 10 D.E.

6,0 - 7,0	7,0 - 8,0	8,0 - 9,0	9,0 - 10,0	10,0 - 11,0	10,0 - 11,0	11,0 - 14,0	14,0 - 18,0	18,0 - 19,0	19,0 - 25,0
ROTOTWIST NOX TR 11					ROTOTWIST NOX TR 14		ROTOTWIST NOX TR 19		ROTOTWIST NOX TR 25
TRG 11	TRG 11	TRG 11	TRG 11	TRG 11	TRG 11	TRG 11	-	-	-
CR 70 D.E.	CR 70 D.E.	CR 70 D.E.	CR 70 D.E.	CR 70 D.E.	CR 70 D.E.	CR 70 D.E.			
TRG 11	TRG 11	TRG 11	TRG 11	TRG 11	TRG 11	TRG 11	-	-	-
CS 80 D.E.	CS 80 D.E.	CS 80 D.E.	CS 80 D.E.	CS 80 D.E.	CS 80 D.E.	CS 80 D.E.			
-	-	-	-	-	-	TRG 19	TRG 19	TRG 19	-
						CS 100 D.E.	CS 100 D.E.	CS 100 D.E.	
TRG 11	TRG 11	TRG 11	TRG 11	TRG 19	TRG 19	TRG 19	TRG 19		
M'LOCK 100 D.E.	M'LOCK 100 D.E.	M'LOCK 100 D.E.	M'LOCK 100 D.E.	M'LOCK 180 D.E.	M'LOCK 180 D.E.	M'LOCK 180 D.E.	M'LOCK 180 D.E.	-	-
TRG 11	TRG 11	TRG 11	TRG 11	TRG 11	TRG 11	TRG 11	TRG 19	-	-
S 45 D.E.	S 45 D.E.	S 45 D.E.	S 45 D.E.	S 45 D.E.	S 45 D.E.	S 45 D.E.	S 60 D.E.	-	-
S 50 D.E.	S 50 D.E.	S 50 D.E.	S 50 D.E.	S 50 D.E.	S 50 D.E.	S 50 D.E.			
						S 60 D.E.			
TRG 11	TRG 11	TRG 11	TRG 11		TRG 11	TRG 11	-	-	-
PL 60 D.E.	PL 80 D.E.	PL 80 D.E.	PL 80 D.E.	-	PL 100 D.E.	PL 100 D.E.			
TRG 11	TRG 11	TRG 11	TRG 11	TRG 19	TRG 19	TRG 19	TRG 19	TRG 23	TRG 25
CW 10 D.E.	CW 10 D.E.	CW 10 D.E.	CW 10 D.E.	CW 20S D.E.	CW 20S D.E.	CW 20S D.E.	CW 30S D.E.	CW 30S D.E.	CW 30S D.E.