




NB: AL MOMENTO DELL'ORDINE, È NECESSARIO COMUNICARE IL VOLTAGGIO DELL'IMPIANTO ELETTRICO (12-24 V)

L'ATTUATORE IDRAULICO ROTANTE NOX TR CONSENTE UNA ROTAZIONE DI 360° IN MANIERA CONTINUA E UN ANGOLO DI INCLINAZIONE DI 50° SU ENTRAMBI I LATI, PERMETTENDO LA MASSIMA EFFICIENZA SU QUALSIASI APPLICAZIONE CON UN CONSEGUENTE RISPARMIO DI TEMPO E RISORSE. IN QUESTO CASO IL RIEMPIMENTO DOSATO E ACCURATO DI TRINCEE E LA MOVIMENTAZIONE DI DIVERSI TIPI DI MATERIALI IN AREE RISTRETTE NON SONO UN PROBLEMA. L'ATTUATORE È DOTATO DI GIUNTO IDRAULICO DI SERIE

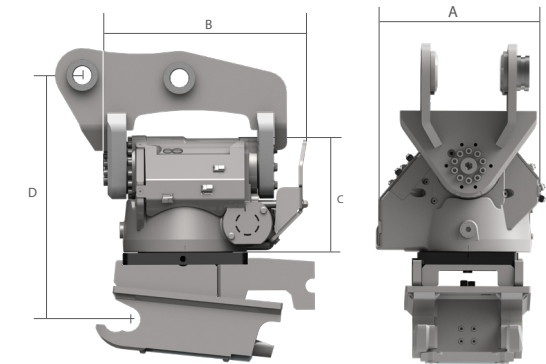


	TONS*	2,0 - 4,5	4,0 - 7,0	6,0 - 11,0	10,0 - 14,0	14,0 - 19,0	19,0 - 25,0
MOD.		ROTOTWIST NOX TR 045	ROTOTWIST NOX TR 07	ROTOTWIST NOX TR 11	ROTOTWIST NOX TR 14	ROTOTWIST NOX TR 19	ROTOTWIST NOX TR 25
A	MM	380	385	428	478	475	525
B	MM	435	460	550	730	760	845
C	MM	315	315	350	390	420	470
D (FROM)	MM	380	420	475	565	580	650
	KG	150	200	320	485	580	860
	L/MIN	30 - 80	30 - 80	40 - 100	80 - 160	100 - 180	120 - 200
	L/MIN	70 / 30	70 / 30	70 / 30	70 / 30	70 / 30	70 / 30
FORZA DI STRAPPO (ISO) MAX.	KN	40	50	75	110	150	170
CONFIGURAZIONE		DF04	DF04	DF04	DF04	DF04	DF04
LARGHEZZA DELLA BENNA MAX.	MM	1100	1100	1300	1600	1700	2000



SENZA ATTACCO, PIASTRA E ATTACCO RAPIDO
ROTOTWIST
GIUNTO IDRAULICO
FORZA DI STRAPPO (ISO) MAX.
CONFIGURAZIONE
LARGHEZZA DELLA BENNA MAX.

* IL TONNELLAGGIO È INDICATIVO, CANGINI SI RISERVA IL DIRITTO DI CONTROLLARE LE ASSOCIAZIONI IN BASE AL CARICO OPERATIVO E ALLA FORZA DI STRAPPO DELLA MACCHINA OPERATRICE.

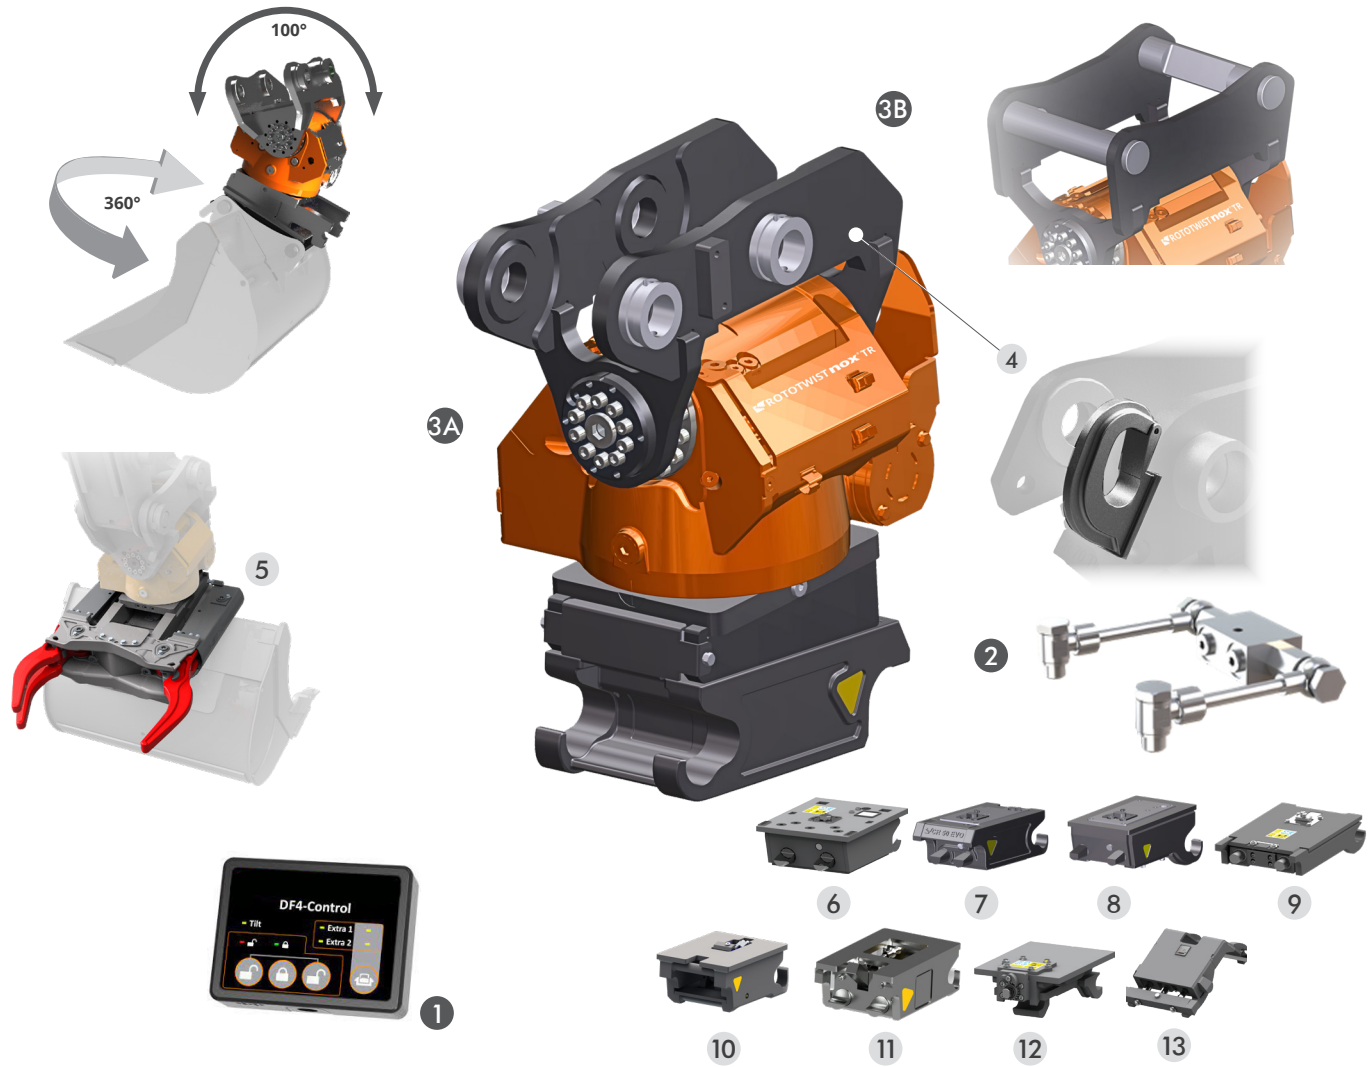

SPECIFICHE TECNICHE STANDARD

- 1 CONTROL BOX (DF04)

COMPONENTE ELETTRONICA CHE PERMETTE IL CONTROLLO DELLE VARIE FUNZIONI DEL ROTOTWIST. DIRETTAMENTE DALLA CABINA L'OPERATORE PUÒ GESTIRE: ROTAZIONE, INCLINAZIONE, LINEE IDRAULICHE PER LE ATTREZZATURE E ATTACCO RAPIDO IDRAULICO QUANDO PREVISTO. IL SISTEMA DF04 RICHIEDE CHE LA MACCHINA OPERATRICE SIA DOTATA DI DUE LINEE IDRAULICHE A DOPPIO EFFETTO. PER CONFIGURAZIONI DIVERSE DELLA MACCHINA OPERATRICE SONO VALUTABILI ALLESTIMENTI DIFFERENTI DAL DF04.
- 2 VALVOLA DI BLOCCO

PERMETTE DI MANTENERE L'INCLINAZIONE DELL'UTENSILE DECISA DALL'OPERATORE ANCHE IN MACCHINE A CENTRO APERTO O IN CASO DI TRAFILAMENTO DEL DISTRIBUTORE.
- 3 CONFIGURAZIONE IN ATTACCO FISSO (A) O IN ADATTATORE (B)
- 4 GANCIO DI SOLLEVAMENTO (SOLO PER LA VERSIONE ATTACCO FISSO)

SU RICHIESTA, VIENE SALDATO UN GANCIO PER SOLLEVAMENTO, CORREDATO DI OMOLOGAZIONE SULLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEL NS PRODOTTO.

NB* LA CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO DEL GANCIO VIENE ADEGUATA IN FUNZIONE DEL SUPPORTO AL QUALE IL GANCIO VIENE APPLICATO. TALE CAPACITÀ È INDICATA NEL MANUALE USO E MANUTENZIONE DEL PRODOTTO.
- 5 MODULO PINZA TRG

PER MOVIMENTAZIONE TRONCHI, TUBI. LA PINZA È INTEGRATA SULL'ATTACCO RAPIDO INFERIORE E NON INFLUISCE SULL'ALTEZZA O SUL MOVIMENTO DELL'ACCESSORIO. IL MODULO PINZA È DISPONIBILE SOLO SU ATTACCHI A DOPPIO EFFETTO.

ATTACCHI RAPIDI ADATTABILI

- 6 AR Fast Lock

7 CR Twin Lock EVO • CR Twin Lock D.E. EVO

8 CS Schnappmatic EVO • CS Schnappmatic D.E. EVO


9 CS Schnappmatic D.E. CS 100


10 M'Lock S.A. EVO • EVO M'Lock D.E. EVO
- 11 S Nordic EVO System

12 PL Pin Lock • PL Pin Lock D.E.

13 CW Hand'o'Lock • CW Hand'o'Lock D.E.

ATTACCHI RAPIDI ADATTABILI



TONS		2,0 - 2,5	2,5 - 4,5	4,0 - 5,0	5,0 - 6,0	6,0 - 7,0
		ROTOTWIST NOX TR 045			ROTOTWIST NOX TR 07	
6		AR FAST LOCK MECCANICO SEMI-AUTOMATICO	AR 30 S.A.	AR 40 S.A.	-	AR 50 S.A.
		AR FAST LOCK IDRAULICO SEMPLICE EFFETTO	AR 30 S.E.	AR 40 S.E.	-	AR 50 S.E.
7		CR TWIN LOCK MECCANICO SEMI-AUTOMATICO EVO	CR 30 S.A.	CR 40 S.A.	-	CR 50 S.A.
		CR TWIN LOCK IDRAULICO SEMPLICE EFFETTO EVO	CR 30 S.E.	CR 40 S.E.	-	CR 50 S.E.
		CR TWIN LOCK IDRAULICO DOPPIO EFFETTO EVO	CR 30 D.E.	CR 40 D.E.	-	CR 50 D.E.
8		CS SCHNAPPMATIC MECCANICO SEMI-AUTOMATICO EVO	CS 10 S.A.	CS 30 S.A.	-	CS 30 S.A.
		CS SCHNAPPMATIC IDRAULICO SEMPLICE EFFETTO EVO	CS 10 S.E.	CS 30 S.E.	-	CS 30 S.E.
		CS SCHNAPPMATIC IDRAULICO DOPPIO EFFETTO EVO	CS 10 D.E.	CS 30 D.E.	-	CS 30 D.E.
9		CS 100 SCHNAPPMATIC IDRAULICO DOPPIO EFFETTO			-	-
10		M'LOCK MECCANICO SEMI-AUTOMATICO EVO	M'LOCK 30 S.A.	M'LOCK 30 S.A.	-	M'LOCK 100 S.A.
		M'LOCK IDRAULICO DOPPIO EFFETTO EVO	M'LOCK 30 D.E.	M'LOCK 30 D.E.	-	M'LOCK 100 D.E.
11		S NORDIC SYSTEM MECCANICO SEMI-AUTOMATICO EVO	S 30 S.A.	S 40-200 S.A.	-	S 40-200 S.A.
		S NORDIC SYSTEM IDRAULICO DOPPIO EFFETTO EVO	S 30 D.E.	S 40-200 D.E.	-	S 45 D.E.
12		PL PIN LOCK MECCANICO	PL 20	PL 40	PL 60	PL 60
		PL PIN LOCK IDRAULICO DOPPIO EFFETTO	-	PL 40 D.E.	PL 60 D.E.	PL 60 D.E.
13		CW HAND'O'LOCK / AUT'O'LOCK MECCANICO	CW 05 S.A.	CW 05	-	CW 10
		CW HAND'O'LOCK IDRAULICO DOPPIO EFFETTO	CW 05 D.E.	-	-	CW 10 D.E.

6,0 - 7,0	7,0 - 8,0	8,0 - 9,0	9,0 - 10,0	10,0 - 11,0	10,0 - 11,0	11,0 - 14,0	14,0 - 18,0	18,0 - 19,0	19,0 - 25,0
ROTOTWIST NOX TR 11					ROTOTWIST NOX TR 14		ROTOTWIST NOX TR 19		ROTOTWIST NOX TR 25
AR 70 S.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AR 70 S.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CR 70 S.A.	CR 70 S.A.	CR 70 S.A.	CR 70 S.A.	CR 70 S.A.	CR 70 S.A.	CR 70 S.A.	-	-	-
CR 70 S.E.	CR 70 S.E.	CR 70 S.E.	CR 70 S.E.	CR 70 S.E.	CR 70 S.E.	CR 70 S.E.	-	-	-
CR 70 D.E.	CR 70 D.E.	CR 70 D.E.	CR 70 D.E.	CR 70 D.E.	CR 70 D.E.	CR 70 D.E.	-	-	-
CS 80 S.A.	CS 80 S.A.	CS 80 S.A.	CS 80 S.A.	CS 80 S.A.	CS 80 S.A.	CS 80 S.A.	-	-	-
CS 80 S.E.	CS 80 S.E.	CS 80 S.E.	CS 80 S.E.	CS 80 S.E.	CS 80 S.E.	CS 80 S.E.	-	-	-
CS 80 D.E.	CS 80 D.E.	CS 80 D.E.	CS 80 D.E.	CS 80 D.E.	CS 80 D.E.	CS 80 D.E.	-	-	-
-	-	-	-	-	-	CS 100 D.E.	CS 100 D.E.	CS 100 D.E.	-
M'LOCK 100 S.A.	M'LOCK 100 S.A.	M'LOCK 100 S.A.	M'LOCK 100 S.A.	-	-	-	-	-	-
M'LOCK 100 D.E.	M'LOCK 100 D.E.	M'LOCK 100 D.E.	M'LOCK 100 D.E.	M'LOCK 180 D.E.	M'LOCK 180 D.E.	M'LOCK 180 D.E.	M'LOCK 180 D.E.	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S 45 D.E.	S 45 D.E.	S 45 D.E.	S 45 D.E.	S 45 D.E.	S 45 D.E.	S 45 D.E.	S 60 D.E.	-	-
S 50 D.E.	S 50 D.E.	S 50 D.E.	S 50 D.E.	S 50 D.E.	S 50 D.E.	S 50 D.E.	-	-	-
						S 60 D.E.			
PL 60	PL 80	PL 80	PL 80	-	-	-	-	-	-
PL 60 D.E.	PL 80 D.E.	PL 80 D.E.	PL 80 D.E.	-	PL 100 D.E.	PL 100 D.E.	-	-	-
CW 10	CW 10	CW 10	CW 10	-	-	-	-	-	-
CW 10 D.E.	CW 10 D.E.	CW 10 D.E.	CW 10 D.E.	CW 20S D.E.	CW 20S D.E.	CW 20S D.E.	CW 30S D.E.	CW 30S D.E.	CW 30S D.E.

MODULO PINZA

		TONS	4,0 - 5,0	5,0 - 6,0	6,0 - 7,0
			ROTOTWIST NOX TR 07		
7		CR TWIN LOCK IDRAULICO DOPPIO EFFETTO EVO	MOD.	TRG 11	TRG 11
				CR 50 D.E.	CR 70 D.E.
8		CS SCHNAPPMATIC IDRAULICO DOPPIO EFFETTO EVO	MOD.	TRG 07	TRG 11
				CS 30 D.E.	CS 80 D.E.
9		CS 100 SCHNAPPMATIC IDRAULICO DOPPIO EFFETTO	MOD.	-	-
				-	-
10		M'LOCK IDRAULICO DOPPIO EFFETTO EVO	MOD.	TRG 11	TRG 11
				M'LOCK 100 D.E.	M'LOCK 100 D.E.
11		S NORDIC SYSTEM IDRAULICO DOPPIO EFFETTO EVO	MOD.	TRG 07	TRG 11
				S 40-200 D.E.	S 45 D.E.
12		PL PIN LOCK IDRAULICO DOPPIO EFFETTO	MOD.	TRG 11	TRG 11
				PL 60 D.E.	PL 60 D.E.
13		CW HAND'O'LOCK IDRAULICO DOPPIO EFFETTO	MOD.	TRG 11	TRG 11
				CW 10 D.E.	CW 10 D.E.

6,0 - 7,0	7,0 - 8,0	8,0 - 9,0	9,0 - 10,0	10,0 - 11,0	10,0 - 11,0	11,0 - 14,0	14,0 - 18,0	18,0 - 19,0	19,0 - 25,0
ROTOTWIST NOX TR 11					ROTOTWIST NOX TR 14		ROTOTWIST NOX TR 19		ROTOTWIST NOX TR 25
TRG 11	TRG 11	TRG 11	TRG 11	TRG 11	TRG 11	TRG 11	-	-	-
CR 70 D.E.	CR 70 D.E.	CR 70 D.E.	CR 70 D.E.	CR 70 D.E.	CR 70 D.E.	CR 70 D.E.			
TRG 11	TRG 11	TRG 11	TRG 11	TRG 11	TRG 11	TRG 11	-	-	-
CS 80 D.E.	CS 80 D.E.	CS 80 D.E.	CS 80 D.E.	CS 80 D.E.	CS 80 D.E.	CS 80 D.E.			
-	-	-	-	-	-	TRG 19	TRG 19	TRG 19	-
						CS 100 D.E.	CS 100 D.E.	CS 100 D.E.	
TRG 11	TRG 11	TRG 11	TRG 11	TRG 19	TRG 19	TRG 19	TRG 19	TRG 19	-
M'LOCK 100 D.E.	M'LOCK 100 D.E.	M'LOCK 100 D.E.	M'LOCK 100 D.E.	M'LOCK 180 D.E.	M'LOCK 180 D.E.	M'LOCK 180 D.E.	M'LOCK 180 D.E.	-	-
TRG 11	TRG 11	TRG 11	TRG 11	TRG 11	TRG 11	TRG 11	TRG 19	-	-
S 45 D.E.	S 45 D.E.	S 45 D.E.	S 45 D.E.	S 45 D.E.	S 45 D.E.	S 45 D.E.	S 60 D.E.	-	-
S 50 D.E.	S 50 D.E.	S 50 D.E.	S 50 D.E.	S 50 D.E.	S 50 D.E.	S 50 D.E.			
						S 60 D.E.			
TRG 11	TRG 11	TRG 11	TRG 11		TRG 11	TRG 11	-	-	-
PL 60 D.E.	PL 80 D.E.	PL 80 D.E.	PL 80 D.E.	-	PL 100 D.E.	PL 100 D.E.			
TRG 11	TRG 11	TRG 11	TRG 11	TRG 19	TRG 19	TRG 19	TRG 19	TRG 23	TRG 25
CW 10 D.E.	CW 10 D.E.	CW 10 D.E.	CW 10 D.E.	CW 20S D.E.	CW 20S D.E.	CW 20S D.E.	CW 30S D.E.	CW 30S D.E.	CW 30S D.E.