





TRITURADORA GIRATORIA DE DEMOLICIÓN GATOR




LA TRITURADORA GIRATORIA DE DEMOLICIÓN GATOR HA SIDO DISEÑADO PARA LA DEMOLICIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA, INCLUIDA LA TRITURACIÓN DE MATERIAL PREVIAMENTE DEMOLIDO EN EL SUELO CON EL FIN DE REDUCIRLO PARA EL PROCESO DE ELIMINACIÓN Y SU RECICLAJE. ADECUADA PARA CORTAR Y TRITURAR MATERIALES PESADOS COMO HORMIGÓN CON ARMADURA METÁLICA Y ESTRUCTURAS DE ACERO. ES MUY RESISTENTE GRACIAS A SU ESTRUCTURA DISEÑADA PARA AUMENTAR SU FUERZA DE TRITURACIÓN. SU FÁCIL MANTENIMIENTO ES POSIBLE GRACIAS A LA SENCILLA SUSTITUCIÓN DE TODAS LAS PIEZAS MÁS SUJETAS A DESGASTE, MIENTRAS QUE EL DISEÑO ESTÁ DESARROLLADO PARA UN MEJOR RESULTADO DE TRITURACIÓN.

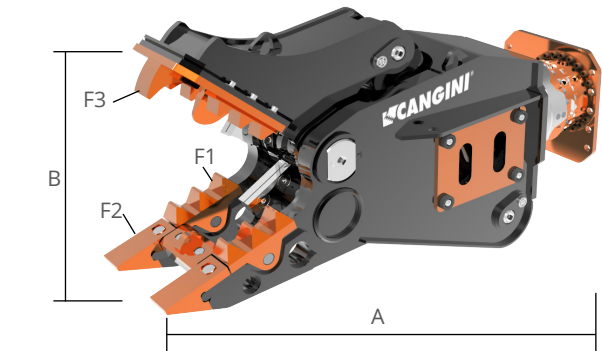


		TON	3,0 - 8,0 T	6,0 - 13,0	9,0 - 17,0 T
		MOD.	GATOR03	GATOR06	GATOR10
	A	MM	1280	1450	1620
	B	MM	415	520	605
	F1	TON	110	130	150
	F2	TON	60	65	70
	F3	TON	35	40	45
		KG	330	570	1000
	PESO				
	FLUJO DE ACEITE DE LA EXCAVADORA	L/MIN	30-70	60-100	70-110
	PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE LA EXCAVADORA	BAR	280	320	320
	ROTACIÓN		360°	360°	360°
	FLUJO DE ACEITE DE ROTACIÓN	L/MIN	10-25	20-40	20-40
	ROTACIÓN DE LA PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO	BAR	100	100	100
	HOJA	MM	120	120	160
	MAX	MM	28	30	30



AR



CR



CS



CS JANUS




CW



S



CM

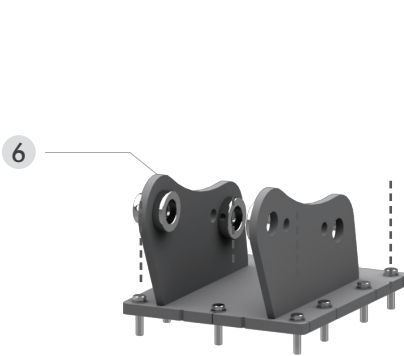

548

113

675

271



729

113

956

308

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTÁNDAR

- DOBLE MOTOR PARA UNA ROTACIÓN Y UNA FUERZA ELEVADAS**
- VÁLVULA LIMITADORA DE PRESIÓN**
PRESERVA EL MOTOR DE ROTACIÓN DE LOS PICOS DE ALTA PRESIÓN
- ELEVADA FUERZA DE PENETRACIÓN PARA EL CORTE**
- MANDIBULAS Y CUCHILLAS FÁCILMENTE REEMPLAZABLES PARA UN CÓMODO MANTENIMIENTO**
- CILINDRO Y SISTEMA HIDRÁULICO EN POSICIÓN PROTEGIDA**

OPCIONAL

- CABEZAL EMPERNADO DE MARTILLO**
SE PUEDE UTILIZAR PARA CUALQUIER MARCA O MODELO DE MARTILLO Y PERMITE EL ACOPLAMIENTO A LA MÁQUINA CON ENGANCHE FIJO O RÁPIDO

SM53 3,0 - 4,0 t

AR40
CR40
CS30
CS30 JANUS
PL40 PIN LOCK
CW05 AUT'O'LOCK
S
CM

SM67 6,0 - 7,5 t

AR70
CR70
CS80
CS80 JANUS
PL60 PIN LOCK
CW10 AUT'O'LOCK
S
CM

SM62 4,0 - 5,0 t

AR50
CR50
CS30
CS30 JANUS
PL60 PIN LOCK
CW10 AUT'O'LOCK
S
CM

SM73 7,5 - 10,0 t

CR70
CS80
CS80 JANUS
PL80 PIN LOCK
CW10 AUT'O'LOCK
S
CM
CW20S/30S

SM67 5,0 - 6,0 t

AR50
CR50
CS30
CS30 JANUS
PL60 PIN LOCK
CW10 AUT'O'LOCK
S
CM

SM80 10,0 - 12,0 t

CR70
CS80
CS80 JANUS
PL100 PIN LOCK
CW10 AUT'O'LOCK
S
CM
CW20S/30S

**PARA MÁQUINAS CON UN PESO SUPERIOR A 12 TONELADAS ES POSIBLE SOLICITAR UN PRESUPUESTO, DE LO CONTRARIO EL EQUIPO SE ENTREGARÁ SIN IMPLEMENTOS.