





LA TARIÈRE MODÈLE ATC EST FABRIQUÉE EN ACIER DE HAUTE QUALITÉ ET CONÇUE POUR UN PERÇAGE EFFICACE ET RAPIDE GRÂCE À LA LONGUEUR DE LA VIS SANS FIN QUI EST OPTIMISÉE EN FONCTION DU DIAMÈTRE. LA COUPE EN SPIRALE CONSTANTE PERMET DE DISPOSER LES DENTS EN ANGLE POUR OPTIMISER L'EXCAVATION ET AINSI DIRIGER LES DÉCHETS VERS LE CENTRE DE LA VIS SANS FIN AFIN QU'ILS SOIENT BIEN BROYÉS POUR ÉVITER TOUT ENCRASSEMENT. AVEC DIFFÉRENTES COMBINAISONS, LES VIS SANS FIN SONT POLYVALENTES ET PEUVENT S'ADAPTER À DES SOLS MEUBLES, ROCHEUX, MIXTES ET MÊME GELÉS. LA TARIÈRE EST FOURNIE AVEC UN KIT DEUX TUYAUX FLEXIBLES.



| | TONS | 1,0 - 2,0 | 1,5 - 3,0 | 2,5 - 4,5 | 4,0 - 8,0 | 8,0 - 15,0 | 10,0 - 15,0 | 15,0 - 22,0 |
|----------------------------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| MOD. | | ATC150 | ATC250 | ATC350 | ATC550 | ATC1000 | ATC1500 | ATC2500 |
| A | MM | 200 | 200 | 245 | 270 | 290 | 290 | 345 |
| B | MM | 690 | 690 | 775 | 905 | 1025 | 1025 | 1250 |
| RACCORD FORET | MM | Ø65 | Ø65 | Ø65 | CARRÉ 75 MM | CARRÉ 75 MM | CARRÉ 75 MM | CARRÉ 75 MM |
| kg SANS COUPLEUR | KG | 65 | 66 | 98 | 140 | 230 | 240 | 355 |
| ROTATION FORET | RPM | 44-98 | 36-87 | 42-90 | 30-87 | 27-58 | 20-43 | 12-26 |
| L MINIMUM - MAXIMUM | L/MIN | 20-45 | 27-65 | 40-85 | 40-115 | 70-150 | 80-170 | 80-170 |
| BAR MAX | BAR | 205 | 240 | 240 | 260 | 260 | 240 | 240 |
| COUPLE MAX. | N/M | 1500 | 2800 | 3600 | 5500 | 10600 | 15000 | 25000 |
| LONGUEUR FORETS TARIÈRE | MM | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 |
| CLASSE FORETS TARIÈRE | | S4 | S4 | S4 | S5 | S6 | S6 | S6 |

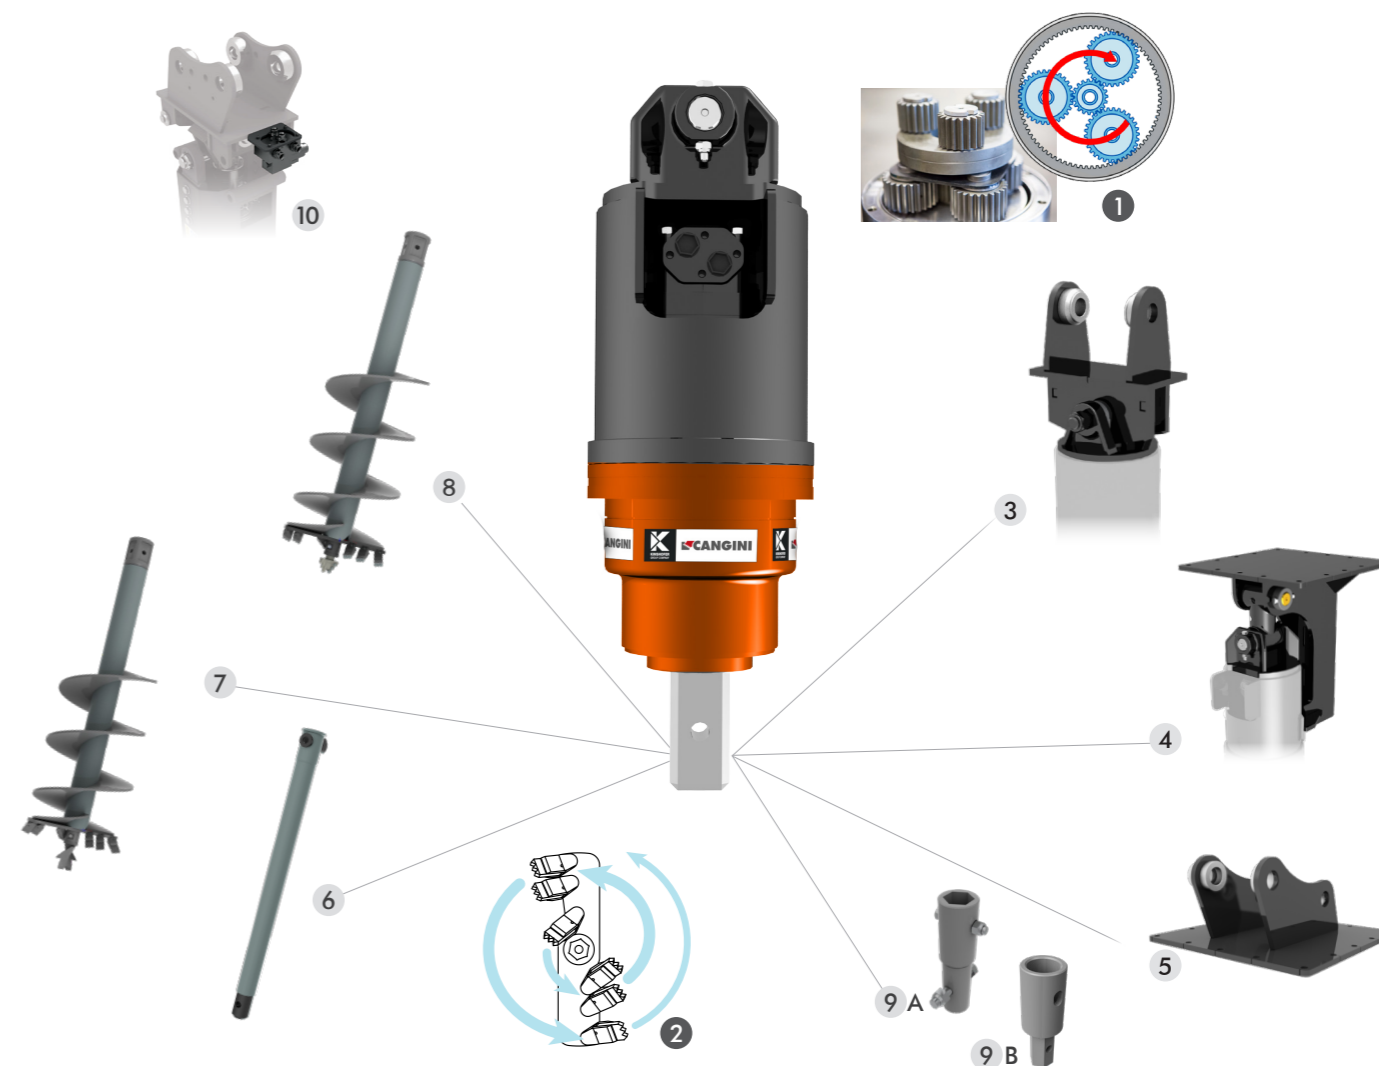

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES STANDARD

1 RÉDUCTEUR PLANÉTAIRE

UTILISÉ POUR RÉDUIRE LA VITESSE, IL GARANTIT UN RENDEMENT ÉLEVÉ GRÂCE À UNE PUISSANCE DE ROTATION RÉDUITE, MÊME SUR LES MACHINES À FAIBLE DÉBIT HYDRAULIQUE

2 SYSTÈME DE FIXATION DENTS

LE SYSTÈME BREVETÉ DE FIXATION DES DENTS PERMET DE BLOQUER LES DENTS EN TOUTE SÉCURITÉ, LES PROTÉGANT AINSI D'ÉVENTUELLES RUPTURES DUES À DES CHOCS. LES DENTS SONT DISPOSÉES DE MANIÈRE À OPTIMISER L'EXCAVATION.

NB : L'ÉQUIPEMENT EST LIVRÉE AVEC LES TUYAUX.

EN OPTION

3 ATTACHE À UN SEUL AXE

4 5 ARTICULATION BERCEAU

ELLE PERMET À LA TARIÈRE DE TRAVAILLER EN POSITION HORIZONTALE. ELLE ÉLIMINE ÉGALEMENT L'OSCILLATION DE LA TARIÈRE PENDANT L'ENLÈVEMENT DE LA TERRE, CE QUI PERMET UN TRANSPORT SÛR ET UN ALIGNEMENT PRÉCIS DES TROUS. LA SELLE POUR BERCEAU EST OBLIGATOIRE À L'ACHAT DE L' ARTICULATION BERCEAU EN OPTION.

6 RALLONGE S4 - S5 - S6 1000MM

7 FORET STANDARD S4 - S5 - S6

CONVIENT POUR LE PERÇAGE DE SOLS DE CONSISTANCE MOYENNE AVEC LA POSSIBILITÉ DE REMPLACER LES INSERTS ET LE DISPOSITIF DE CENTRAGE DU FORET POUR RÉTABLIR LES CONDITIONS INITIALES.


8 FORET POUR ROCHES S4 - S5 - S6

CONVIENT POUR LE PERÇAGE DE SOLS TRÈS DURS AVEC PRÉSENCE DE ROCHES OU DE PIERRES CONCASSÉES.

9 ADAPTATEUR FORETS MT - ATC (A) ADAPTATEUR FORETS ATC - MT (B)

10 VANNE RÉDUCTION DE PRESSION ET VANNE INVERSION DE DÉBIT

DISPONIBLE SUR DEMANDE

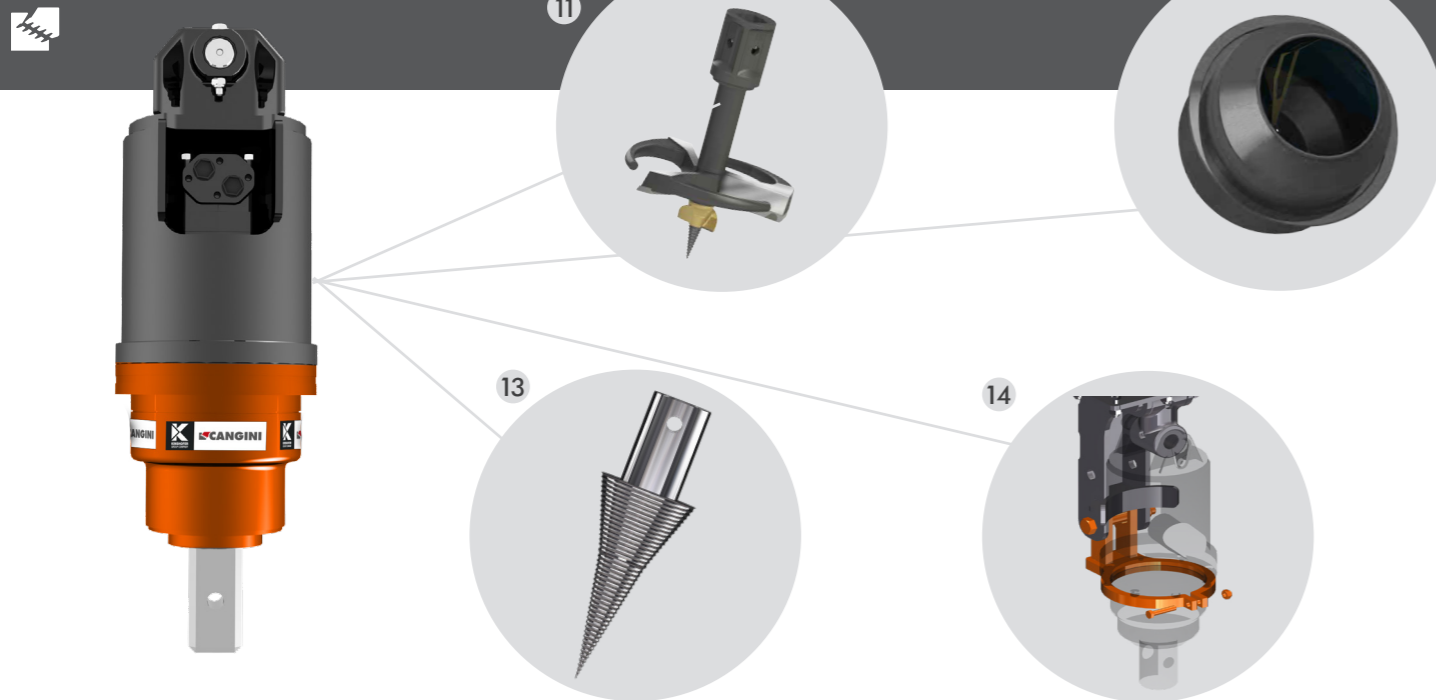

EN OPTION - ACCESSOIRES

11 FRAISEUSE S4 - S5

PERMET D'ENLEVER EFFICACEMENT, FACILEMENT ET PROPREMENT LES SOUCHES D'ARBRES DE TOUTES TAILLES EN PEU DE TEMPS. IDÉAL POUR LA PRÉPARATION DU SOL ET L'ENTRETIEN DES FORÊTS.

12 BETONER S4 - S5

LE VRILLE BÉTONNIÈRE PERMET DE MÉLANGER RAPIDEMENT ET FACILEMENT LE BÉTON. IDÉAL POUR LES TRAVAUX SUR TERRAIN ACCIDENTÉ NéCESSITANT LE MÉLANGE DE BÉTON EN PETITES QUANTITÉS. POUR LES PELLE À PARTIR DE 3,0 T ET AVEC TARIÈRE ÉQUIPÉE DE ARTICULATION BERCEAU.

13 CÔNE DE FENDEUR DE BÛCHES S4

EN ACIER À HAUTE RÉSIDANCE POUR DES PERFORMANCES DURABLES. GRÂCE À SON PROFIL, ELLE COUPE FACILEMENT LE TRONC EN DEUX PARTIES. LA FIXATION SE FAIT À L'AIDE DE LA GOUPILLE DE CONNEXION FOURNIE AVEC LA PERCEUSE.

14 KIT DE BLOCAGE DE L'OSCILLATION

LE KIT EST RECOMMANDÉ POUR FACILITER L'UTILISATION DU CÔNE DE FENDAGE ET EST DISPONIBLE POUR LES MODÈLES ATC 150-250-350. IL N'EST APPLICABLE QUE LORSQUE LA TARIÈRE EST ÉQUIPÉE D'UNE ARTICULATION EN BERCEAU. IL REND LE CORPS DE LA TARIÈRE RIGIDE, FACILITANT LE CENTRAGE DU CÔNE ET AMÉLIORANT LA POUSSÉE SUR LA BÛCHE. LE VERROUILLAGE S'EFFECTUE AU MOYEN DE LA VIS SPÉCIALE INCLUSE DANS LE KIT.

FORET

| | | ACCOUPLÉMENT DE FORETS | 150 Ø | 200 Ø | 250 Ø | 300 Ø | 350 Ø | 400 Ø | 500 Ø | 600 Ø |
|---|----------------------|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 7 | FORET STANDARD S4 | Ø65 | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 7 | FORET STANDARD S5 | CARRÉ 75 MM | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 7 | FORET STANDARD S6 | CARRÉ 75 MM | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 8 | FORET POUR ROCHES S4 | Ø65 | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 8 | FORET POUR ROCHES S5 | CARRÉ 75 MM | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 8 | FORET POUR ROCHES S6 | CARRÉ 75 MM | • | • | • | • | • | • | • | • |

ACCESSOIRES

| | | ACCOUPLÉMENT DE FORETS | DIAMÈTRE MM | ATC150 | ATC250 | ATC350 | ATC550 | ATC1000 | ATC1500 | ATC2500 |
|----|--------------------------------------|------------------------|-------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|
| 11 | FRAISEUSE S4 | Ø65 | 250 | / | • | • | / | / | / | / |
| 11 | FRAISEUSE S4 | Ø65 | 350 | / | • | • | / | / | / | / |
| 11 | FRAISEUSE S5 | CARRÉ 75 MM | 250 | / | / | / | • | / | / | / |
| 11 | FRAISEUSE S5 | CARRÉ 75 MM | 350 | / | / | / | • | / | / | / |
| 12 | BETONER S4 180 L | Ø65 | - | POUR LES PELLE À PARTIR DE 3 T | POUR LES PELLE À PARTIR DE 3 T | POUR LES PELLE À PARTIR DE 3 T | / | / | / | / |
| 12 | BETONER S5 180 L | CARRÉ 75 MM | - | / | / | / | • | / | / | / |
| 13 | CÔNE DE FENDEUR DE BÛCHES S4 | Ø65 | 150 | • | • | • | / | / | / | / |
| 14 | KIT DE VERROUILLAGE D'OSCILLATION S4 | | | • | • | • | / | / | / | / |

