




A STEP AHEAD IN **TECHNIQUE.** **FUTURE** ORIENTED

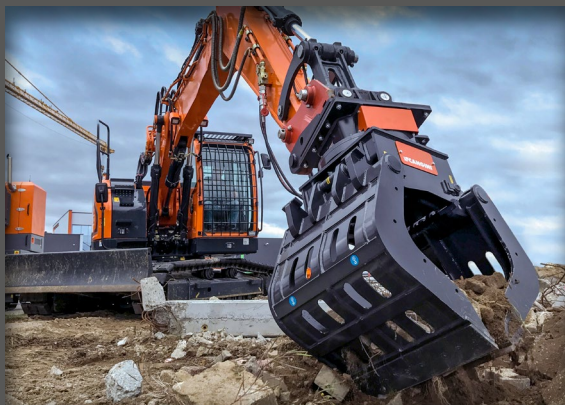

WE
F
A
C
E
T
H
E
F
U
T
U
R
E

HISTORY

1989

LE DÉBUT COMME ATELIER SPÉCIALISÉ DANS LES CHARPENTERIES MÉTALLIQUES, DANS LA MAISON DE LA FAMILLE À PAGNO, AU CŒUR DES APENNINES DE LA ROMAGNA

1990

LES FRÈRES CANGINI SE SPÉCIALISENT DANS LA CONCEPTION ET LA PRODUCTION DE GODETS.



1992

LA JEUNE ENTREPRISE EST CAPABLE DE DISCERNER LES SIGNAUX DU MARCHÉ. LE CATALOGUE S'ENRICHIT ET LA PREMIÈRE ATTACHE RAPIDE, LE MODÈLE AR, EST PRODUITE



1996

LE PREMIER ÉQUIPEMENT S'AJOUTE AU CATALOGUE TANDIS QUE LA SOCIÉTÉ S'ÉTABLIT DANS LE SITE DE SARSINA.

2001

L'ATTACHE RAPIDE MÉCANIQUE AR EST PLACÉE SUR LE MARCHÉ.

CANGINI BENNE

2006

LA PART DES EXPORTATIONS S'ACCROÎT ET LA NOUVELLE SURFACE DE 2.500 M² DÉDIÉE À LA PRODUCTION EST INAUGURÉE.

2010

LA CRISE ÉCONOMIQUE MONDIALE AFFECTE LE MARCHÉ ITALIEN, MAIS LA CANGINI SE RENFORCE GRÂCE À LA PART DES EXPORTATIONS.

CANGINI

CANGINI®

2016

MENTION D'HONNEUR POUR LA SÉCURITÉ AU SEIN DU SAMOTER INNOVATION AWARD.

2017

NOUVEL ÉTABLISSEMENT DE PRODUCTION DE 2.400 M² DESTINÉS AUX ÉQUIPEMENTS HYDRAULIQUES ET NOUVEL ATELIER DE PEINTURE À EAU.



2021

LA SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENTS SUÉDOISE LIFCO AB ACHÈTE LA MAJORITÉ DES PARTS DE LA SOCIÉTÉ CANGINI BENNE QUI SE FAISANT RENTRE À FAIRE PARTIE DE LA DIVISION DEMOLITION & TOOLS GUIDÉE PAS LE GROUPE ALLEMAND KINSHOFER.



THE BEST YEARS ARE THOSE STILL TO COME



INDICE

GRAPPINS DE SÉLECTION PF/PG	4
BROYEUR TC	5
TARIÈRE ATC	6
GODET CRIBLEUR VRC POUR PELLES	7
BARRE TRONÇONNEUSE SHARP-CUT BTC	8
BALAYEUSE SPZ	9
GODET MALAXEUR DÉVERSEMENTSÛR MIX-SF	10



HB400




NB: AU MOMENT DE LA COMMANDE, VEUILLEZ INDIQUER LA TENSION DE L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE (12-24 V)

LE PRODUIT EST FOURNI DANS LA CONFIGURATION STANDARD INDIQUÉE CI-DESSOUS.
NOUS NOUS RÉSERVONS LE DROIT DE VÉRIFIER LA DISPONIBILITÉ DU PRODUIT LORS DE LA COMMANDE.

***N.B: LE TYPE D'ADAPTATEUR DOIT ÊTRE INDIQUÉ LORS DE LA COMMANDE, SINON IL SERA FOURNI SANS ATTACHE**

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES STANDARD

- ▶ ROTATION HYDRAULIQUE AVEC COURONNE DE ROTATION (EXCEPTÉ LES MODÈLES 100PF ET 150PF)
- ▶ ROTATION HYDRAULIQUE AVEC ROTATEUR HYDRAULIQUE (SEULEMENT POUR LES MODÈLES 100PF ET 150PF)
- ▶ CONFIGURATION PG EN HB400 OU CONFIGURATION PF EN HB400
- ▶ SANS ATTACHE OU ADAPTATEUR **(À INDIQUER LORS DE LA COMMANDE)**



		TONS	1,2 - 1,8	1,8 - 2,5	2,5 - 4,0	4,0 - 6,0	6,0 - 7,5
		MOD.	100PF	150PF	200PF	250PF	300PG
A	MM		700	900	1100	1300	1300
B	MM		300	400	500	500	600
C	MM		270	300	330	390	410
D	MM		680	750	810	850	930
 Kg	SANS COUPLEUR	KG	93	150	203	320	400
VÉRIN ACTIONNEMENT MÂCHOIRES							
 MAX.	BAR		180	220	245	275	275
 MAX.	L/MIN		25	25	25	60	60
MOTEUR DE ROTATION							
 MAX.	BAR		320	320	250	250	250
	L/MIN		22	22	15/20	22/30	22/30



NB: AU MOMENT DE LA COMMANDE, VEUILLEZ INDIQUER LA TENSION DE L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE (12-24 V)



LE PRODUIT EST FOURNI DANS LA CONFIGURATION STANDARD INDIQUÉE CI-DESSOUS.
NOUS NOUS RÉSERVONS LE DROIT DE VÉRIFIER LA DISPONIBILITÉ DU PRODUIT LORS DE LA COMMANDE.

***N.B: LE TYPE D'ADAPTATEUR DOIT ÊTRE INDIQUÉ LORS DE LA COMMANDE, SINON IL SERA FOURNI SANS ATTACHE**

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES STANDARD

- ▶ GROUPE VANNES INTÉGRÉ
- ▶ AJUSTEMENT COULISSANT DE L'ATTELAGE
- ▶ COQUE RENFORCÉE
- ▶ CONFIGURATION ARBRE AVEC MARTEAUX
- ▶ MOTEUR À ENGRENAGES

⚠ MOTEUR AVEC JOINT RENFORCÉ. POUR LES CONTRE-PRESSIONS SUPÉRIEURES À 10 BAR, UNE CONDUITE DE REFOULEMENT DIRECTE VERS LE RÉSERVOIR EST OBLIGATOIRE.



		TONS	1,0 - 2,0	1,5 - 4,5		4,0 - 9,0	7,5 - 12,0
		MOD.	TC0-70	TC1-60	TC1-80	TC2-100	TC3-110
A	SANS COUPLEUR	MM	700	600	800	1000	1100
B		MM	915	800	1000	1180	1280
C		MM	DIRETTA 516	DIRETTA 640	DIRETTA 640	810	830
D		MM	417	461	461	530	575
	MIN.	KG	83	100	115	270	375
	MAX	N.				2	2
	MAX	MM	55	80	80	114	133
	MAX-AVEC MARTEAUX	L/MIN	14	18	18	28	55
	MOTEUR	L/MIN	*	90	90	90	150
		BAR	250	250	250	250	280
		MM	30	40	40	80	100
		CC	09	09	11	14	22



LE PRODUIT EST FOURNI DANS LA CONFIGURATION STANDARD INDICUÉE CI-DESSOUS.
NOUS NOUS RÉSERVONS LE DROIT DE VÉRIFIER LA DISPONIBILITÉ DU PRODUIT LORS DE LA COMMANDE.

***N.B: LE TYPE D'ADAPTATEUR DOIT ÊTRE INDICUÉ LORS DE LA COMMANDE, SINON IL SERA FOURNI SANS ATTACHE**

STANDARD TECHNISCHE DATEN

- ▶ RÉDUCTEUR PLANÉTAIRE
- ▶ SYSTÈME DE FIXATION DENTS
- ▶ ARTICULATION BERCEAU
- ▶ FORET STANDARD S4 - S5 / FORET POUR ROCHES S4 - S5



NB : L'ÉQUIPEMENT EST LIVRÉE AVEC LES TUYAUX.

	TONS	1,0 - 2,0	1,5 - 3,0	2,5 - 4,5	4,0 - 8,0
	MOD.	ATC150	ATC250	ATC350	ATC550
A	MM	200	200	245	270
B	MM	690	690	775	905
RACCORD FORET	MM	Ø65	Ø65	Ø65	QUADRAT 75 MM
 SANS COUPLEUR	KG	65	66	98	140
ROTATION FORET	RPM	44-98	36-87	42-90	30-87
 MINIMUM - MAXIMUM	L/MIN	20-45	27-65	40-85	40-115
 MAX	BAR	205	240	240	260
COUPLE MAX.	N/M	1500	2800	3600	5500
LONGUEUR FORETS TARIÈRE	MM	1200	1200	1200	1500
CLASSE FORETS TARIÈRE		S4	S4	S4	S5

FORET

	BOHRERKUPPLUNG	150 Ø	200 Ø	250 Ø	300 Ø	350 Ø	400 Ø	500 Ø	600 Ø
STANDARDBOHRER S4 (ATC150 - ATC250 - ATC350)	Ø65	•	•	•	•	•	•	•	•
STANDARDBOHRER S5 (ATC550)	QUADRAT 75 MM	•	•	•	•	•	•	•	•
FELSBORHRER S4 (ATC150 - ATC250 - ATC350)	Ø65	•	•	•	•	•	•	•	•
FELSBORHRER S5 (ATC550)	QUADRAT 75 MM	•	•	•	•	•	•	•	•




LE PRODUIT EST FOURNI DANS LA CONFIGURATION STANDARD INDIQUÉE CI-DESSOUS.
NOUS NOUS RÉSERVONS LE DROIT DE VÉRIFIER LA DISPONIBILITÉ DU PRODUIT LORS DE LA COMMANDE.

***N.B: LE TYPE D'ADAPTATEUR DOIT ÊTRE INDIQUÉ LORS DE LA COMMANDE, SINON IL SERA FOURNI SANS ATTACHE**

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES STANDARD

- ▶ VANNE ANTICHOC
- ▶ GROUPE DES ARBRES
- ▶ REMPLACEMENT DISQUES
- ▶ PRÉDISPOSITION DRAINAGE À ÉCOULEMENT LIBRE
- ▶ GRAISSAGE CENTRALISÉ DES ROUEMENTS ET DE LA TRANSMISSION. RACCORDABLE AU SYSTÈME CENTRALISÉ DE LA MACHINE
- ▶ MOTEUR À HAUTE RÉSISTANCE
- ▶ TENSION AUTOMATIQUE DE CHÂÎNE



TONS		2.5-6.0	4.0-8.0	7.0-10.0	9.0-14.0	13.0-18.0	16.0-22.0
MOD.		VRC 40	VRC 60	VRC 90	VRC 120	VRC 160	VRC 200
A	MM	785	1085	1385	1270	1470	1570
	LARGEUR LAME MM	555	855	1155	950	1150	1240
B	MM	740	740	740	975	975	1160
C	MM	665	670	670	880	900	1025
D	MM	450	450	450	585	585	665
	KG	310	415	510	935	1100	1520
	KG	490	705	900	1500	1820	2570
	MM	0-25	0-25	0-25	0-25	0-25	0-25
	L/MIN	70	70	70	110	110	160
	N.	4	4	4	4	4	5
	L	165/130	265/195	370/265	505/380	650/480	935/705
	M³/H	20	32	44.5	61	78	112
	M²	0,35	0,55	0,70	0,75	0,90	1,25



BARRE TRONÇONNEUSE SHARP-CUT BTC POUR PELLES



HB450




NB: AU MOMENT DE LA COMMANDE, VEUILLEZ INDIQUER LA TENSION DE L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE (12-24 V)


CETTE BARRE SHARP-CUT D'ÉLAGAGE EST ADAPTÉE À LA TAILLE DE BRANCHES JUSQU'À 100 MM. ELLE N'ABÎME PAS LA PLANTE EN EXÉCUTANT UNE TAILLE NETTE ET PRÉCISE QUI NE DÉCHIRE PAS LA BRANCHE. SES LAMES SONT EN HB450, CE QUI ASSURE RÉSISTANCE ET DURETÉ DANS LE TEMPS.

***N.B: LE TYPE D'ADAPTATEUR DOIT ÊTRE INDIQUÉ LORS DE LA COMMANDE, SINON IL SERA FOURNI SANS ATTACHE**

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES STANDARD

- ▶ LAME EN HB450
- ▶ JOINT PIVOTANT

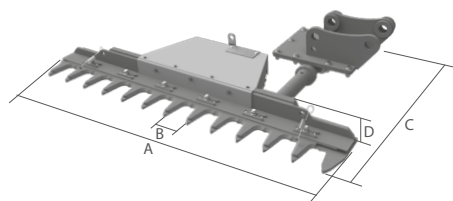

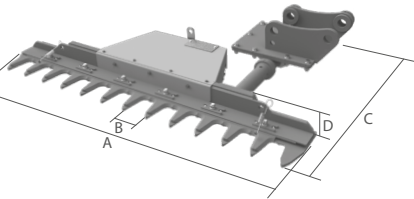

		TONS	2,5 - 12,0		4,0 - 14,0		
		MOD.	BTC 50-150	BTC 50-180	BTC 100-160	BTC 100-190	BTC 100-220
A	MM		1500	1800	1600	1900	2200
B	MM		50	50	100	100	100
C	MM		980	980	1100	1100	1100
D	MM		130	130	155	155	155
 Kg	SANS COUPLEUR	KG	185	200	255	275	300
 MAX		BAR	250	250	250	250	250
 MIN		L/MIN	40	40	50	50	50
 MAX		L/MIN	50	50	60	60	60
COUPS PAR MINUTE		N.	165-185	165-185	116-130	116-130	116-130



BALAYEUSE SPZ FRONTALE



CHARGEUSES
COMPACTES



MINI-CHARGEUSES



CHARGEUSES



TRACTOPELLES



TÉLESCOPIQUES



HB400




NB: AU MOMENT DE LA COMMANDE, VEUILLEZ INDIQUER LA TENSION DE L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE (12-24 V)

LE PRODUIT EST LIVRÉ AVEC UN ACCOUPLEMENT UNISAE J2513
NOUS NOUS RÉSERVONS LE DROIT DE VÉRIFIER LA DISPONIBILITÉ DU PRODUIT LORS DE LA COMMANDE.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES STANDARD

- ▶ LAME BOULONNÉE ET RÉVERSIBLE EN HB400
- ▶ MOTEUR AVEC BRIDES CARRÉES ET DISTRIBUTEUR À DISQUES
- ▶ PATINS INTERCHANGEABLES
- ▶ ACCOUPLEMENT UNISAE J2513
- ▶ BROSSE PPL

NB : L'ÉQUIPEMENT EST LIVRÉE AVEC LES TUYAUX.



	MOD.	SPZ160 2.0	SPZ180 2.0	SPZ210 2.0
A	MM	1590	1790	2090
B	MM	1680	1880	2180
C	MM	1340	1340	1340
D	MM	685	685	685
 Kg	SANS COUPLEUR	KG	342	370
		L	210	240
		MM	600	600
		N.	33 + 2	37 + 2
	MAX	L/MIN	70	70
		BAR	250	250



GODET MALAXEUR DÉVERSEMENT SÛR MIX-SF FRONTAL



CHARGEUSES
COMPACTES



MINI-CHARGEUSES



CHARGEUSES



TRACTOPELLES



TÉLESCOPIQUES




NB: AU MOMENT DE LA COMMANDE, VEUILLEZ INDIQUER LA TENSION DE L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE (12-24 V)

LE PRODUIT EST LIVRÉ AVEC UN ACCOUPLEMENT UNISAE J2513
NOUS NOUS RÉSERVONS LE DROIT DE VÉRIFIER LA DISPONIBILITÉ DU PRODUIT LORS DE LA COMMANDE.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES STANDARD

- CONFIGURATION DÉVERSEMENT SÛR (PATENTED)
- TIGE DE CONTRÔLE DU TUYAU DE DÉVERSEMENT
- ENLÈVEMENT VIS SANS FIN
- MOTORÉDUCTEUR
- CONNECTEUR 14/8 BROCHES **LE TYPE DE CONNECTEUR QUE VOUS DÉSIREZ RECEVOIR DOIT ÊTRE INDIQUÉ LORS DE LA COMMANDE. DANS LE CAS CONTRAIRE, LE CONNECTEUR À 14 BROCHES SERA FOURNI EN STANDARD.**


NB : L ÉQUIPEMENT EST FOURNI COMPLET AVEC LES TUYAUX ET LES RACCORDS



	MOD.	MIX 150SF.2	MIX 200SF.2	MIX 250SF.2	MIX 350SF.2	MIX 450SF.2
A	MM	1000	1100	1350	1350	1670
B	MM	1265	1360	1610	1630	1946
C	MM	620	650	650	720	720
D	MM	530	580	610	680	680
 SANS COUPLEUR	KG	230	280	319	377	430
 	KG	590	760	919	1217	1510
 TUYAU DE DÉVERSEMENT	L	150	200	250	350	450
 TUYAU DE DÉVERSEMENT	MM	210	210	210	210	210
 MAX	L/MIN	70	70	70	70	70
 MAX	BAR	200	200	200	200	200
BROCHES		STD 14 PIN	STD 14 PIN	STD 14 PIN	STD 14 PIN	STD 14 PIN

VISITEZ NOTRE SITE WEB

Vous aurez accès à toutes les informations
dont vous avez besoin.

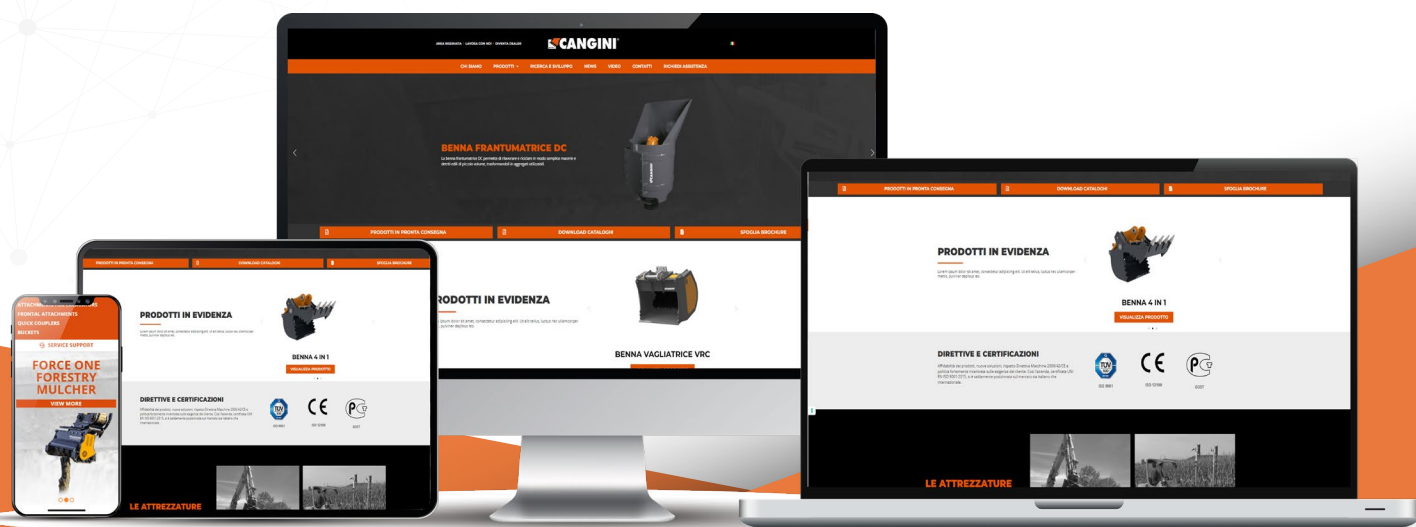



www.canginibenne.com

