

# DESBROZADORA FORESTAL FRONTAL FORCE ONE TX-F




PATENTED  
PENDING




**NB: AL HACER EL PEDIDO, ES NECESARIO NOTIFICAR EL VOLTAJE DEL SISTEMA ELÉCTRICO (12-24 V)**

PARA LE VERSION FRONTAL MISMA RESISTENCIA, GRACIAS A LA CARROCERÍA REFORZADA Y AL BLINDAJE DE LOS COJINETES, MISMA PROTECCIÓN DEL MOTOR CON UNIDAD VÁLVULAS INCORPORADA DE SERIE, Y MISMA PRESTACIONES. ES EL EQUIPO IDEAL PARA REALIZAR CORTAFUEGOS, CREAR PISTAS, SENDEROS Y CORTAR ÁRBOLES.

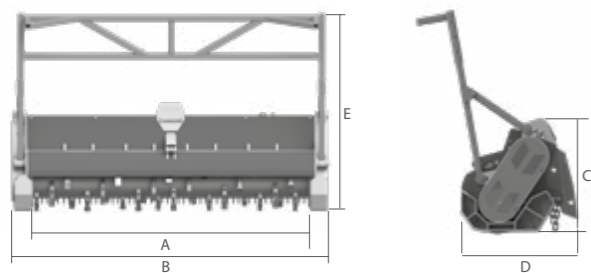

	MOD.	TX5F-170	TX5F-195
<b>A</b>	MM	1700	1950
<b>B</b>	MM	2010	2260
<b>C</b>	MM	750	750
<b>D</b>	MM	820	820
<b>E</b>	MM	1480	1480
<b>5</b>	KG	990	1090
<b>6</b>	KG	985	1085
<b>7</b>	KG	830	880
<b>5 6 7</b>	MM	220	220
<b>3</b>	N.	3	3
<b>4</b>	L/MIN	90	90
<b>4</b>	L/MIN	300	300
<b>4</b>	BAR	400	400
		STD 14 PIN	STD 14 PIN

- 5** SIN ENGANCHE
- 6** SIN ENGANCHE
- 7** SIN ENGANCHE
- 5 6 7**
- 3**
- 4** MIN
- 4** MAX
- 4** MAX

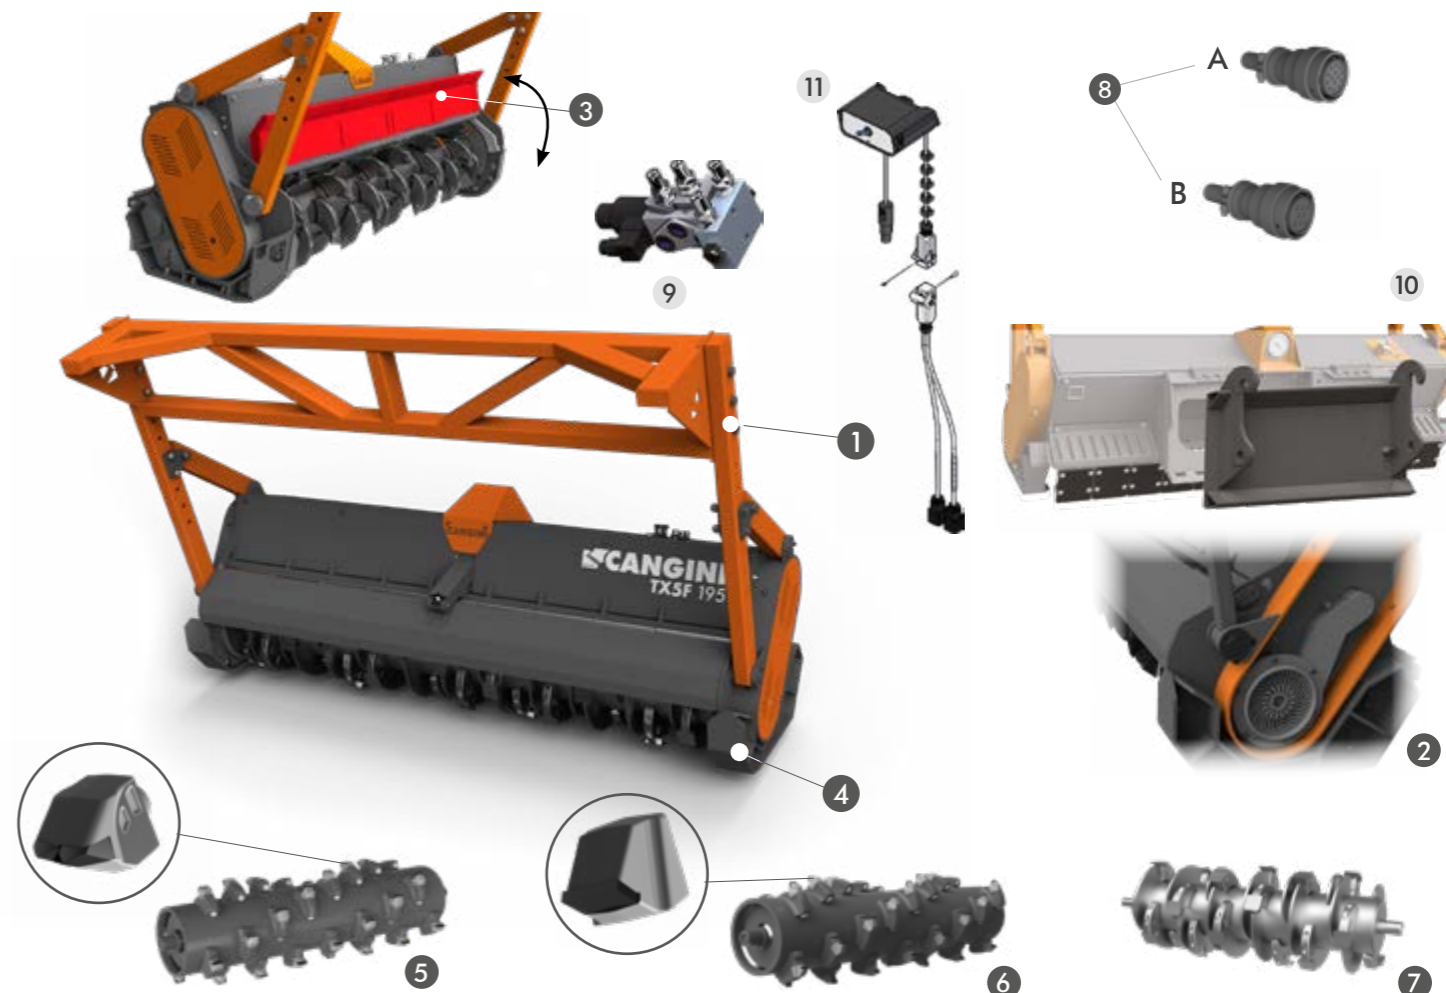

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR

- 1 BASTIDOR DE PROTECCIÓN ANTERIOR**  
EL BASTIDOR DE PROTECCIÓN INTERIOR, AJUSTABLE EN DISTINTAS POSICIONES, FACILITA LA CAÍDA DE LA PLANTA LEJO DE LA MÁQUINA OPERADORA.
- 2 ENFRIAMIENTO AUTOMÁTICO**  
EQUIPADO CON UN SISTEMA DE ASPIRACIÓN FORZADA QUE AYUDA A REDUCIR EL SOBRECALENTAMIENTO DE LOS COMPONENTES HIDRÁULICOS DE LA DESBROZADORA.
- 3 APERTURA HYDRÁULICA DE LAS PUERTA**  
LA APERTURA DE LA PUERTA FRONTAL PERMITE QUE EL ROTOR ESTÉ MÁS EXPUESTO A LA ZONA DE TRABAJO, AUMENTANDO LA EFICACIA DE LA MÁQUINA.
- 4 PATINES INTERCAMBIABLES**  
LAS PIEZAS DE DESGASTE, EN CONTACTO DIRECTO CON EL SUELO, SON INTERCAMBIABLES, ATORNILLADAS A LA CARROCERÍA, PARA FACILITAR EL MANTENIMIENTO.
- 5 ROTOR FORESTAL PARA USO GENERAL**  
ESTE TIPO DE ROTOR ES VERSÁTIL Y APTO PARA MÚLTIPLES USOS, Y SE CARACTERIZA POR SU GRAN RESISTENCIA A LOS IMPACTOS.
- 6 HERRAMIENTA DE CORTE DE ROTOR FORESTAL**  
ES ADECUADA PARA TRABAJOS ESPECIALMENTE PESADOS GRACIAS A SU PERFIL AGRESIVO PERO MÁS SENSIBLE A LOS CHOQUES
- 7 ROTOR PARA ASTILLAS DE MADERA**  
ES MUY VERSÁTIL Y ADECUADO PARA MÚLTIPLES USOS, DESDE EL CORTE DE MATORRALES HASTA LA TRITURACIÓN DE ÁRBOLES. PERMITE CORTAR DESDE UN DIÁMETRO DE 22 CM HASTA UN MÁXIMO DE 28 CM SEGÚN EL MODELO UTILIZADO.
- 8 CONECTOR DE 14 PINES HD36-18-14SE (A) 8 PINES HD36-18-8SE (B)**  
EL TIPO DE CONECTOR QUE SE REQUIERE DEBE INDICARSE AL EFECTUAR EL PEDIDO, DE LO CONTRARIO, SE SUMINISTRARÁ DE SERIE EL CONECTOR DE 14 PINES.
- 9 KIT DE TUBOS**  
PERMITE LA OPERACIÓN DE APERTURA Y CIERRE HIDRÁULICA DE LA PUERTA DELANTERA EN MÁQUINAS CON UNA SOLA LÍNEA HIDRÁULICA.

**NB: EL EQUIPO SE SUMINISTRA COMPLETO CON TUBOS Y ACOPLAMIENTOS RÁPIDOS ESTÁNDAR.**

## ACCESORIOS OPCIONALES

- 10 PLACA PALAS ARTICULADAS**  
EL ENGANCHE SKID SE PUEDE AÑADIR AL ENGANCHE PARA PALAS ARTICULADAS, RETROCARGADORAS Y CARGADORAS TELESCÓPICAS
- 11 KIT ELÉCTRICO**