


DER BSF GLASFASER-TIEFLÖFFEL WURDE SPEZIELL FÜR DIE REINIGUNG UND DAS AUSHEBEN VON SCHMALEN, TIEFEN GRÄBEN ENTWICKELT. ER IST IDEAL FÜR DIE VERLEGUNG VON ELEKTROKABELN, GLASFASER UND ROHRLEITUNGEN UND GARANTIERT EINEN OPTIMISIERTEN AUSHUB MIT DEM ZIEL, DIE AUSFÜHRUNGSZEITEN UND ENTSORGUNGSKOSTEN ZU REDUZIEREN. AUSGEZEICHNET SIND AUCH DIE ANWENDUNGEN IM GARTENBAU FÜR DIE ERSTELLUNG VON KANÄLEN SOWIE DRAINAGE- ODER BEWÄSSERUNGSSYSTEMEN. DARÜBER HINAUS IST DER BSF-LÖFFEL PERFEKT FÜR PRÄZISIONSAUSHÜBE AUF FAHRBAHNEN UND GRÜNFLÄCHEN GEEIGNET, WO ER AUCH AUF SCHWIERIGEN BÖDEN HOHE LEISTUNGEN ERBRINGT.

**STANDARD TECHNISCHE DATEN**

- 1** SPEZIFISCHES PROFIL FÜR TIEFBAUARBEITEN MIT ENGSCHNITT
- 2** VERSCHLEISSFESTE STAHLKOMponentEN IN DEN AM STÄRKSTEN BEANSPRUCHTEN BEREICHEN  
KLINGEN AUS HB500 UND SEITENVERSTÄRKUNG AUS HB450.
- 3** INTEGRIERTE ÖSEN AN DER SEITE  
UM EINE EFFEKTIVE WASSERABFÜHRUNG ZU GEWÄHRLEISTEN UND DEN ABTRANSPORT DES MATERIALS ZU ERLEICHTERN.
- 4** IDEAL ZUR ENTFERNUNG VON AUSHUBMATERIAL AUS DEM BAGGERRAD



MOD.	BSF65	BSF70	BSF75	BSF75	BSF80
TONS	1,2 - 1,8	1,8 - 2,5	2,5 - 4,0	4,0 - 6,0	6,0 - 12,0

## BSF65 MASCHINENGEWICHT 1,2 - 1,8

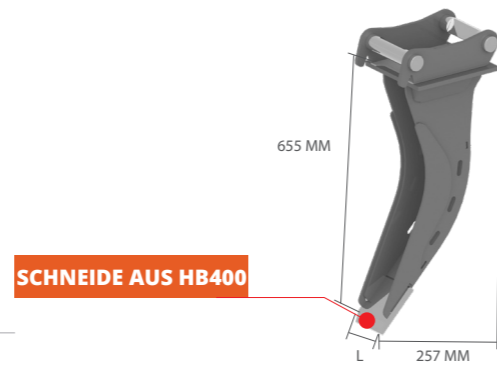


L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE (L)	ADAPTERS
80	18	6	AF - AR - CS
			CR - S - M'LOCK
			CW - CS JANUS
100	20	9	AF - AR - CS
			CR - S - M'LOCK
			CW - CS JANUS
120	22	11	AF - AR - CS
			CR - S - M'LOCK
			CW - CS JANUS

## BSF70 MASCHINENGEWICHT 1,8 - 2,5

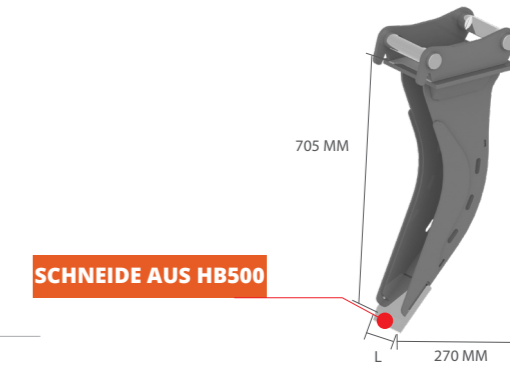


L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE (L)	ADAPTERS
80	26	7	AF - AR - CS
			CR - S - M'LOCK
			CW - CS JANUS
100	28	10	AF - AR - CS
			CR - S - M'LOCK
			CW - CS JANUS
120	30	12	AF - AR - CS
			CR - S - M'LOCK
			CW - CS JANUS

## BSF75 MASCHINENGEWICHT 2,5 - 4,0

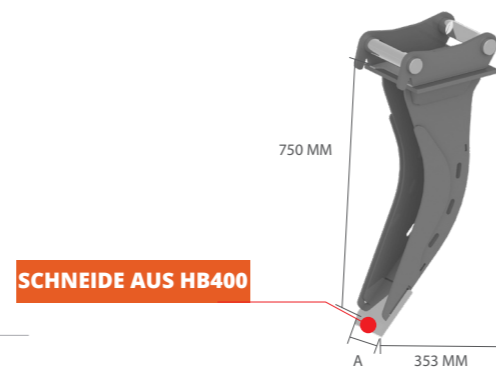

L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE (L)	ADAPTERS
80	36	8	AF - AR - CS
			CR - S - M'LOCK
			CW - CS JANUS
100	38	11	AF - AR - CS
			CR - S - M'LOCK
			CW - CS JANUS
120	40	13	AF - AR - CS
			CR - S - M'LOCK
			CW - CS JANUS

## BSF75 MASCHINENGEWICHT 4,0 - 6,0

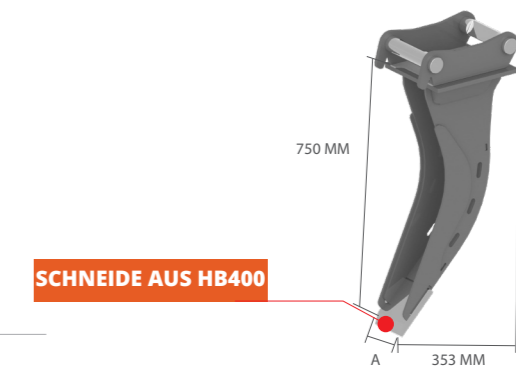


L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE (L)	ADAPTERS
80	36	8	AF - AR - CS
			CR - S - M'LOCK
			CW - CS JANUS
100	38	11	AF - AR - CS
			CR - S - M'LOCK
			CW - CS JANUS
120	40	13	AF - AR - CS
			CR - S - M'LOCK
			CW - CS JANUS

\* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne

\* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne

# BSF80 MASCHINENGEWICHT 6,0 - 12,0

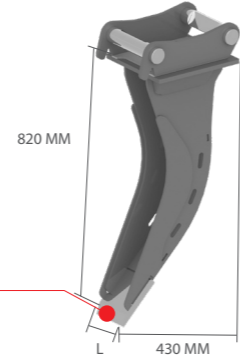

SCHNEIDE AUS HB400

L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE (L)	ADAPTERS
80	55	10	AF - AR - CS CR - S - M'LOCK CW - CS JANUS
100	57	13	AF - AR - CS CR - S - M'LOCK CW - CS JANUS
120	59	16	AF - AR - CS CR - S - M'LOCK CW - CS JANUS



\* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne