




DOTATA DI VALVOLE ANTIURTO, ANGOLAZIONE IDRAULICA  $\pm 30^\circ$ , SISTEMA DI AUTOLIVELLAMENTO AL MANTO STRADALE  $\pm 10^\circ$  E PIEDINI DI APPOGGIO REGOLABILI. IN CASO DI URTO È PREVISTO IL RIBALTAMENTO DELL'INTERO VERSOIO CON RITORNO A MOLLE.

|                      |               | MOD. | LN 130 | LN 160 | LN 185 | LN 210 | LN 250 | LN 250HD | LN 270HD | LN 290HD | LN 310HD |
|----------------------|---------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|
|                      | A             | MM   | 1305   | 1605   | 1855   | 2105   | 2505   | 2505     | 2705     | 2905     | 3105     |
|                      | B             | MM   | 830    | 830    | 830    | 830    | 830    | 850      | 850      | 850      | 850      |
|                      | C             | MM   | 700    | 700    | 700    | 700    | 700    | 900      | 900      | 900      | 900      |
| LARGHEZZA LAMA A 30° |               | MM   | 1125   | 1385   | 1605   | 1820   | 2165   | 2165     | 2350     | 2510     | 2690     |
|                      | SENZA ATTACCO | KG   | 285    | 300    | 315    | 330    | 355    | 665      | 685      | 700      | 720      |
|                      | MAX           | BAR  | 280    | 280    | 280    | 280    | 280    | 280      | 280      | 280      | 280      |

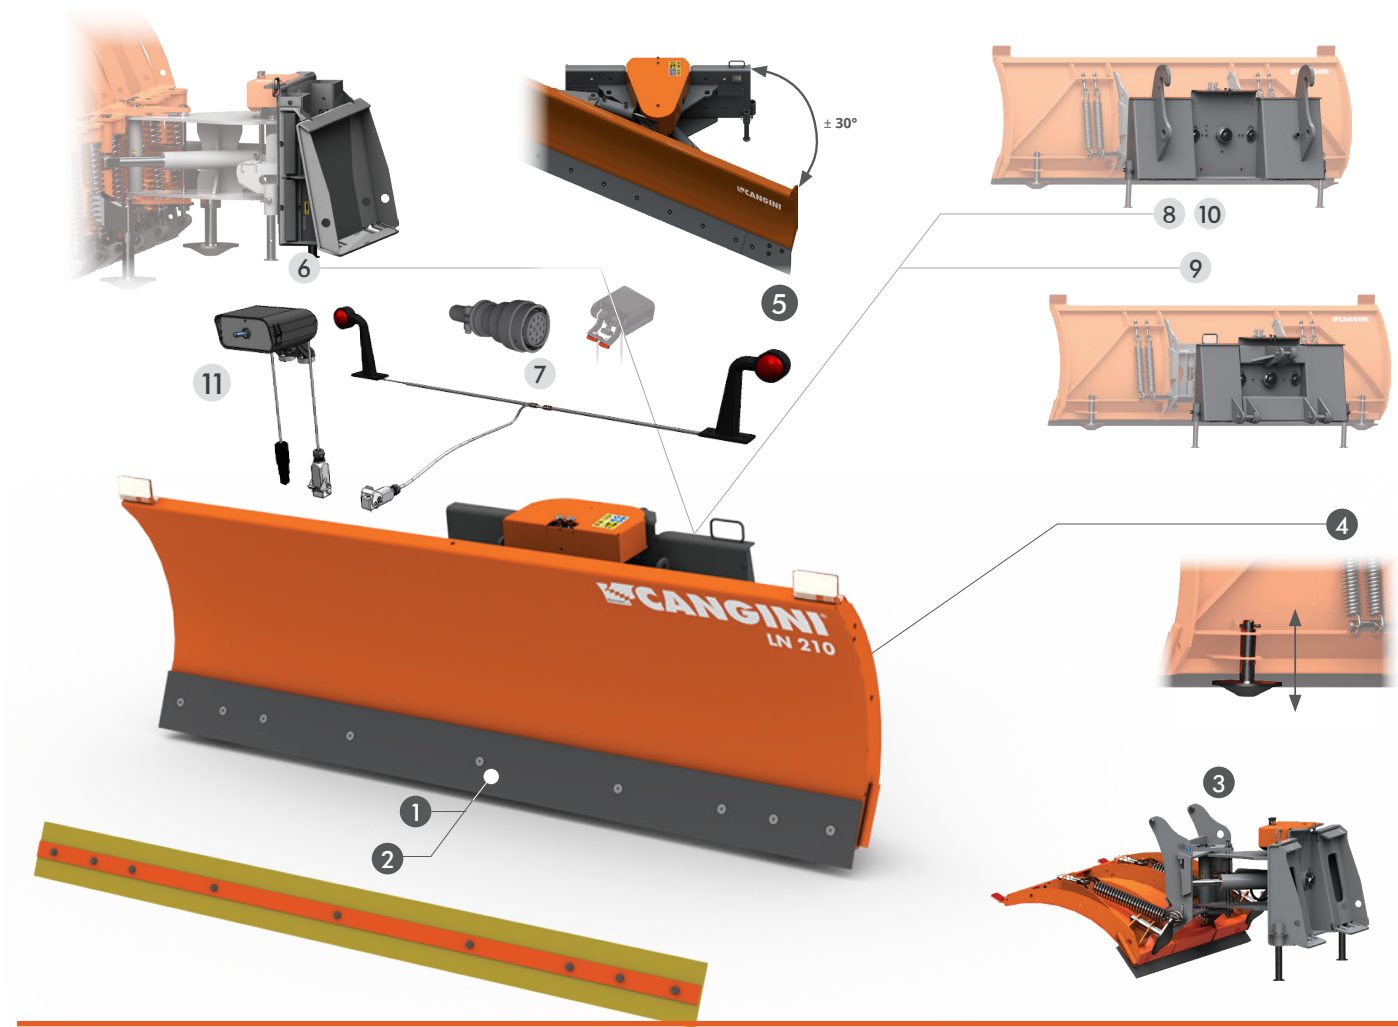

SPECIFICHE TECNICHE STANDARD

- 1 LAMA REVERSIBILE INTERCAMBIABILE**  
LAMA REVERSIBILE IN HB400 INTERCAMBIABILE IMBULLONATA.
- 2 LAMA IN POLIURETANO**  
ADATTA AD OPERARE SU SUPERFICI A RISCHIO DANNEGGIAMENTO.
- 3 RIBALTAMENTO VERSOIO CON RITORNO A MOLLE**  
IN CASO DI URTO IL VERSOIO SI APRE PERMETTENDO DI SUPERARE L'OSTACOLO.
- 4 SLITTA REGOLABILE**  
PERMETTE DI REGOLARE L'ALTEZZA TRA LA LAMA E LA SUPERFICIE.
- 5 ANGLE INCLINAZIONE IDRAULICA LATERALE DI  $\pm 30^\circ$**   
PERMETTE DI VARIARE L'ANGOLO DI INCLINAZIONE DELLA LAMA FINO AD UN MASSIMO DI  $\pm 30^\circ$  PER LATO.

NB : L'ATTREZZATURA VIENE FORNITA COMPLETA DI TUBI E INNESTI RAPIDI STANDARD

OPTIONAL

- 6 FLOTTANTE COMPATTO**  
PERMETTE DI COPIARE IL MANTO STRADALE SENZA DOVER CORREGGERE MANUALMENTE LA POSIZIONE DELLA LAMA.
- 7 KIT LUCI DI INGOMBRO**  
DELIMITANO VISIVAMENTE GLI INGOMBRI DELLA LAMA. L'IMPIANTO VIENE FORNITO CON PRESA MULTIPOLARE\*
- 8 ATTACCO PALE ARTICOLATE, TERNE E TELESOPICI**
- 9 ATTACCO 3 PUNTI**
- 10 INTERFACIA PER ATTACCO PALE, ARTICOLATE, TERNE E TELESOPICI**  
ALL'ATTACCO SKID DI SERIE SI PUÒ AGGIUNGERE L'INTERFACCIA CON ATTACCO PALE ARTICOLATE.
- 11 KIT ELETTRICO**  
DOTATO DI PRESA ACCENDISIGARI (12 VOLT)

\*LA SPINA VIENE FORNITA SMONTATA SE NON VENGONO FORNITE INFORMAZIONI INERENTI AL CABLAGGIO. VERIFICARE CHE LA MACCHINA DI BASE SIA DOTATA DI PRESA MULTIPOLARE 14/8 PIN. IN CASO CONTRARIO È NECESSARIO RICHIEDERE IL KIT ELETTRICO (OPTIONAL 11).