



NB: AU MOMENT DE LA COMMANDE, VEUILLEZ INDIQUER LA TENSION DE L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE (12-24 V)

LE CR TWIN LOCK EVO REPRÉSENTE UN SAUT TECHNOLOGIQUE DANS LA CONCEPTION DES ATTACHES RAPIDES POUR EXCAVATEURS, COMBINANT PLUSIEURS TECHNOLOGIES INNOVANTES EN UN SEUL PRODUIT, TELLES QUE LE CORPS MOULÉ À HAUTE RÉSISTANCE, LA LUBRIFICATION CANALISÉE, L'AFFICHAGE VISUEL BREVETÉ DU CONTRÔLE DE L'ATTACHE ET LES SYSTÈMES ANTI-CHUTE CONFORMES À LA NORME UNI EN 474-1:2022. CES CARACTÉRISTIQUES FONT DU CR TWIN LOCK EVO UN PRODUIT DE POINTE QUI ÉTABLIT DE NOUVELLES NORMES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ, D'EFFICACITÉ ET DE FIABILITÉ.


L'ACCOUPLÉMENT RAPIDE EST DISPONIBLE EN VERSION MÉCANIQUE SEMI-AUTOMATIQUE (S.A.) OU HYDRAULIQUE À SIMPLE EFFET (S.E.).

DANS LA VERSION HYDRAULIQUE, LA PHASE D'ACCOUPLÉMENT EST CONTRÔLÉE PAR LES COMPOSANTS MÉCANIQUES À L'INTÉRIEUR DE L'ACCOUPLÉMENT RAPIDE. LE DÉVERROUILLAGE EST ACTIONNÉ PAR UN CYLINDRE HYDRAULIQUE QUI DOIT ÊTRE ALIMENTÉ PAR UNE LIGNE À SIMPLE EFFET.

	TONS	0,6 - 1,8	1,8 - 2,5	2,5 - 4,0	4,0 - 6,0	6,0 - 12,0
MOD.		CR15	CR30	CR40	CR50	CR70
A	MM	327	334	355	405	450
B	MM	156	180	192	218	257
C	MM	103	107	109	137	153
Ø	MM	40	45	45	50	60

MÉCANIQUE SEMI-AUTOMATIQUE	MOD.	CR15 S.A.	CR30 S.A.	CR40 S.A.	CR50 S.A.	CR70 S.A.
SANS COUPLEUR	KG	17	22	27	42	67

HYDRAULIQUE SIMPLE EFFET	MOD.	CR15 S.E.	CR30 S.E.	CR40 S.E.	CR50 S.E.	CR70 S.E.
SANS COUPLEUR	KG	18	24	28	43	69
MAX	BAR	250	250	250	250	250

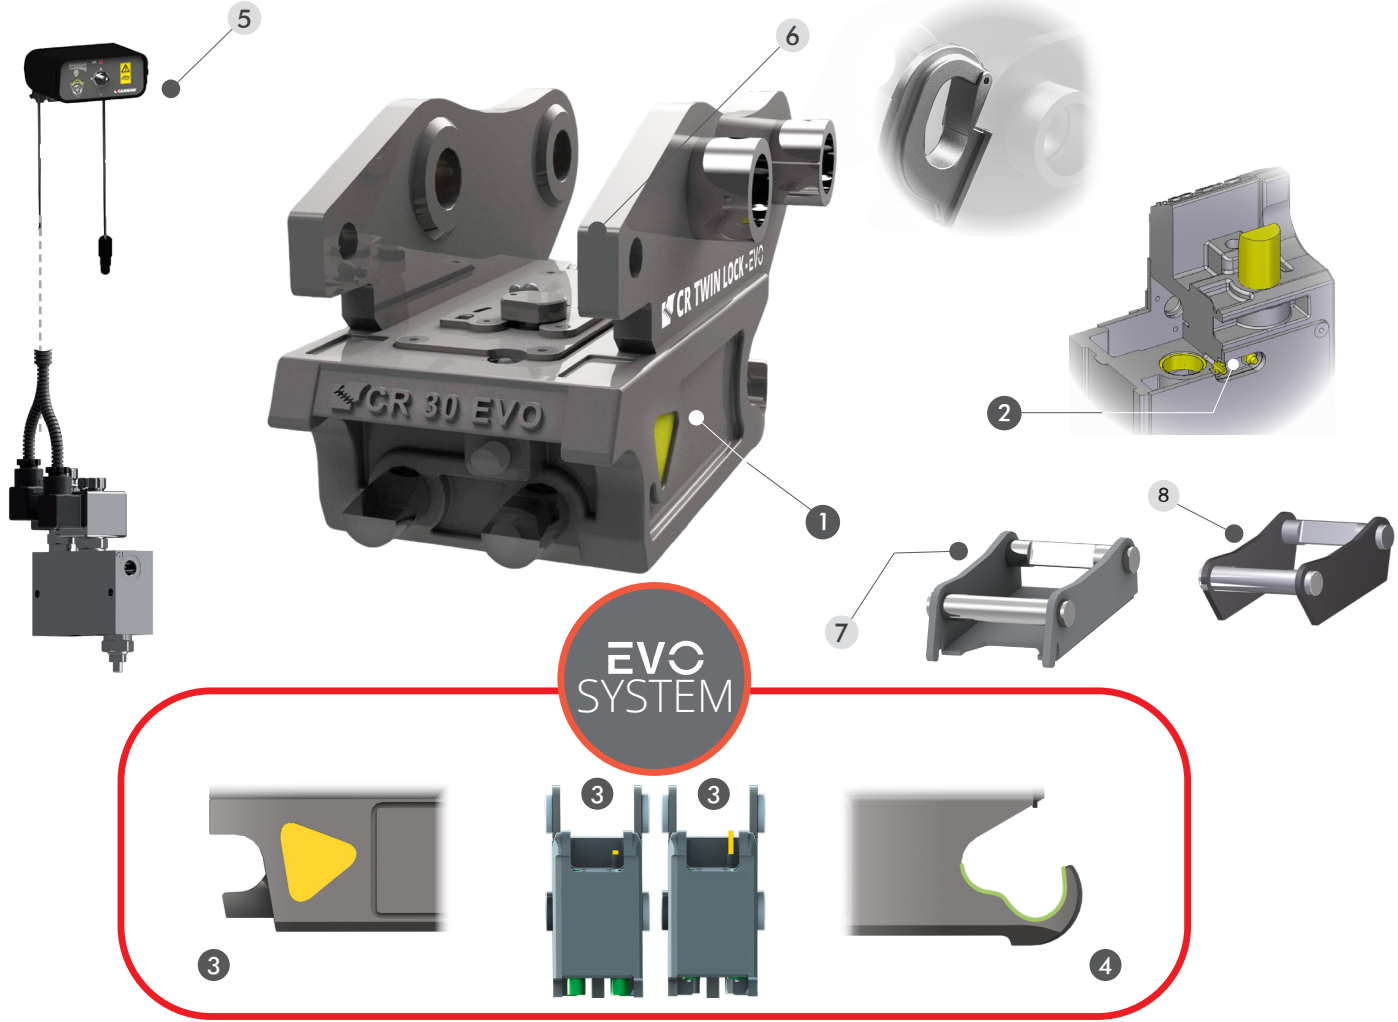

CHARACTERISTIQUES TECHNIQUES STANDARD

- 1 **CORPS À HAUTE RÉSISTANCE**

LE CR TWIN LOCK EVO EST FABRIQUÉ AVEC UN CORPS ENTIÈREMENT MOULÉ, UTILISANT DES ALLIAGES MÉTALLIQUES À HAUTE RÉSISTANCE QUI GARANTISSENT LA SOLIDITÉ ET LA ROBUSTESSE.
- 2 **UNE MAINTENANCE SIMPLIFIÉE**

GRÂCE À UN SYSTÈME DE GRAISSAGE CANALISÉ, IL SIMPLIFIE LES OPÉRATIONS DE MAINTENANCE EN ASSURANT UNE RÉPARTITION HOMOGÈNE DU LUBRIFIANT SUR TOUTES LES PIÈCES MOBILES. IL RÉDUIT L'USURE, AMÉLIORE LES PERFORMANCES OPÉRATIONNELLES ET LIMITE LES DÉCHETS.
- 3 **SÉCURITÉ DE L'AMARRAGE**

CE SYSTÈME D'AFFICHAGE INNOVANT PERMET À L'OPÉRATEUR DE S'ASSURER QUE L'ÉQUIPEMENT EST CORRECTEMENT FIXÉ À L'ATTACHE RAPIDE, CE QUI AMÉLIORE LA SÉCURITÉ ET RÉDUIT LE RISQUE D'ERREURS. TOUT CELA DE MANIÈRE RAPIDE ET PRATIQUE, DIRECTEMENT DEPUIS LA CABINE.
- 4 **COMPATIBILITÉ AVEC LA NORME UNI EN 474-1:2022**

CR TWIN LOCK EVO EST ÉQUIPÉ D'UN SYSTÈME ANTI-CHUTE POUR L'OUTIL, CONFORMÉMENT AUX EXIGENCES DE LA NORME UNI EN 474-1:2022, QUI ÉTABLIT LES MESURES DE SÉCURITÉ NÉCESSAIRES POUR ÉVITER LE RISQUE DE CHUTE PENDANT LES OPÉRATIONS.
- CONÇU POUR DURER**

GARANTIE DE 24 MOIS INCLUSE, CONFIRMANT LA QUALITÉ DES MATÉRIAUX UTILISÉS ET LA RIGUEUR DES PROCESSUS DE PRODUCTION.

EN OPTION

- 5 **KIT D'INSTALLATION HYDRAULIQUE**

GRÂCE À L'ATTACHE RAPIDE HYDRAULIQUE, IL EST POSSIBLE DE FOURNIR LE KIT D'INSTALLATION À LA MACHINE, Y COMPRIS L'ÉLECTROVANNE ET LE SÉLECTEUR ÉLECTRIQUE 12V À INSTALLER À L'INTÉRIEUR DE LA ZONE DE CONDUITE.
- 6 **CROCHET DE LEVAGE**

SUR DEMANDE, UN CROCHET DE CHARGEMENT SERA INSTALLÉ, ACCOMPAGNÉ D'UNE APPROBATION SUR LA DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DE NOTRE PRODUIT.

***NB LA CAPACITÉ DE LEVAGE DU CROCHET EST AJUSTÉE EN FONCTION DU SUPPORT SUR LEQUEL LE CROCHET EST APPLIQUÉ. CETTE CAPACITÉ EST INDIQUÉE DANS LE MANUEL D'UTILISATION DU PRODUIT.**

- 7 + 8 **ADAPTEUR CR**

L'ADAPTATEUR POUR BENNE (7) EST ÉQUIPÉ D'UNE TÔLE DE FOND INTÉGRÉE, IDÉALE POUR UNE APPLICATION SUR DES BENNES, TANDIS QUE L'ADAPTATEUR POUR SELLES (8) EST FOURNI SANS TÔLE INFÉRIEURE AFIN DE FACILITER LES APPLICATIONS SUR DES PLAQUES PLANES, À BOULONNER OU NON.