
DESBROZADORA FORESTAL FORCE ONE TX

EXCAVADORA RETROCARGADORAS


PATENTED



LA DESBROZADORA FORESTAL FORCE ONE ESTÁ DISEÑADA PARA AFRONTAR LOS TRABAJOS MÁS EXIGENTES: TRITURACIÓN DE TRONCOS, RAMAS Y ZARZAS EN EL MANTENIMIENTO DE BOSQUES, MÁRGENES DE CARRETERAS, RIBERAS DE RÍOS Y ZONAS VERDES EN GENERAL. EL MOTOR DE PISTONES DE CILINDRADA VARIABLE PERMITE TRABAJAR A RITMOS MUY INTENSOS, APROVECHANDO AL MÁXIMO LAS PRESTACIONES HIDRÁULICAS DE LA MÁQUINA PORTADORA Y TRANSMITIENDO AL ROTOR LA MÁXIMA POTENCIA DISPONIBLE. LAS COMPUERTAS ABATIBLES, LA VENTILACIÓN FORZADA Y LA CARCASA REFORZADA GARANTIZAN EFICACIA, FIABILIDAD Y DURABILIDAD INCLUSO EN LAS CONDICIONES DE TRABAJO MÁS EXIGENTES.



TONS			5,0 - 10,0		10,0 - 15,0		14,0 - 20,0		
		MOD.	TX4-80 NEW	TX4-100 NEW	TX5-100	TX5-120	TX6-110	TX6-130	TX6-150
A		MM	840	1040	1015	1280	1150	1350	1550
B		MM	1100	1300	1300	1540	1520	1740	1950
C		MM	705	705	720	720	760	760	760
D		MM	700	700	740	740	910	910	910
	SIN ENGANCHE	KG	430	480	680	760	1080	1170	1270
	MAX	MM	150	150	220	220	280	280	280
	TRANSMISIÓN		CORREA	CORREA	CORREA	CORREA	CORREA	CORREA	CORREA
	MOTOR	CC	ENGRANAJES	ENGRANAJES	PISTONES 23-46 CC	PISTONES 23-46 CC	PISTONES 32-64 CC	PISTONES 32-64 CC	PISTONES 32-64 CC
		MM	356	356	405	405	460	460	460
	MIN	L/MIN	30	30	90	90	110	110	110
	MAX	L/MIN	90	90	300	300	300	300	300
	MAX	BAR	250	250	400	400	400	400	400

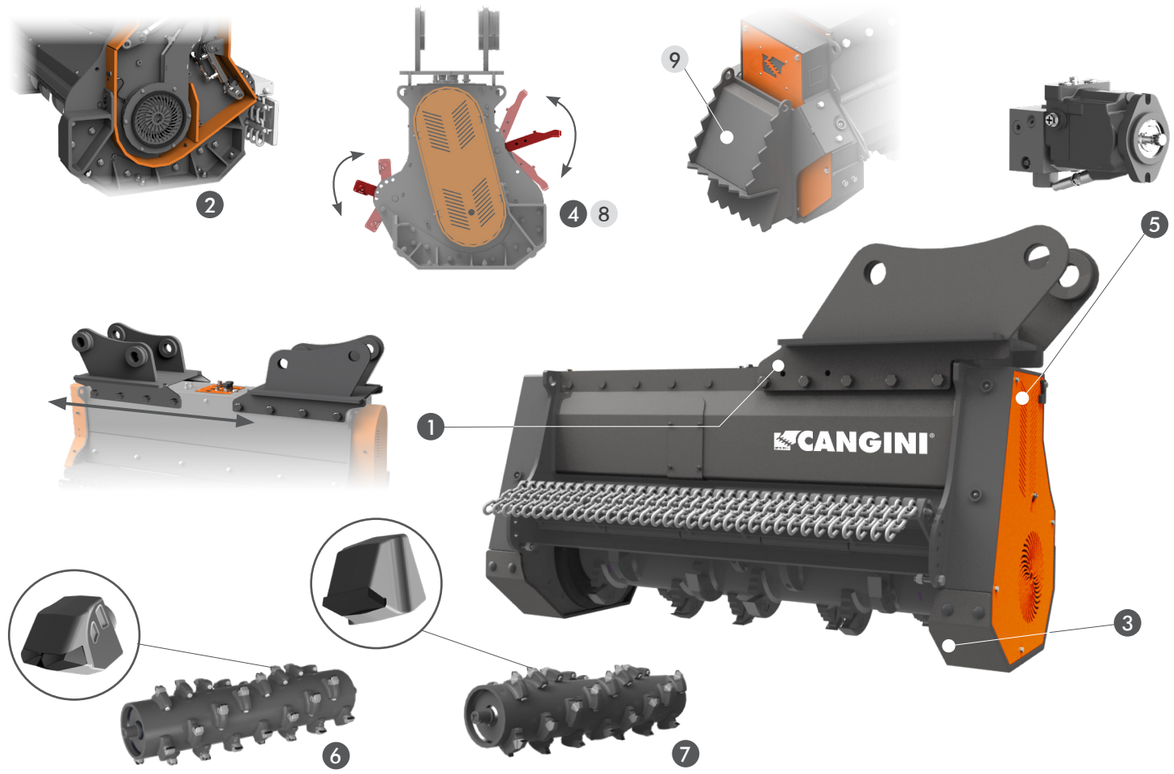

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR

1 POSICIONAMIENTO ENGANCHE MÁQUINA

EL ENGANCHE DE LA MÁQUINA PUEDE COLOCARSE MANUALMENTE A LO LARGO DE LA SUPERFICIE DE LA DESBROZADORA SEGÚN LAS NECESIDADES DEL CLIENTE.

2 ENFRIAMIENTO AUTOMÁTICO

EQUIPADO CON UN SISTEMA DE VENTILACIÓN FORZADA QUE AYUDA A REDUCIR EL SOBRECALENTAMIENTO DE LOS COMPONENTES HIDRÁULICOS DE LA DESBROZADORA. AL MISMO TIEMPO, EL AIRE EXPULSADO EVITA LA ACUMULACIÓN DE POLVO Y RESIDUOS, FAVORECIENDO LA LIMPIEZA DEL COMPARTIMENTO DEL MOTOR.

3 PATINES INTERCAMBIABLES

LAS PIEZAS DE DESGASTE, EN CONTACTO DIRECTO CON EL SUELO, SON INTERCAMBIABLES, ATORNILLADAS A LA CARROCERÍA, PARA FACILITAR EL MANTENIMIENTO.

4 APERTURA MECÁNICA DE LAS PUERTAS.

LA APERTURA DE LA PUERTA FRONTAL PERMITE QUE EL ROTOR ESTÉ MÁS EXPUESTO A LA ZONA DE TRABAJO, AUMENTANDO LA EFICACIA DE LA MÁQUINA TAMBIÉN EN ARBUSTOS DE GRAN DIÁMETRO. LA COMPUERTA TRASERA, POR SU PARTE, PERMITE REGULAR EL TAMAÑO DEL MATERIAL TRITURADO: CERRADA PARA OBTENER UN ACABADO MÁS FINO, ABIERTA PARA UNA DESCARGA MÁS RÁPIDA Y UNA MAYOR PRODUCTIVIDAD.

5 MOTOR DE PISTONES (DESPLAZAMIENTO VARIABLE) - DE SERIE EN TX5 Y TX6, OPCIONAL EN TX4

PERMITE TRABAJAR A RITMOS MUY INTENSOS, MANTENIENDO UN RENDIMIENTO ELEVADO Y CONSTANTE INCLUSO DURANTE EL TRABAJO CONTINUO. APROVECHA AL MÁXIMO LAS PRESTACIONES HIDRÁULICAS DE LA MÁQUINA PORTADORA, TRANSMITIENDO AL ROTOR LA MÁXIMA POTENCIA DISPONIBLE. **LÍNEA DE DRENAJE OBLIGATORIA CONECTADA DIRECTAMENTE AL DEPÓSITO.**

6 ROTOR FORESTAL PARA USO GENERAL

ESTE TIPO DE ROTOR ES EXTREMADAMENTE VERSÁTIL Y ADECUADO PARA MÚLTIPLES USOS. LA HERRAMIENTA REÚNE EL MEJOR COMPROMISO ENTRE RESISTENCIA AL DESGASTE Y AL IMPACTO.

7 HERRAMIENTA DE CORTE DE ROTOR FORESTAL

ROTOR CARACTERIZADO POR UNA HERRAMIENTA CON GRAN CAPACIDAD DE CORTE. LA DUREZA DE LA PLAQUITA LA HACE SENSIBLE A LOS GOLPES.

ACCESORIOS OPCIONALES

8 APERTURA HYDRÁULICA DE LAS PUERTAS

EN LOS MODELOS TX5 Y TX6: PERMITE LA APERTURA INDEPENDIENTE DE AMBAS COMPUERTAS MEDIANTE UN KIT ELECTROHIDRÁULICO (12 V), CON MANDO DESDE LA CABINA. **EN EL TX4:** CONTROLA EL MOVIMIENTO DE LA COMPUERTA DELANTERA. REQUIERE UNA LÍNEA DE DOBLE EFECTO DEDICADA EN AMBAS VERSIONES.

9 SOPORTE PARA PULGAR (SOLO EN TX4)

ATORNILLADO AL LATERAL DE LA TRITURADORA, PERMITE EMPUJAR, ENGANCHAR Y AGRUPAR ÁRBOLES, RAMAS Y TRONCOS, PREPARANDO EL MATERIAL PARA SU TRITURACIÓN.