



SA FORME ALLONGÉE EMPÊCHE QUE LE TERRAIN ADHÈRE AUX PAROIS LATÉRALES DU GODET ET FACILITE LE DECHARGEMENT DES MATÉRIAUX ARGILEUX ET MOUILLÉS. SES FLANCS ÉCHANCRÉS FACILITENT LES OPÉRATIONS EN PROXIMITÉ DES CONDUITES HYDRAULIQUES, DU GAZ, ETC. LA LAME EST EN HB400 POUR ACCROÎTRE LEUR RÉSISTANCE À L'USURE.

MOD.	BS 35GD	BS 40GD	BS 48GD	BS 60GD	BS 67GD	BS 71GD	BS 75GD	BS 80GD	MIDI	EXCAVATOR	BS 100GD	BS 110GD
									BS 85GD	BS 92GD		
TONS	0,8 - 1,5	1,5 - 2,0	2,0 - 3,0	3,0 - 4,0	4,0 - 6,0	6,0 - 7,5	7,5 - 9,0	9,0 - 12,0	12,0 - 14,0	12,0 - 14,0	14,0 - 18,0	18,0 - 22,0

PROFIL
SCANDINAVIA



AF



AR




CS



CR




CS JANUS PRO



S




CM



CW

ADAPTERS

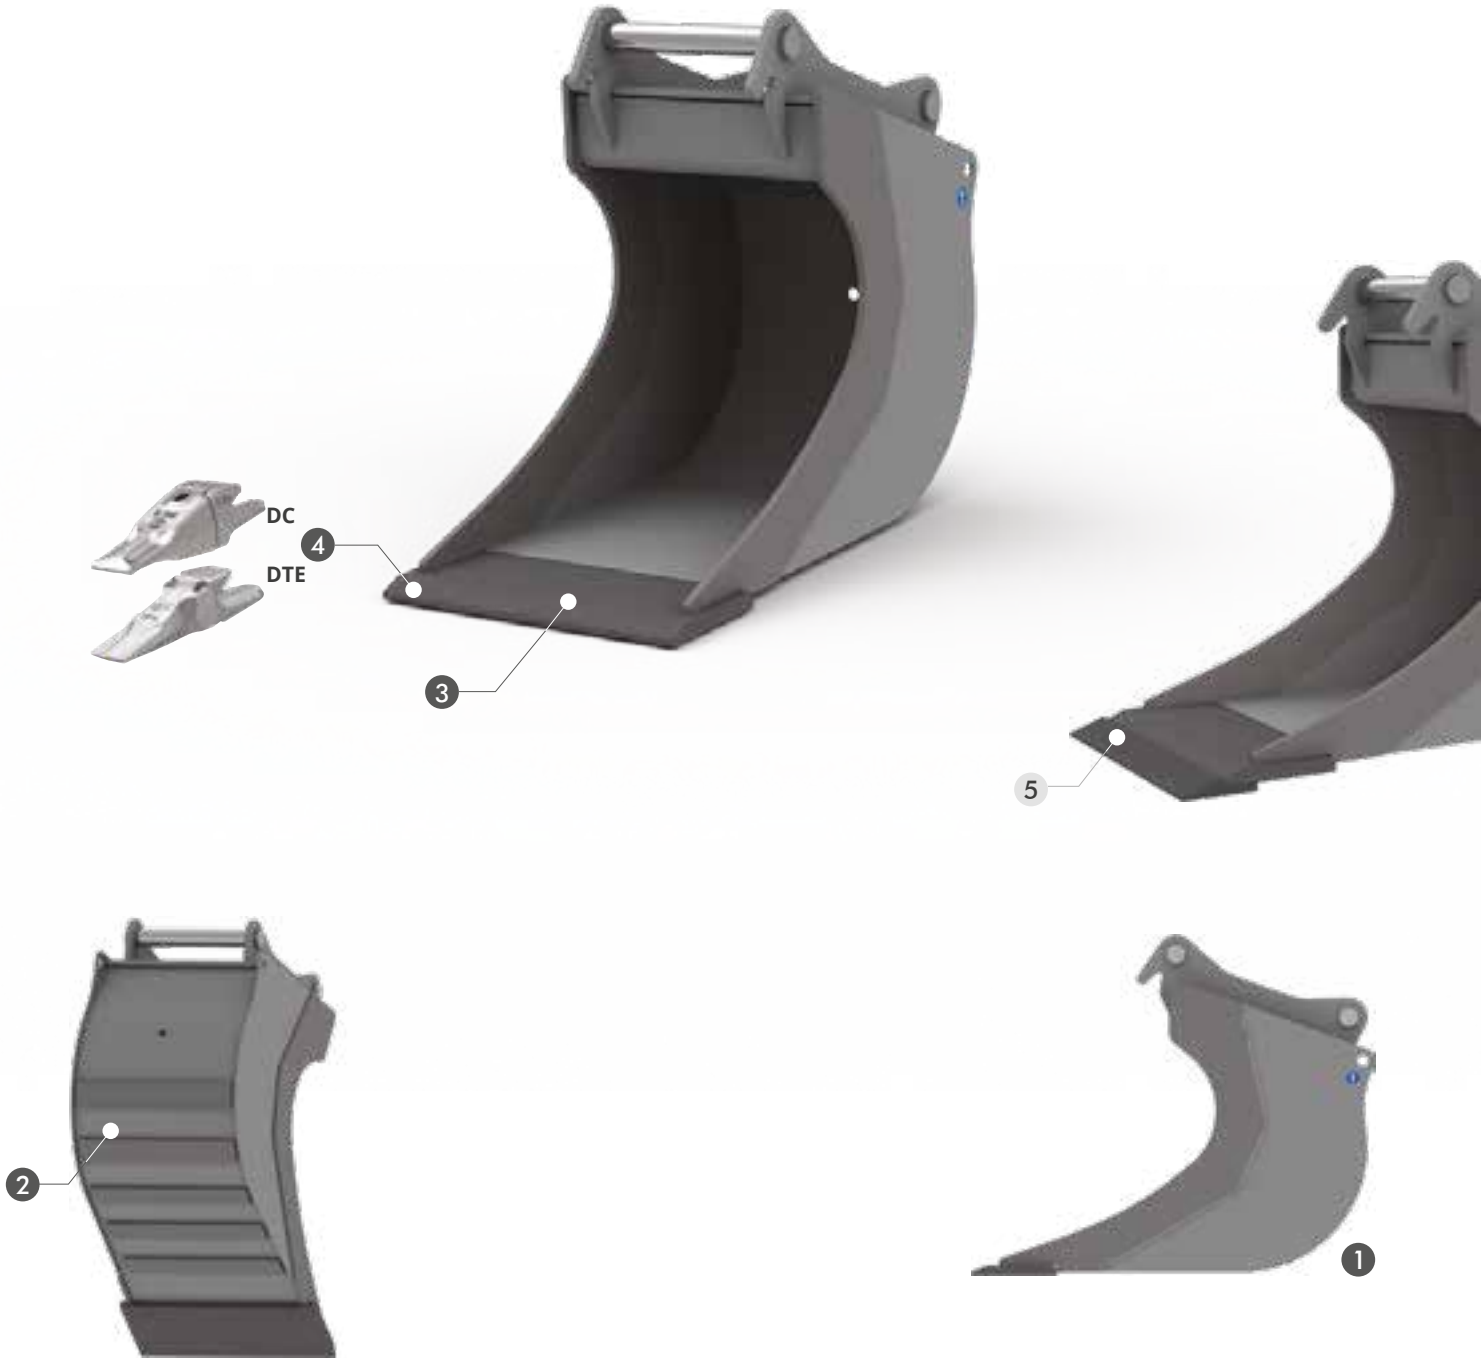

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES STANDARD

1 PROFIL ALLONGÉ

2 BANDES DE RENFORCEMENT

LES BANDES DE RENFORCEMENT HORIZONTALES PROTÈGENT LE FOND EN AUGMENTANT SA RÉSISTANCE À L'USURE.

3 LAME EN HB400

4 DENTS DC DENTS DTE

EN OPTION

5 CONTRE-LAME HB500 SOUDÉE

CONSEILLÉE POUR TRAVAILLER SUR TERRAINS ABRASIFS.

BS35 GD POIDS MACHINE 0,8 - 1,5

ADAPTERS

AR15

KG 7

CS10

KG 10

CS10 JANUS PRO

KG 10

CR15

KG 10

CM20

KG 10

S30-150

KG 6

S30-180


KG 8

CW00

KG 5

CW05

KG 9

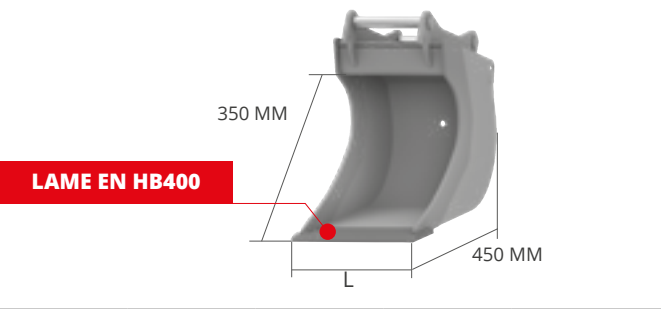

L MM	POIDS KG*	CAP. SAE L	DENTS N°	ADAPTERS
250	20	24	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS PRO
300	22	29	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS PRO
350	25	35	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS PRO
400	28	41	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS PRO

EN OPTION

5

CONTRE-LAME HB500 SOUDÉE

BS40 GD POIDS MACHINE 1,5 - 2,0

ADAPTERS

AR15

KG 7

AR30

KG 10

CS10

KG 10

CS10 JANUS PRO

KG 10

CR15

KG 10

CR30

KG 13

CM20

KG 10

CM30

KG 12

S30-150


KG 6

S30-180

KG 8

CW05

KG 9

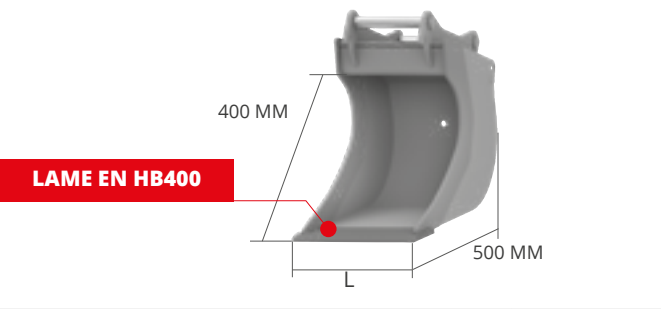

L MM	POIDS KG*	CAP. SAE L	DENTS N°	ADAPTERS
250	23	24	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS PRO
300	25	30	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS PRO
350	27	37	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS PRO
400	30	44	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS PRO

EN OPTION

5

CONTRE-LAME HB500 SOUDÉE

BS48 GD POIDS MACHINE 2,0 - 3,0

ADAPTERS

AR30

KG 10

AR40

KG 11

CS10

KG 10

CS30

KG 18

CS10 JANUS PRO

KG 10

CS30 JANUS PRO

KG 19

CR30

KG 13

CR40

KG 14

CM30

KG 12

S30-150


KG 5

S30-180

KG 9

CW05

KG 9

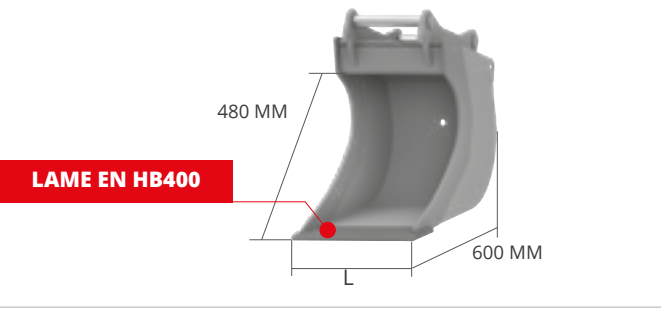

L MM	POIDS KG*	CAP. SAE L	DENTS N°	ADAPTERS
250	33	36	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS PRO
300	38	45	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS PRO
350	42	54	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS PRO
400	48	63	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS PRO
500	58	83	4	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS PRO

EN OPTION

5

CONTRE-LAME HB500 SOUDÉE

BS60 GD POIDS MACHINE 3,0 - 4,0

ADAPTERS

AR40

KG 11

CS30

KG 18

CS30 JANUS PRO

KG 19

CR40

KG 14

CM30


KG 12

S40-200

KG 15

CW05

KG 9

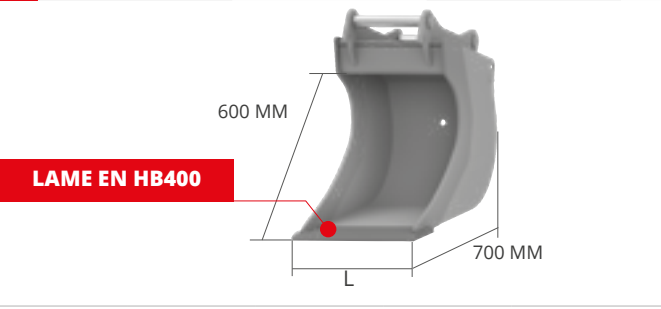

L MM	POIDS KG*	CAP. SAE L	DENTS N°	ADAPTERS
250	40	54	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS PRO
300	45	66	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS PRO
350	51	79	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS PRO
400	57	93	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS PRO
500	68	121	4	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS PRO

EN OPTION

5

CONTRE-LAME HB500 SOUDÉE

* poids cuve sans attache

* poids cuve sans attache

BS67 GD POIDS MACHINE 4,0 - 6,0

ADAPTERS

AR50
KG 17

CS30
KG 18

CS30 JANUS PRO
KG 19


CS80
KG 44

CR50
KG 22

CM100
KG 35

S40-200
KG 15

CW10
KG 23

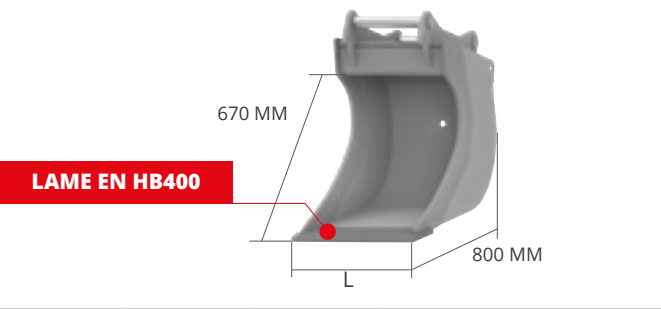

L MM	POIDS KG*	CAP. SAE L	DENTS N°	ADAPTERS
300	60	78	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS PRO
350	69	95	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS PRO
400	78	111	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS PRO
500	95	146	4	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS PRO

EN OPTION

5
CONTRE-LAME HB500 SOUDÉE

BS71 GD POIDS MACHINE 6,0 - 7,5

ADAPTERS

AR70
KG 24

CS80
KG 44

CS80 JANUS PRO
KG 46


CR70
KG 34

CM100
KG 35

S45
KG 28

S50
KG 29

CW10
KG 23

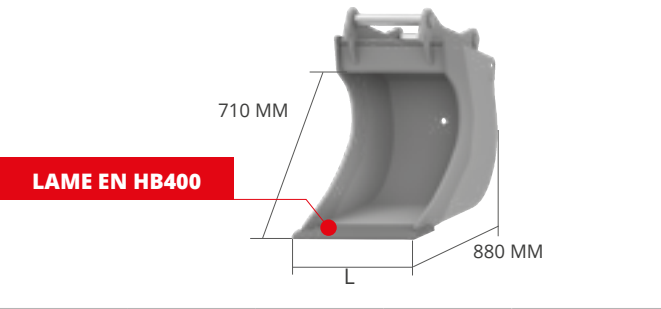

L MM	POIDS KG*	CAP. SAE L	DENTS N°	ADAPTERS
350	88	112	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS PRO
400	96	132	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS PRO
500	116	172	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS PRO
600	133	215	4	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS PRO

EN OPTION

5
CONTRE-LAME HB500 SOUDÉE

BS75 GD POIDS MACHINE 7,5 - 9,0

ADAPTERS

CS80
KG 44

CS80 JANUS PRO
KG 46


CR70
KG 34

CM100
KG 35

S45
KG 28

S50
KG 29

CW10
KG 23

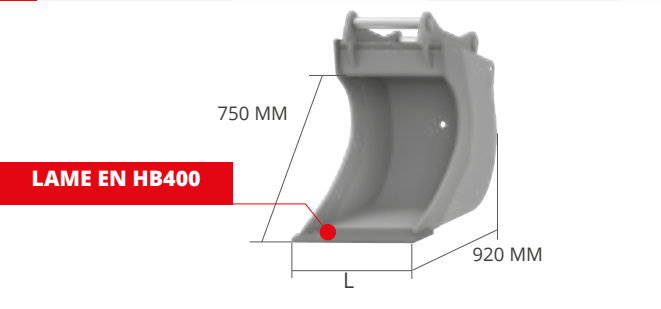

L MM	POIDS KG*	CAP. SAE L	DENTS N°	ADAPTERS
350	92	117	3	AF - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS PRO
400	102	138	3	AF - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS PRO
500	120	181	3	AF - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS PRO
600	140	226	4	AF - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS PRO

EN OPTION

5
CONTRE-LAME HB500 SOUDÉE

BS80 GD POIDS MACHINE 9,0 - 12,0

ADAPTERS

CS80
KG 44

CS80 JANUS PRO
KG 46

CR70
KG 34


CM100
KG 35

CM180
KG 66

S45
KG 28

S50
KG 29

CW10
KG 23

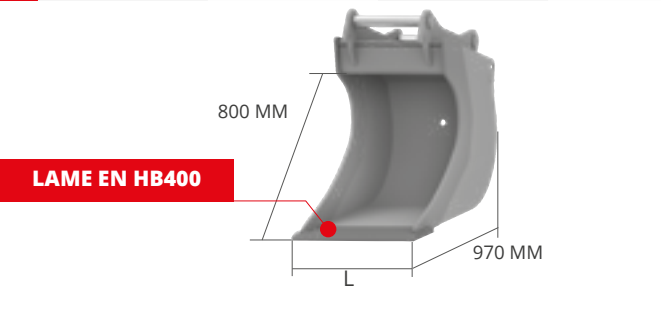

L MM	POIDS KG*	CAP. SAE L	DENTS N°	ADAPTERS
400	115	161	3	AF - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS PRO
500	140	210	3	AF - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS PRO
600	165	261	3	AF - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS PRO

EN OPTION

5
CONTRE-LAME HB500 SOUDÉE

* poids cuve sans attache

* poids cuve sans attache

BS85 GD

MIDI

POIDS MACHINE 12,0 - 14,0

ADAPTERS

CS100

KG 45

CS100 JANUS PRO

KG 93

CM180


KG 66

S60

KG 57

CW20

KG 57

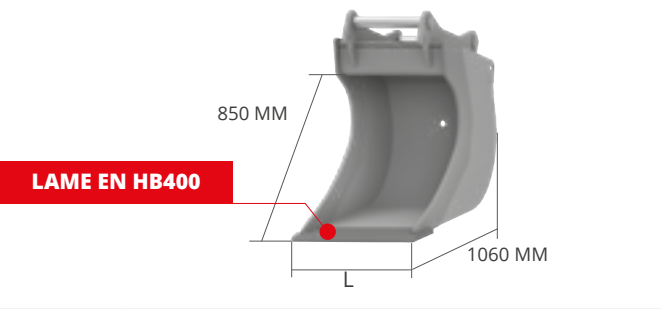

L MM	POIDS KG*	CAP. SAE L	DENTS N°	ADAPTERS
400	145	184	3	AF - S - CM
				CS - CW
				CS JANUS PRO
500	170	242	3	AF - S - CM
				CS - CW
				CS JANUS PRO
600	195	301	4	AF - S - CM
				CS - CW
				CS JANUS PRO

EN OPTION

5

CONTRE-LAME HB500 SOUDÉE

BS92 GD

EXCAVATOR

POIDS MACHINE 12,0 - 14,0

ADAPTERS

CS100

KG 45

CS100 JANUS PRO

KG 93

CM180


KG 66

S60

KG 57

CW20

KG 57

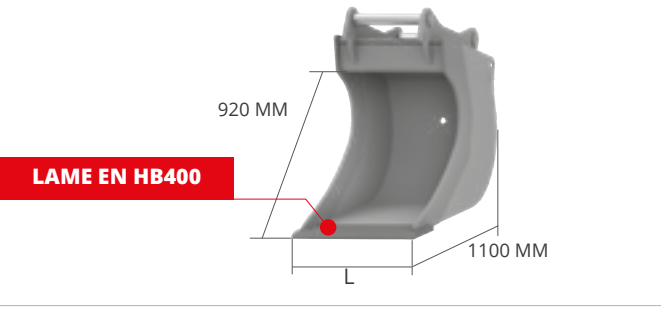

L MM	POIDS KG*	CAP. SAE L	DENTS N°	ADAPTERS
400	162	206	3	AF - S - CM
				CS - CW
				CS JANUS PRO
500	195	270	3	AF - S - CM
				CS - CW
				CS JANUS PRO
600	223	337	4	AF - S - CM
				CS - CW
				CS JANUS PRO

EN OPTION

5

CONTRE-LAME HB500 SOUDÉE

BS100 GD

POIDS MACHINE 14,0 - 18,0

ADAPTERS

CS100

KG 45

CS100 JANUS PRO

KG 93

CM180


KG 66

S60

KG 57

CW20

KG 57

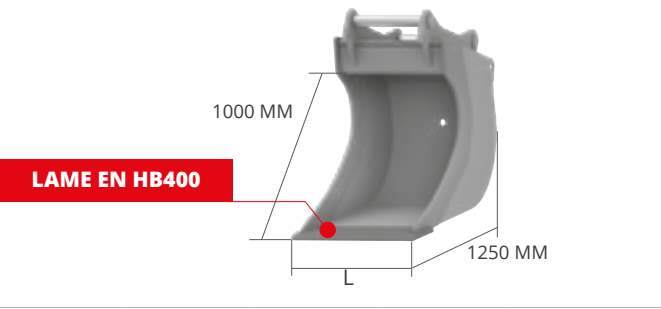

L MM	POIDS KG*	CAP. SAE L	DENTS N°	ADAPTERS
400	230	245	3	AF - S - CM
				CS - CW
				CS JANUS PRO
500	268	320	3	AF - S - CM
				CS - CW
				CS JANUS PRO
600	306	398	3	AF - S - CM
				CS - CW
				CS JANUS PRO

EN OPTION

5

CONTRE-LAME HB500 SOUDÉE

BS110 GD

POIDS MACHINE 18,0 - 22,0

ADAPTERS

CS100

KG 45

CS100 JANUS PRO

KG 93

CM180


KG 66

S60

KG 57

CW30

KG 66

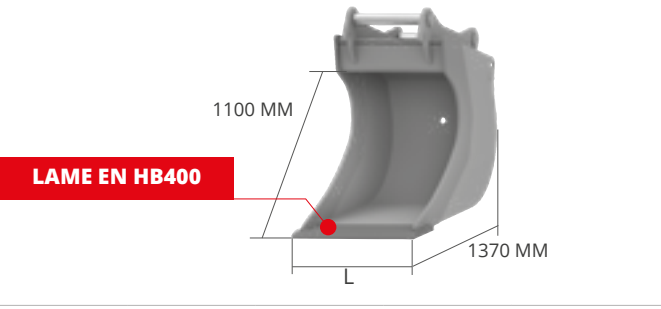

L MM	POIDS KG*	CAP. SAE L	DENTS N°	ADAPTERS
400	300	283	3	AF - S - CM
				CS - CW
				CS JANUS PRO
500	345	372	3	AF - S - CM
				CS - CW
				CS JANUS PRO
600	390	464	3	AF - S - CM
				CS - CW
				CS JANUS PRO

EN OPTION

5

CONTRE-LAME HB500 SOUDÉE

* poids cuve sans attache

* poids cuve sans attache