BARRA TRANCIARAMI SHARP-CUT BTC-F FRONTALE

MINI SKID LOADER | SKID LOADER | PALA

HB450

NB: AL MOMENTO DELL'ORDINE, È NECESSARIO COMUNICARE IL VOLTAGGIO DELL'IMPIANTO ELETTRICO (12-24 V)

LA BARRA TRANCIARAMI SHARP-CUT È ADATTA ALLA POTATURA DI RAMI FINO A 100 MM. NON ROVINA LA PIANTA MA ESEGUE UN TAGLIO NETTO E PRECISO SENZA STRAPPARE IL RAMO. LE LAME DELLA BARRA SONO IN HB450 CHE NE ASSICURA UNA NOTEVOLE DURATA E RESISTENZA NEL TEMPO.

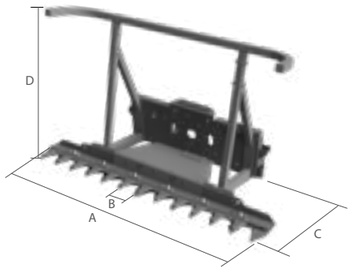

	MOD.	BTCF 50-150	BTCF 100-190	BTCF 100-220
A	MM	1500	1900	2200
B	MM	50	100	100
C	MM	670	810	810
D	MM	1150	1150	1150
Kg	KG	175	260	285
MAX.	BAR	250	250	250
MINIMO	L/MIN	40	50	50
MAX.	L/MIN	90	90	90

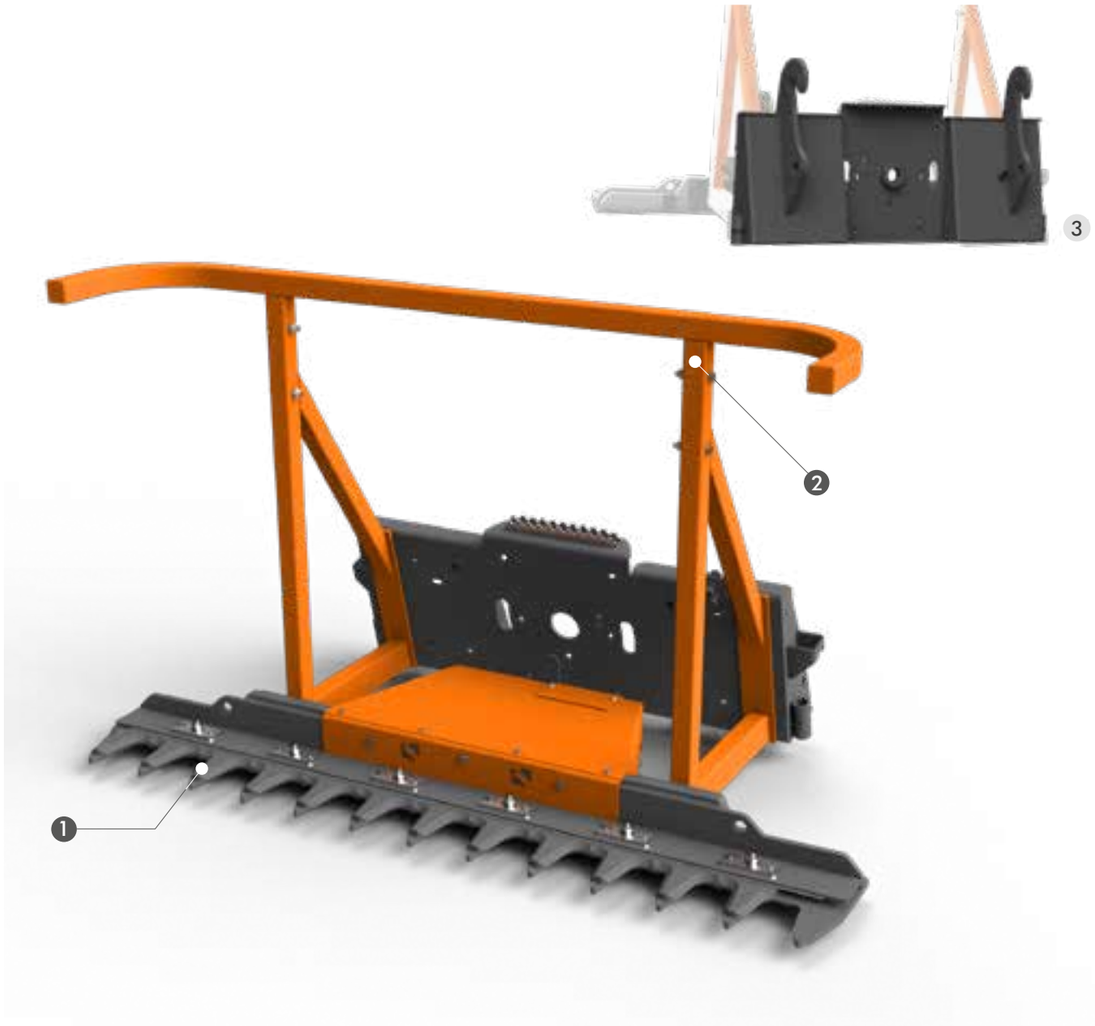

SPECIFICHE TECNICHE STANDARD

1 LAMA IN HB450

LE LAME SONO IN HB450 PER UN'ELEVATA RESISTENZA ALL'USURA.

2 TELAIO DI PROTEZIONE ANTERIORE

IL TELAIO DI PROTEZIONE, REGOLABILE IN VARIE POSIZIONI, AGEVOLA LA CADUTA DELLA PIANTA IN AVANTI DALLA MACCHINA OPERATRICE.

OPTIONAL

3 ATTACCO PALE ARTICOLATE