




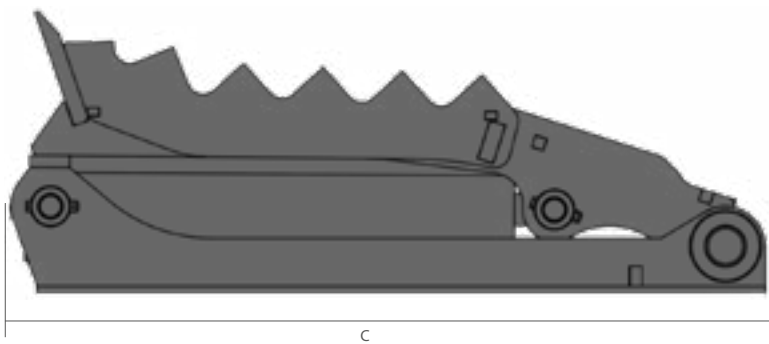

DER AM AUSLEGERANGESCHWEISSTE DAUMEN GRT CANGINI FUNGIERT ALS ZANGE UND ERLEICHTERT DAS ERGREIFEN VON FELSIGEM MATERIAL, BAUMSTÄMMEN UND ANDEREM SPERRIGEN GUT. GANZ EINGEKLAFFT KANN DER LÖFFEL NORMAL EINGESETZT WERDEN, WAS DIE ARBEIT DES BEDIENERS WESENTLICH ERLEICHTERT. UM PROBLEME VORAB ZU VERMEIDEN, MUSS VOR DER BESTELLUNG DIE AUSFÜHRBARKEIT DIESER ANWENDUNG FESTGESTELLT WORDEN SEIN.



		TONS	1,8 - 2,5	2,5 - 4,0	4,0 - 7,5	7,5 - 10,0	10,0 - 14,0	14,0 - 18,0
		MOD.	GRT 20	GRT 25	GRT 30	GRT 40	GRT 45	GRT 50
A	MM		200	250	300	400	450	500
B	MM		245	245	355	355	485	485
C	MM		583	583	915	915	1620	1620
	KG		25	30	95	135	355	374
	MAX. BAR		200	200	250	250	300	300

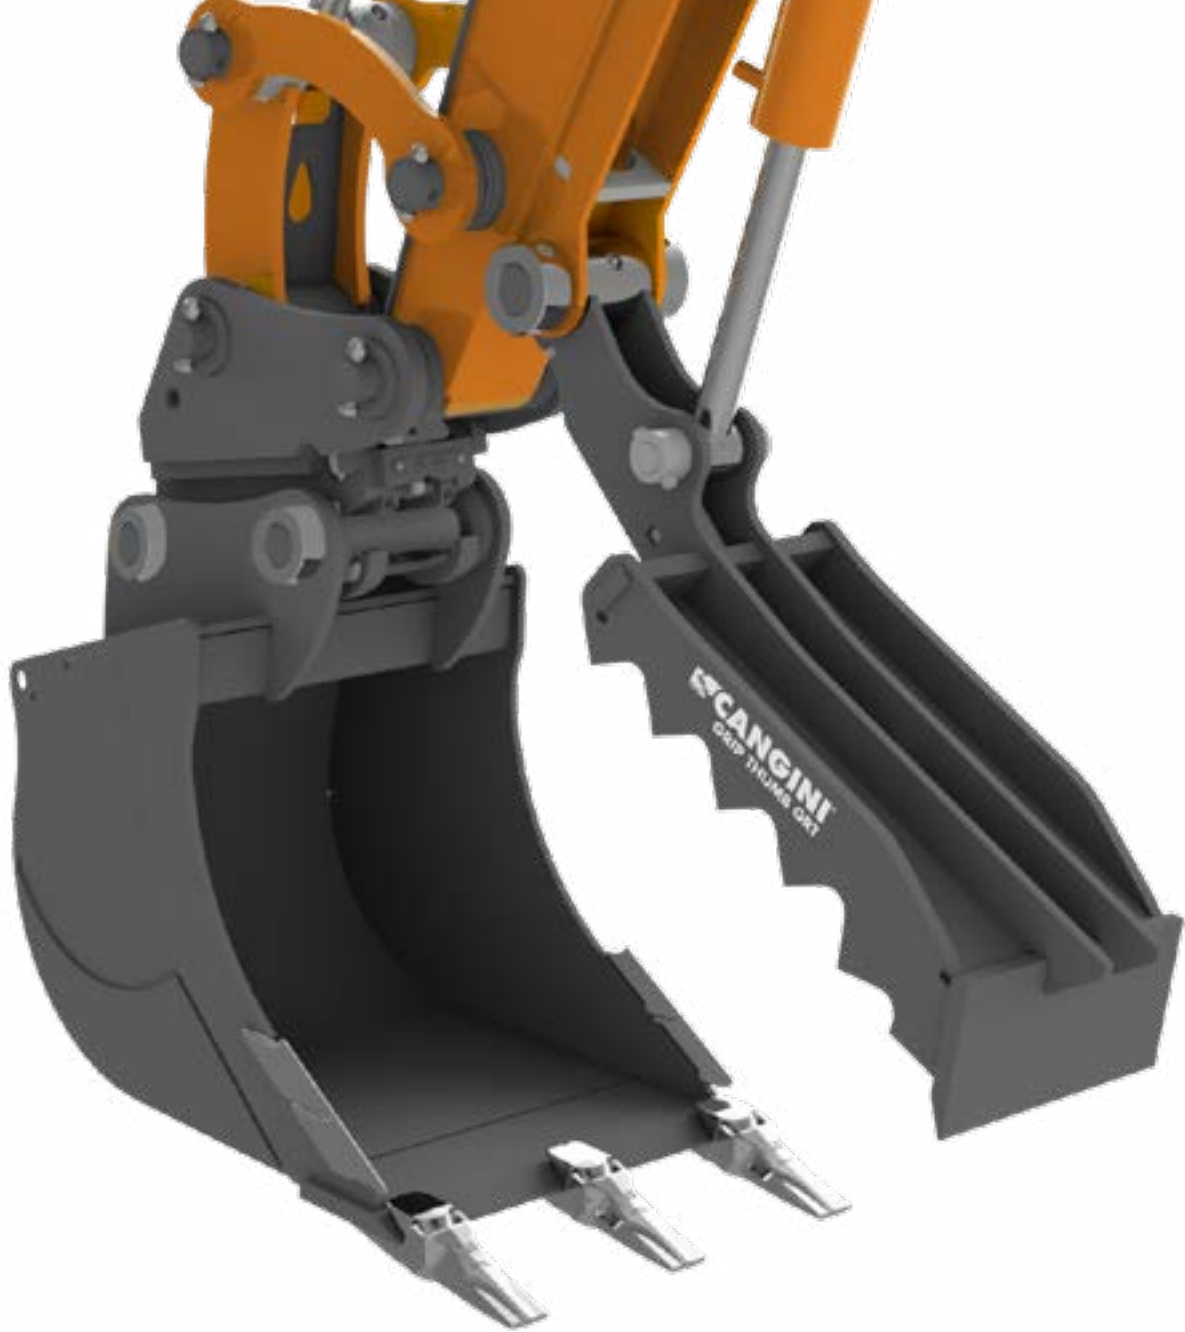