SPAZZOLA SNODATA SSC

ESCAVATORE TERNA

QUESTA SPAZZOLA, APPLICABILE SU ESCAVATORE E DOTATA DI SETOLE IN ACCIAIO, È PARTICOLARMENTE ADATTA PER IL DISERBO DI CORDOLI, MARCIAPIEDI, BANCHINE, ASFALTO E SIMILARI. IL SISTEMA FLOTTANTE E LO SNODO SULLA TESTATA, DI SERIE, PERMETTONO ALLA SPAZZOLA DI ADATTARSI ALLE SUPERFICI. ENTRAMBI I SISTEMI DI SNODO POSSONO ESSERE BLOCCATI IN UNA POSIZIONE FISSA A SECONDA DELLE ESIGENZE DELL'UTILIZZATORE. INSTALLANDO LA SPAZZOLA IN PPL SI POSSONO TRATTARE SUPERFICI DELICATE DOVE NON CI SIA NECESSITÀ DI DISERBO.

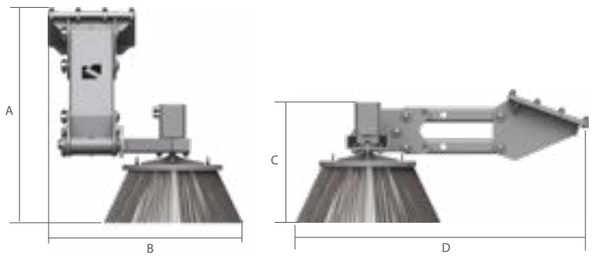

	TONS	1.8 – 12.0
	MOD.	**SSC550**
A	MM	890
B	MM	850
C	MM	550
D	MM	1260
	MM	340
Kg	KG	100
∅ CORSA FLOTTANTE	MM	640
SENZA ATTACCO	L/MIN	70
	BAR	200

MAX.

MAX.

SPECIFICHE TECNICHE STANDARD

1. **MOTORE CON FLANGIATURA QUADRATA E DISTRIBUZIONE A DISCO**
2. **SPAZZOLA IN PPL (A) SPAZZOLA ACCIAIO + PIATTO IN GOMMA (B) SPAZZOLA ACCIAIO + PIATTO IN ACCIAO (C)**
3. **FLOTTANTE E SNODO**

OPTIONAL

4. **RIDUTTORI DI FLUSSO**

   CONSIGLIATI SU MACCHINE CON PORTATA OLIO SUPERIORE A 70 LITRI AL MINUTO.

5. **MINIGONNA PARASASSI**