





NB: AL HACER EL PEDIDO, ES NECESARIO NOTIFICAR EL VOLTAJE DEL SISTEMA ELÉCTRICO (12-24 V)

LA BARREDORA SPZ ES AÚN MÁS COMPACTA GRACIAS AL MOTOR INTEGRADO EN EL RODILLO, QUE REDUCE SU TAMAÑO Y AUMENTA SU ERGONÓMIA Y VISIBILIDAD DESDE LA CABINA. EL EQUIPO IDEAL PARA LA LIMPIEZA PROFUNDA DE MUCHAS SUPERFICIES. ESTÁ EQUIPADA CON UN TANQUE DE RECOGIDA CON CUCHILLA DE HB400 REVERSIBLE EMPERNADA, QUE HACE QUE LA BARREDORA SEA AÚN MÁS ROBUSTA.

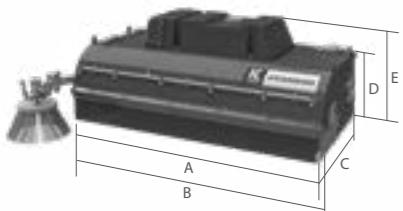

MOD.	SPZ120	SPZ140	SPZ160	SPZ180	SPZ210	SPZ230
A	MM	1200	1390	1590	1790	2090
B	MM	1320	1490	1680	1880	2180
C	MM	930	1340	1340	1340	1340
D	MM	475	685	685	685	685
E	MM	600	890	890	890	890
SIN ENGANCHE	KG	190	314	342	370	420
SATÉN	L	80	185	210	240	280
	MM	450	600	600	600	600
	N.	24 + 2	28 + 2	32 + 2	37 + 2	43 + 2
	L/MIN	50	70	70	70	70
MAX	BAR	180	250	250	250	250

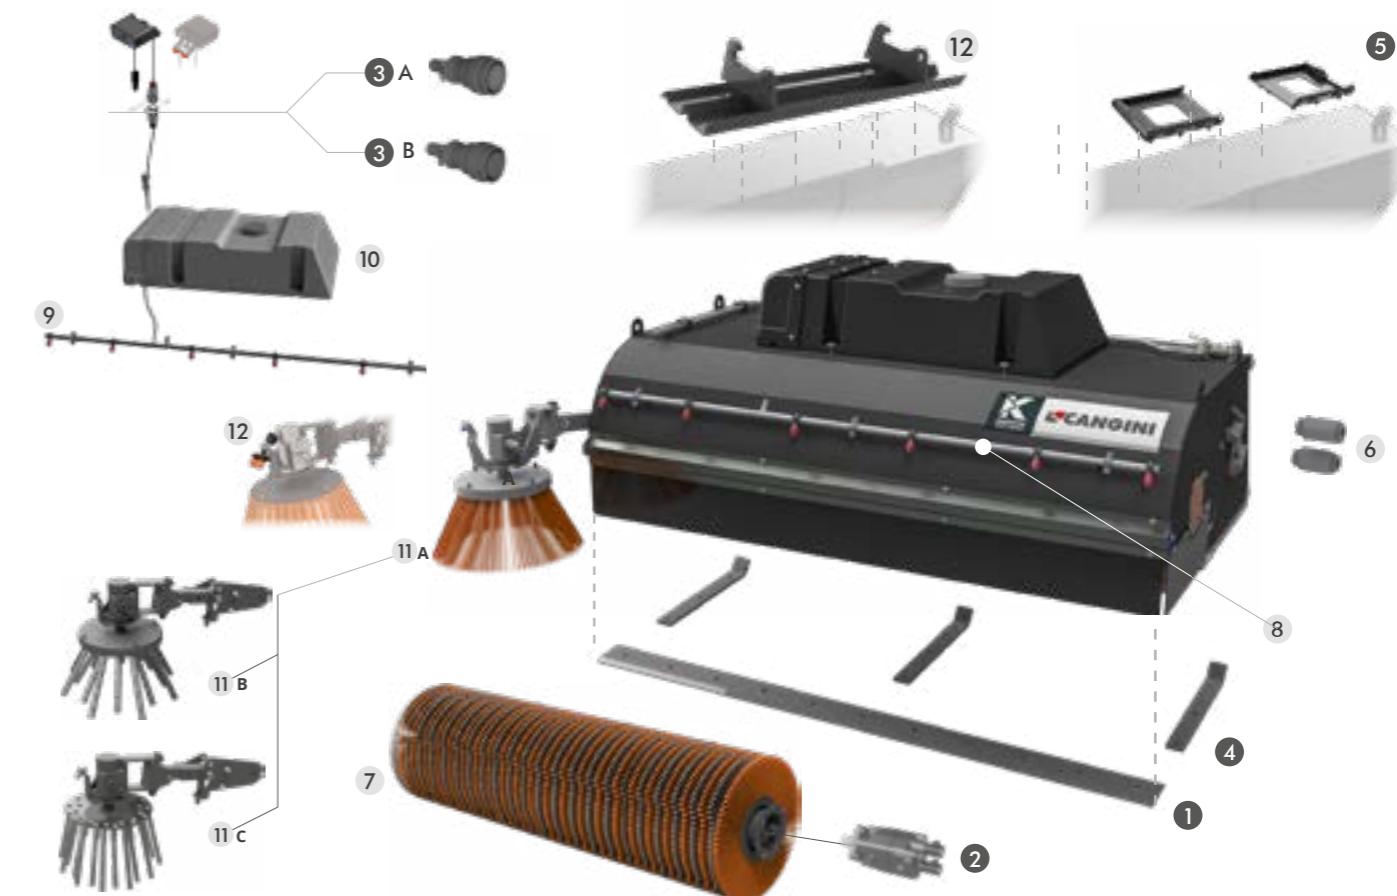

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR

- 1 CUCHILLA DE HB400 REVERSIBLE EMPERNADA (EXCEPTO SPZ120)**
- 2 MOTOR CON BRIDA CUADRADA Y DISTRIBUCIÓN DE DISCO**
EJE CON MOTOR INTEGRADO, NO COMPATIBLE CON INSTALACIÓN "HIGH FLOW"
- 3 CONECTOR DE 14 PINES (A) O 8 PINES (B)**
EN CASO DE FALTA DE INFORMACIONES CLARAS SOBRE EL CABLEADO DEL ENCHUFE, ESTE SE ENTREGA DESMONTADO
- 4 PATINES INTERCAMBIABLES**
GARANTIZAN UNA POSICIÓN DE TRABAJO ÓPTIMA. UNA VEZ DESGASTADOS, PUEDEN SER SUSTITUIDOS PARA RECUPERAR SU EFICACIA ORIGINAL.
- 5 PLACA PARA CARGADORAS**

ACCESORIOS OPCIONALES

- 6 REDUCTORES DE CAUDAL**
OBLIGATORIO EN MÁQUINAS DOTADAS DE HIGH-FLOW O CON FLUJO DE ACEITE SUPERIOR A 70 LITROS POR MINUTO.
- 7 KIT CEPILLO DE PPL + ACERO**
PARA LIMPIEZA DE SUPERFICIES MUY ABRASIVAS. **(EXCEPTO SPZ120)**
- 8 NEBULIZADORES INTERNOS**
EL KIT NO INCLUYE EL DEPÓSITO DE AGUA NI LA BOMBA DE PRESIÓN, POR TANTO SE INSTALA EXCLUSIVAMENTE EN MÁQUINAS YA EQUIPADAS CON DEPÓSITO. **(SOLO EXTERNO EN SPZ120)**
- 9 NEBULIZADORES EXTERNOS**
EL KIT NO INCLUYE EL DEPÓSITO DE AGUA NI LA BOMBA DE PRESIÓN, POR TANTO SE INSTALA EXCLUSIVAMENTE EN MÁQUINAS YA EQUIPADAS CON DEPÓSITO. **(SOLO EXTERNO EN SPZ120)**
- 10 EL EQUIPO SUPRESIÓN DE POLVO CON DEPÓSITO Y BOMBA**
EL EQUIPO DE AGUA PRESURIZADA CON DEPÓSITO PERMITE ELIMINAR EL POLVO PRODUCIDO DURANTE EL TRABAJO. LOS NEBULIZADORES ESTÁN INSTALADOS TANTO DENTRO COMO FUERA DE LA CUCHARA. **(SOLO EXTERNO EN SPZ120)**
- 11 CEPILLO PPL (A) CEPILLO DE ACERO + PLACA EN GOMA (B) CEPILLO DE ACERO + PLACA EN ACERO (C) (EXCEPTO SPZ120)**
ESPECIALMENTE INDICADO PARA LA LIMPIEZA DE BORDILLOS, MUROS Y ACERAS.
- 12 NEBULIZADORES PARA CEPILLO LATERAL (EXCEPTO SPZ120)**
- 13 PLACA PARA PALAS ARTICULADAS, RETROCARGADORAS Y CARGADORAS TELESCÓPICAS**