BARREDORA EASY SWEEPY S

CARGADORAS | PALAS | RETROCARGADORAS | CARGADORAS TELESCÓPICAS

NB: AL HACER EL PEDIDO, ES NECESARIO NOTIFICAR EL VOLTAJE DEL SISTEMA ELÉCTRICO (12-24 V)

SUMAMENTE INDICADA PARA TRABAJOS PESADOS. TIENE UN CAJÓN DE RECOLECCIÓN CON CUCHILLA DE HB400 EMPERNADA Y REVERSIBLE. RODILLO DE ALTURA AJUSTABLE.

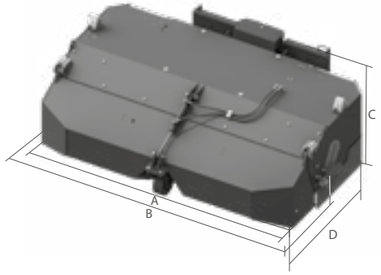

		MOD.	EASY SWEEPY S160	EASY SWEEPY S180	EASY SWEEPY S210	EASY SWEEPY S230
A		MM	1600	1800	2100	2300
B		MM	1850	2050	2350	2550
C		MM	800	800	800	800
D		MM	1710	1710	1710	1710
Kg	SIN ENGANCHE	KG	610	640	675	700
		L	135	150	180	200
∅		MM	600	600	600	600
		N.	32 + 2	37 + 2	43 + 2	48 + 2
	MAX	L/MIN	70	70	70	70
	MAX	BAR	250	250	250	250

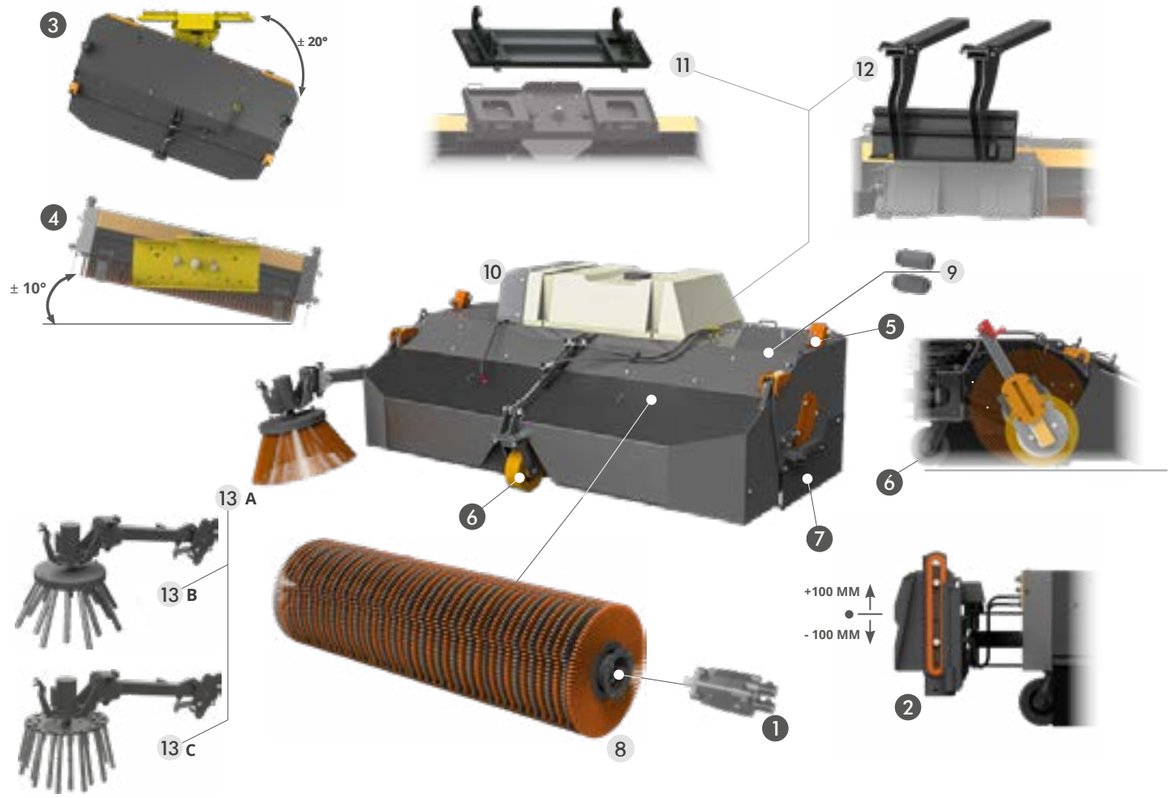

CARACTERÌSTICAS TÉCNICAS ESTANDÁR

1 MOTOR CON BRIDA CUADRADA Y DISTRIBUCIÓN DE DISCO

EJE CON MOTOR INTEGRADO, NO COMPATIBLE CON INSTALACIÓN "HIGH FLOW"

2 SISTEMA FLOTANTE COMPACTO 200MM

PERMITE A LA BARREDORA SEGUIR EL SUELO, MEJORANDO LA CALIDAD DEL TRABAJO. PARA MAQUINAS DE LARGO PASO COMO CUCHILLAS Y TELESCÓPICAS.

3 ANGLE AJUSTE HIDRÁULICO INCLINACIÓN VERTICAL A ±20°

PERMITE VARIAR HIDRÁULICAMENTE EL ÁNGULO DE INCLINACIÓN DEL BARRIDO HASTA UN MÁXIMO DE ± 20 ° POR LADO.

4 TILT INCLINACIÓN MECÁNICA HORIZONTAL ±10°

PERMITE VARIAR MECÁNICAMENTE EL ÁNGULO DE LA SUPERFICIE HASTA UN MÁXIMO DE ± 10 ° POR CADA LADO.

5 SISTEMA DE REGULACIÓN DE PRESIÓN DE RODILLOS

6 RUEDAS PIVOTANTES

7 PIES DE ESTACIONAMIENTO

ACCESORIOS OPCIONALES

8 KIT CEPILLO DE PPL + ACERO

RECOMENDADA PARA EL TRATAMIENTO DE SUPERFICIES SUMAMENTE ABRASIVAS, SE ACTIVA ELÉCTRICAMENTE DESDE EL PANEL OPERADOR.

9 REDUCTORES DE CAUDAL

OBLIGATORIO EN MÁQUINAS DOTADAS DE HIGH-FLOW O CON FLUJO DE ACEITE SUPERIOR A 70 LITROS POR MINUTO.

10 EL EQUIPO SUPRESIÓN DE POLVO CON DEPÓSITO Y BOMBA

EL EQUIPO DE AGUA PRESURIZADA CON DEPÓSITO PERMITE ELIMINAR EL POLVO PRODUCIDO DURANTE EL TRABAJO. LOS NEBULIZADORES ESTÁN INSTALADOS DENTRO DEL EQUIPO.

11 PLACA PARA PALAS ARTICULADAS,RETROCARGADORAS, Y CARGADORAS TELESCÓPICAS

12 INTERFAZ PARA FIJACIÓN DE HORCAS

13 CEPILLO LATERAL (COLOCACIÓN DERECHA O IZQUIERDA) CEPILLO PPL (A) CEPILLO DE ACERO + PLACA EN GOMA (B) CEPILLO DE ACERO + PLACA EN ACERO (C)