


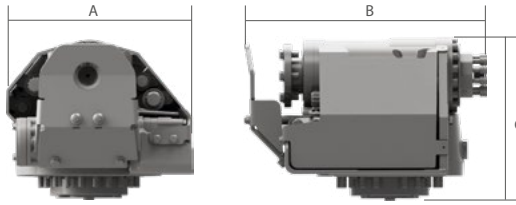

NB: AL HACER EL PEDIDO, ES NECESARIO NOTIFICAR EL VOLTAJE DEL SISTEMA ELÉCTRICO (12-24 V)

EL ACCIONADOR HIDRÁULICO GIRATORIO NOX TR PERMITE UNA ROTACIÓN DE 360° DE MANERA CONTINUA Y UN ÁNGULO DE INCLINACIÓN DE 50° A AMBOS LADOS, LO QUE GARANTIZA LA MÁXIMA EFICIENCIA EN CUALQUIER APLICACIÓN Y LO QUE SUPONE UN AHORRO DE TIEMPO Y RECURSOS. EN ESTE CASO, NO ES UN PROBLEMA LLENAR LAS ZANJAS DE MANERA DOSIFICADA Y PRECISA NI MANIPULAR VARIOS TIPOS DE MATERIALES EN ÁREAS RESTRINGIDAS.

		TONS*	4,0 - 7,0	6,0 - 11,0	10,0 - 14,0	14,0 - 19,0	19,0 - 25,0
	MOD.		ROTOTWIST NOX TR 07	ROTOTWIST NOX TR 11	ROTOTWIST NOX TR 14	ROTOTWIST NOX TR 19	ROTOTWIST NOX TR 25
A	MM		385	428	478	475	525
B	MM		460	550	730	760	845
C	MM		315	350	390	420	470
	SIN ENGANCHE, PLACA Y ENGANCHE RÁPIDO	KG	200	320	485	580	860
	ROTOTWIST	L/MIN	30 - 80	40 - 100	80 - 160	100 - 180	120 - 200
	ACOPLAMIENTO HIDRÁULICO	L/MIN	70 / 30	70 / 30	70 / 30	70 / 30	70 / 30
	MAX. FUERZA DE ARRANQUE (ISO)	KN	50	75	110	150	170

* EL TONELAJE ES INDICATIVO; CANGINI SE RESERVA EL DERECHO DE CONTROLAR LOS GRUPOS SEGÚN LA CARGA OPERATIVA DE LA MÁQUINA DE TRABAJO QUE, ADEMÁS, DEBERÁ CONTAR CON 4 TUBOS.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR

- 1 **ACOPLAMIENTO HIDRÁULICO**

PERMITE LLEGAR LA ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA A CUALQUIER EQUIPO ACOPLADO AL ROTOTWIST.
- 2 **CONTROL BOX**

EL CIRCUITO HIDRÁULICO DE ROTACIÓN QUE COMPRUEBA LA ROTACIÓN NOX PERMITE CONTROLAR LA INCLINACIÓN Y LAS FUNCIONES ADICIONALES DEL ENGANCHE RÁPIDO. EL BOTÓN ON/OFF DE LA PANTALLA CONTROLA EL CAMBIO DE LAS DISTINTAS FUNCIONES. EL SISTEMA DE CONTROL DF04 REQUIERE QUE LA MÁQUINA DE TRABAJO TENGA 4 TUBOS.
- 3 **VÁLVULA DE BLOQUEO**

PERMITE MANTENER LA POSICIÓN ELEGIDA POR EL OPERADOR TAMBIÉN CUANDO LA MÁQUINA TIENE UNA INSTALACIÓN HIDRÁULICA DE CENTRO ABIERTO O EN CASO DE FUGA DEL DISTRIBUIDOR.

ACCESORIOS OPCIONALES

- 4 **GANCHO DE ELEVACIÓN**

TAMBIÉN ES POSIBLE TENER UN GANCHO HOMOLOGADO, SOLDADO DIRECTAMENTE EN EL ACCESORIO ROTOTWIST.
- 5 **MÓDULO PINZA**

IDEAL PARA MANIPULAR TRONCOS O TUBOS. NO INTERACTÚA CON EL MOTOR DE LOS EQUIPOS.

ENGANCHES RÁPIDOS ADAPTABLES

- 6 AR Fast Lock

7 CR Twin Lock • CR Twin Lock D.E.

8 CS Schnappmatic • CS Schnappmatic D.E.

9 CS Schnappmatic D.E. CS 100

10 CM Sicurmatic • CM Sicurmatic D.E.
- 11 S Nordic System • S Nordic System D.E.

12 PL Pin Lock • PL Pin Lock D.E.

13 CW Aut'o'Lock

14 CW Hand'o'Lock • CW Hand'o'Lock D.E.

ENGANCHES RÁPIDOS ADAPTABLES

		TONS	4,0 - 5,0	5,0 - 6,0	6,0 - 7,0
			ROTOTWIST NOX TR 07		
5		AR FAST LOCK MECÁNICO SEMIAUTOMÁTICO	AR 50 S.A.	AR 50 S.A.	AR 70 S.A.
		AR FAST LOCK HIDRÁULICO SIMPLE EFECTO	AR 50 S.E.	AR 50 S.E.	AR 70 S.E.
6		CR TWIN LOCK MECÁNICO SEMIAUTOMÁTICO	CR 50 S.A.	CR 50 S.A.	CR 70 S.A.
		CR TWIN LOCK HIDRÁULICO SIMPLE EFECTO	CR 50 S.E.	CR 50 S.E.	CR 70 S.E.
		CR TWIN LOCK HIDRÁULICO DOBLE EFECTO	CR 50 D.E.	CR 50 D.E.	CR 70 D.E.
7		CS SCHNAPPMATIC MECÁNICO SEMIAUTOMÁTICO	CS 30 S.A.	CS 80 S.A.	CS 80 S.A.
		CS SCHNAPPMATIC HIDRÁULICO SIMPLE EFECTO	CS 30 S.E.	CS 80 S.E.	CS 80 S.E.
		CS SCHNAPPMATIC HIDRÁULICO DOBLE EFECTO	CS 30 D.E.	CS 80 D.E.	CS 80 D.E.
8		CS 100 SCHNAPPMATIC HIDRÁULICO DOBLE EFECTO		-	-
9		CM SICURMATIC MECÁNICO SEMIAUTOMÁTICO	CM 100 S.A.	CM 100 S.A.	CM 100 S.A.
		M'LOCK HIDRÁULICO DOBLE EFECTO	M'LOCK 100 D.E.	M'LOCK 100 D.E.	M'LOCK 100 D.E.
10		S NORDIC SYSTEM MECÁNICO SEMIAUTOMÁTICO	S 40-200 S.A.	S 40-200 S.A.	-
		S NORDIC SYSTEM HIDRÁULICO DOBLE EFECTO	S 40-200 D.E.	S 40-200 D.E.	S 45 D.E.
					S 50 D.E.
11		PL PIN LOCK MECÁNICO	PL 60	PL 60	PL 60
		PL PIN LOCK HIDRÁULICO DOBLE EFECTO	PL 60 D.E.	PL 60 D.E.	PL 60 D.E.
12		CW AUTO'O'LOCK MECÁNICO SEMIAUTOMÁTICO	CW 10 SM S.A.	CW 10 SM S.A.	CW 10 SM S.A.
13		CW HAND'O'LOCK MECÁNICO	CW 10	CW 10	CW 10
		CW HAND'O'LOCK HIDRÁULICO DOBLE EFECTO	CW 10 D.E.	CW 10 D.E.	CW 10 D.E.

6,0 - 7,0	7,0 - 8,0	8,0 - 9,0	9,0 - 10,0	10,0 - 11,0	10,0 - 11,0	11,0 - 12,0	14,0 - 18,0	18,0 - 19,0	19,0 - 25,0
ROTOTWIST NOX TR 11					ROTOTWIST NOX TR 14		ROTOTWIST NOX TR 19		ROTOTWIST NOX TR 25
AR 70 S.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AR 70 S.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CR 70 S.A.	CR 70 S.A.	CR 70 S.A.	CR 70 S.A.	CR 70 S.A.	CR 70 S.A.	CR 70 S.A.	-	-	-
CR 70 S.E.	CR 70 S.E.	CR 70 S.E.	CR 70 S.E.	CR 70 S.E.	CR 70 S.E.	CR 70 S.E.	-	-	-
CR 70 D.E.	CR 70 D.E.	CR 70 D.E.	CR 70 D.E.	CR 70 D.E.	CR 70 D.E.	CR 70 D.E.	-	-	-
CS 80 S.A.	CS 80 S.A.	CS 80 S.A.	CS 80 S.A.	CS 80 S.A.	CS 80 S.A.	CS 80 S.A.	-	-	-
CS 80 S.E.	CS 80 S.E.	CS 80 S.E.	CS 80 S.E.	CS 80 S.E.	CS 80 S.E.	CS 80 S.E.	-	-	-
CS 80 D.E.	CS 80 D.E.	CS 80 D.E.	CS 80 D.E.	CS 80 D.E.	CS 80 D.E.	CS 80 D.E.	-	-	-
-					-	-	CS 100 D.E.	CS 100 D.E.	-
CM 100 S.A.	CM 100 S.A.	CM 100 S.A.	CM 100 S.A.	-	-	-	-	-	-
M'LOCK 100 D.E.	M'LOCK 100 D.E.	M'LOCK 100 D.E.	M'LOCK 100 D.E.	M'LOCK 180 D.E.	M'LOCK 180 D.E.	M'LOCK 180 D.E.	M'LOCK 180 D.E.	-	-
-				-	-	-	-	-	-
S 45 D.E.	S 45 D.E.	S 45 D.E.	S 45 D.E.	S 45 D.E.	S 45 D.E.	S 45 D.E.	S 60 D.E.	-	-
S 50 D.E.	S 50 D.E.	S 50 D.E.	S 50 D.E.	S 50 D.E.	S 50 D.E.	S 50 D.E.	-	-	-
PL 60	PL 80	PL 80	PL 80	-	-	-	-	-	-
PL 60 D.E.	PL 80 D.E.	PL 80 D.E.	PL 80 D.E.	-	PL 100 D.E.	PL 100 D.E.	-	-	-
CW 10 SM S.A.	CW 10 SM S.A.	CW 10 SM S.A.	CW 10 SM S.A.	-	-	-	-	-	-
CW 10	CW 10	CW 10	CW 10	-	-	-	-	-	-
CW 10 D.E.	CW 10 D.E.	CW 10 D.E.	CW 10 D.E.	CW 20S D.E.	CW 20S D.E.	CW 20S D.E.	CW 30S D.E.	CW 30S D.E.	CW 30S D.E.

MÓDULO PINZA

		TONS	4,0 - 5,0	5,0 - 6,0	6,0 - 7,0
			ROTOTWIST NOX TR 07		
5		MOD.	TRG 11	TRG 11	TRG 11
			AR 50 S.E.	AR 50 S.E.	AR 70 S.E.
AR FAST LOCK HIDRÁULICO SIMPLE EFECTO					
5		MOD.	TRG 11	TRG 11	TRG 11
			CR 50 S.E.	CR 50 S.E.	CR 70 S.E.
CR TWIN LOCK HIDRÁULICO SIMPLE EFECTO					
5			CR 50 D.E.	CR 50 D.E.	CR 70 D.E.
		CR TWIN LOCK HIDRÁULICO DOBLE EFECTO			
5		MOD.	TRG 07	TRG 11	TRG 11
			CS 30 S.E.	CS 80 S.E.	CS 80 S.E.
CS SCHNAPPMATIC HIDRÁULICO SIMPLE EFECTO					
5			CS 30 D.E.	CS 80 D.E.	CS 80 D.E.
		CS SCHNAPPMATIC HIDRÁULICO DOBLE EFECTO			
5		MOD.			
			-	-	-
CS 100 SCHNAPPMATIC HIDRÁULICO DOBLE EFECTO					
5		MOD.	TRG 11	TRG 11	TRG 11
			M'LOCK 100 D.E.	M'LOCK 100 D.E.	M'LOCK 100 D.E.
M'LOCK HIDRÁULICO DOBLE EFECTO					
5		MOD.	TRG 07	TRG 07	TRG 11
			S 40-200 D.E.	S 40-200 D.E.	S 45 D.E.
S NORDIC SYSTEM HIDRÁULICO DOBLE EFECTO					S 50 D.E.
5		MOD.	TRG 11	TRG 11	TRG 11
			PL 60 D.E.	PL 60 D.E.	PL 60 D.E.
PL PIN LOCK HIDRÁULICO DOBLE EFECTO					
5		MOD.	TRG 11	TRG 11	TRG 11
			CW 10 D.E.	CW 10 D.E.	CW 10 D.E.
CW HAND'O'LOCK HIDRÁULICO DOBLE EFECTO					

6,0 - 7,0	7,0 - 8,0	8,0 - 9,0	9,0 - 10,0	10,0 - 11,0	10,0 - 11,0	11,0 - 12,0	14,0 - 18,0	18,0 - 19,0	19,0 - 25,0
ROTOTWIST NOX TR 11					ROTOTWIST NOX TR 14		ROTOTWIST NOX TR 19		ROTOTWIST NOX TR 25
TRG 11									
AR 70 S.E.									
TRG 11					TRG 11				
CR 70 S.E.	CR 70 S.E.	CR 70 S.E.	CR 70 S.E.	CR 70 S.E.	CR 70 S.E.	CR 70 S.E.	-	-	-
CR 70 D.E.	CR 70 D.E.	CR 70 D.E.	CR 70 D.E.	CR 70 D.E.	CR 70 D.E.	CR 70 D.E.			
TRG 11					TRG 11				
CS 80 S.E.	CS 80 S.E.	CS 80 S.E.	CS 80 S.E.	CS 80 S.E.	CS 80 S.E.	CS 80 S.E.	-	-	-
CS 80 D.E.	CS 80 D.E.	CS 80 D.E.	CS 80 D.E.	CS 80 D.E.	CS 80 D.E.	CS 80 D.E.			
							TRG 19		
-	-	-	-	-	-	-	CS 100 D.E.	CS 100 D.E.	-
TRG 11					TRG 19		TRG 19		
M'LOCK 100 D.E.	M'LOCK 100 D.E.	M'LOCK 100 D.E.	M'LOCK 100 D.E.	M'LOCK 180 D.E.	M'LOCK 180 D.E.	M'LOCK 180 D.E.	M'LOCK 180 D.E.	-	-
TRG 11					TRG 11		TRG 19		
S 45 D.E.	S 45 D.E.	S 45 D.E.	S 45 D.E.	S 45 D.E.	S 45 D.E.	S 45 D.E.	S 60 D.E.	-	-
S 50 D.E.	S 50 D.E.	S 50 D.E.	S 50 D.E.	S 50 D.E.	S 50 D.E.	S 50 D.E.			
TRG 11					TRG 11				
PL 60 D.E.	PL 80 D.E.	PL 80 D.E.	PL 80 D.E.	-	PL 100 D.E.	PL 100 D.E.	-	-	-
TRG 11					TRG 19		TRG 19		
CW 10 D.E.	CW 10 D.E.	CW 10 D.E.	CW 10 D.E.	CW 20S D.E.	CW 20S D.E.	CW 20S D.E.	CW 30S D.E.	CW 30S D.E.	CW 30S D.E.