




NB: AL HACER EL PEDIDO, ES NECESARIO NOTIFICAR EL VOLTAJE DEL SISTEMA ELÉCTRICO (12-24 V)

EL ACCIONADOR HIDRÁULICO BIDIRECCIONAL PERMITE INCLINAR LOS EQUIPOS O ENGANCHES RÁPIDOS, FACILITANDO LAS OPERACIONES DE EXCAVACIÓN INCLUSO EN LUGARES DE DIFÍCIL ACCESO.

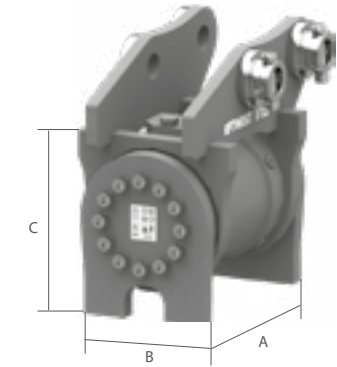

kg	SIN ENGANCHE, PLACA Y ENGANCHE RÁPIDO	KG	27	43	61	113	150	206	330
°	ROTACIÓN	°	178	178	178	178	180	180	180
L/MIN	MAX	L/MIN	8	10	15	25	30	30	40
BAR	MAX	BAR	210	210	210	210	190	250	250

NB* LA CAPACIDAD DE ELEVACIÓN DEL GANCHO SE AJUSTA EN FUNCIÓN DEL SOPORTE AL QUE SE APLICA EL GANCHO.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR

- 1 VÁLVULA DE BLOQUEO
PERMITE MANTENER LA POSICIÓN ELEGIDA POR EL OPERADOR.

ACCESORIOS OPCIONALES

- 2 KIT INSTALACIÓN HIDRÁULICA
CON EL ENGANCHE RÁPIDO ES POSIBLE SOLICITAR EL KIT INSTALACIÓN EN LA MÁQUINA, QUE INCLUYE LA ELECTROVÁLVULA Y EL INTERRUPTOR ELÉCTRICO EQUIPADO CON IMANES PARA PODER COLOCARLA FÁCILMENTE DENTRO DEL ÁREA DE CONDUCCIÓN.
- 3 GANCHO DE ELEVACIÓN
TAMBIÉN ES POSIBLE PEDIR UN GANCHO HOMOLOGADO PARA LA ELEVACIÓN, SOLDADO DIRECTAMENTE EN EL TWIST.

ENGANCHES RÁPIDOS ADAPTABLES

- 4 AR Fast Lock
- 5 CR Twin Lock • CR Twin Lock D.E.
- 6 CS Schnappmatic • CS Schnappmatic D.E.
- 7 CS Schnappmatic D.E. CS 100
- 8 M'LOCK SA-M'LOCK DE
- 9 S Nordic System • S Nordic System D.E.
- 10 PL Pin Lock • PL Pin Lock D.E.
- 11 CW Aut'o'Lock
- 12 CW Hand'o'Lock • CW Hand'o'Lock D.E.

ENGANCHES RÁPIDOS ADAPTABLES

		TONS	1,2 - 2,0	1,8 - 2,5	2,5 - 4,0		3,8 - 5,0	5,0 - 6,5	6,0 - 7,5	7,5 - 9,0	9,0 - 10,0	10,0 - 12,0	11,0 - 16,0	15,0 - 23,0
			TWIST 100	TWIST 115	TWIST 115		TWIST 125	TWIST 125	TWIST 160	TWIST 160	TWIST 180	TWIST 180	TWIST 240	TWIST 250
4		AR FAST LOCK MECÁNICO SEMIAUTOMÁTICO	AR 15 S.A.	AR 30 S.A.	AR 40 S.A.		AR 50 S.A.	AR 50 S.A.	AR 70 S.A.	-	-	-	-	-
		AR FAST LOCK HIDRÁULICO SIMPLE EFECTO	AR 15 S.E.	AR 30 S.E.	AR 40 S.E.		AR 50 S.E.	AR 50 S.E.	AR 70 S.E.	-	-	-	-	-
5		CR TWIN LOCK MECÁNICO SEMIAUTOMÁTICO	CR 15 S.A.	CR 30 S.A.	CR 40 S.A.		CR 50 S.A.	CR 50 S.A.	CR 70 S.A.	CR 70 S.A.	CR 70 S.A.	CR 70 S.A.	-	-
		CR TWIN LOCK HIDRÁULICO SIMPLE EFECTO	CR 15 S.E.	CR 30 S.E.	CR 40 S.E.		CR 50 S.E.	CR 50 S.E.	CR 70 S.E.	CR 70 S.E.	CR 70 S.E.	CR 70 S.E.	-	-
		CR TWIN LOCK HIDRÁULICO DOBLE EFECTO	CR 15 D.E.	CR 30 D.E.	CR 40 D.E.		CR 50 D.E.	CR 50 D.E.	CR 70 D.E.	CR 70 D.E.	CR 70 D.E.	CR 70 D.E.	-	-
6		CS SCHNAPPMATIC MECÁNICO SEMIAUTOMÁTICO	CS 10 S.A.	CS 10 S.A.	CS 30 S.A.		CS 30 S.A.	CS 80 S.A.	CS 80 S.A.	CS 80 S.A.	CS 80 S.A.	CS 80 S.A.	-	-
		CS SCHNAPPMATIC HIDRÁULICO SIMPLE EFECTO	CS 10 S.E.	CS 10 S.E.	CS 30 S.E.		CS 30 S.E.	CS 80 S.E.	CS 80 S.E.	CS 80 S.E.	CS 80 S.E.	CS 80 S.E.	-	-
		CS SCHNAPPMATIC HIDRÁULICO DOBLE EFECTO	CS 10 D.E.	CS 10 D.E.	CS 30 D.E.		CS 30 D.E.	CS 80 D.E.	CS 80 D.E.	CS 80 D.E.	CS 80 D.E.	CS 80 D.E.	-	-
7		CS 100 SCHNAPPMATIC HIDRÁULICO DOBLE EFECTO	-	-	-		-	-	-	-	-	-	CS 100 D.E.	CS 100 D.E.*
8		M'LOCK MECÁNICO SEMIAUTOMÁTICO	M'LOCK 30 S.A.	M'LOCK 30 S.A.	M'LOCK 30 S.A.		M'LOCK 100 S.A.	M'LOCK100 S.A.	M'LOCK 100 S.A.	M'LOCK 100 S.A.	M'LOCK100 S.A.	-	-	-
		M'LOCK HIDRÁULICO DOBLE EFECTO	M'LOCK 30 D.E.	M'LOCK 30 D.E.	M'LOCK30 D.E.		M'LOCK 100 D.E.	M'LOCK 100 D.E.	M'LOCK 100 D.E.	M'LOCK 100 D.E.	M'LOCK 100 D.E.	M'LOCK 180 D.E.	M'LOCK 180 D.E.	M'LOCK 180
9		S NORDIC SYSTEM MECÁNICO SEMIAUTOMÁTICO	S 30-150/180 S.A.	S 30-150/180 S.A.	S 40-200 S.A.		S 40-200 S.A.	S 40-200 S.A.	-	-	-	-	-	-
		S NORDIC SYSTEM HIDRÁULICO DOBLE EFECTO	S 30-150/180 D.E.	S 30-150/180 D.E.	S 40-200 D.E.		S 40-200 D.E.	S 40-200 D.E.	S 45 D.E.	S 45 D.E.	S 45 D.E.	S 45 D.E.	S 60 D.E.	S 60 D.E.*
									S 50 D.E.	S 50 D.E.	S 50 D.E.	S 50 D.E.	-	-
10		PL PIN LOCK MECÁNICO	PL 10	PL 20	PL 40		PL 60	PL 60	PL 60	PL 80	PL 80	-	-	-
		PL PIN LOCK HIDRÁULICO DOBLE EFECTO	-	-	PL 40 D.E.		PL 60 D.E.	PL 60 D.E.	PL 60 D.E.	PL 80 D.E.	PL 80 D.E.	PL 100 D.E.	PL 100 D.E.	-
11		CW AUTO'O'LOCK MECÁNICO SEMIAUTOMÁTICO	CW 05 S.A.	CW 05 S.A.	CW 05 S.A.		CW 10 S.A.	CW 10 S.A.	CW 10 S.A.	CW 10 S.A.	CW 10 S.A.	-	-	-
12		CW HAND'O'LOCK MECÁNICO	CW 05	CW 05	CW 05		CW 10	CW 10	CW 10	CW 10	CW 10	-	-	-
		CW HAND'O'LOCK HIDRÁULICO DOBLE EFECTO	CW 05 D.E.	CW 05 D.E.	CW 05 D.E.		CW 10 D.E.	CW 10 D.E.	CW 10 D.E.	CW 10 D.E.	CW 10 D.E.	CW 20S D.E.	CW 20S D.E.	CW 30S D.E.

* MAX 18,00 TON