




NB: AU MOMENT DE LA COMMANDE, VEUILLEZ INDIQUER LA TENSION DE L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE (12-24 V)

L'ACTUATEUR HYDRAULIQUE BIDIRECTIONNEL PERMET D'INCLINER LES ÉQUIPEMENTS OU LES ATTACHES RAPIDES ET DE SIMPLIFIER LES OPERATIONS DE TERRASSEMENT, MÊME DANS DES ENDROITS CONFINÉS.

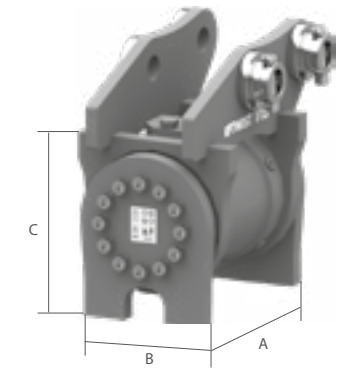

 Kg	SANS COUPLEUR, PLACUE ET ATTACHE RAPIDE	KG	27	43	61	113	150	206	330
	ROTATION	°	178	178	178	178	180	180	180
	MAX	L/MIN	8	10	15	25	30	30	40
	MAX	BAR	210	210	210	210	190	250	250



CHARACTERISTIQUES TECHNIQUES STANDARD

- 1 **VANNE DE BLOCAGE**
PERMET DE MAINTENIR LA POSITION CHOISIE PAR L'OPERATEUR. EST OBLIGATOIRE DANS LE CAS OÙ LE SYSTÈME HYDRAULIQUE DE LA MACHINE EST À CENTRE OUVERT ET CONSEILLÉ DANS LE CAS OÙ LE SYSTÈME HYDRAULIQUE EST À CENTRE FERMÉ.

EN OPTION

- 2 **KIT D'INSTALLATION HYDRAULIQUE**
AVEC L'ATTACHE RAPIDE HYDRAULIQUE, IL EST POSSIBLE DE FOURNIR LE KIT D'INSTALLATION À LA MACHINE, CONTENANT UNE ÉLECTROVANNE ET UN SÉLECTEUR ÉLECTRIQUE ÉQUIPÉ D'AIMANTS POUR ÊTRE FACILEMENT INSTALLÉ À L'INTÉRIEUR DE LA ZONE DE CONDUITE.
POUR SIMPLE EFFET (A) POUR DOUBLE EFFET (B)
- 3 **CROCHET DE LEVAGE**
UN CROCHET HOMOLOGUÉ POUR LE LEVAGE PEUT ÊTRE SOUDÉ DIRECTEMENT SUR TWIST.

ATTACHES RAPIDES COMPATIBLES

- 4 AR Fast Lock
- 5 CR Twin Lock • CR Twin Lock D.E.
- 6 CS Schnappmatic • CS Schnappmatic D.E.
- 7 CS Schnappmatic D.E. CS 100
- 8 M'LOCK SA-M'LOCK DE
- 9 S Nordic System • S Nordic System D.E.
- 10 PL Pin Lock • PL Pin Lock D.E.
- 11 CW Aut'o'Lock
- 12 CW Hand'o'Lock • CW Hand'o'Lock D.E.

NB* LA CAPACITÉ DE LEVAGE DU CROCHET EST AJUSTÉE EN FONCTION DU SUPPORT SUR LEQUEL LE CROCHET EST APPLIQUE'

ATTACHES RAPIDES COMPATIBLES

		TONS	1,2 - 2,0	1,8 - 2,5	2,5 - 4,0		3,8 - 5,0	5,0 - 6,5	6,0 - 7,5	7,5 - 9,0	9,0 - 10,0	10,0 - 12,0	11,0 - 16,0	15,0 - 23,0
			TWIST 100	TWIST 115	TWIST 115		TWIST 125	TWIST 125	TWIST 160	TWIST 160	TWIST 180	TWIST 180	TWIST 240	TWIST 250
4		AR FAST LOCK MÉCANIQUE SEMI-AUTOMATIQUE	AR 15 S.A.	AR 30 S.A.	AR 40 S.A.		AR 50 S.A.	AR 50 S.A.	AR 70 S.A.	-	-	-	-	-
		AR FAST LOCK HYDRAULIQUE	AR 15 S.E.	AR 30 S.E.	AR 40 S.E.		AR 50 S.E.	AR 50 S.E.	AR 70 S.E.	-	-	-	-	-
5		CR TWIN LOCK MÉCANIQUE SEMI-AUTOMATIQUE	CR 15 S.A.	CR 30 S.A.	CR 40 S.A.		CR 50 S.A.	CR 50 S.A.	CR 70 S.A.	CR 70 S.A.	CR 70 S.A.	CR 70 S.A.	-	-
		CR TWIN LOCK HYDRAULIQUE	CR 15 S.E.	CR 30 S.E.	CR 40 S.E.		CR 50 S.E.	CR 50 S.E.	CR 70 S.E.	CR 70 S.E.	CR 70 S.E.	CR 70 S.E.	-	-
		CR TWIN LOCK D.E.	CR 15 D.E.	CR 30 D.E.	CR 40 D.E.		CR 50 D.E.	CR 50 D.E.	CR 70 D.E.	CR 70 D.E.	CR 70 D.E.	CR 70 D.E.	-	-
6		CS SCHNAPPMATIC MÉCANIQUE SEMI-AUTOMATIQUE	CS 10 S.A.	CS 10 S.A.	CS 30 S.A.		CS 30 S.A.	CS 80 S.A.	CS 80 S.A.	CS 80 S.A.	CS 80 S.A.	CS 80 S.A.	-	-
		CS SCHNAPPMATIC HYDRAULIQUE	CS 10 S.E.	CS 10 S.E.	CS 30 S.E.		CS 30 S.E.	CS 80 S.E.	CS 80 S.E.	CS 80 S.E.	CS 80 S.E.	CS 80 S.E.	-	-
		CS SCHNAPPMATIC D.E.	CS 10 D.E.	CS 10 D.E.	CS 30 D.E.		CS 30 D.E.	CS 80 D.E.	CS 80 D.E.	CS 80 D.E.	CS 80 D.E.	CS 80 D.E.	-	-
7		CS 100 SCHNAPPMATIC D.E.HYDRAULISCH	-	-	-		-	-	-	-	-	-	CS 100 D.E.	CS 100 D.E.*
8		M'LOCK MÉCANIQUE SEMI-AUTOMATIQUE	M'LOCK 30 S.A.	M'LOCK 30 S.A.	M'LOCK 30 S.A.		M'LOCK 100 S.A.	M'LOCK100 S.A.	M'LOCK 100 S.A.	M'LOCK 100 S.A.	M'LOCK100 S.A.	-	-	-
		M'LOCK D.E. HYDRAULIQUE	M'LOCK 30 D.E.	M'LOCK 30 D.E.	M'LOCK30 D.E.		M'LOCK 100 D.E.	M'LOCK 100 D.E.	M'LOCK 100 D.E.	M'LOCK 100 D.E.	M'LOCK 100 D.E.	M'LOCK 180 D.E.	M'LOCK 180 D.E.	M'LOCK 180
9		S NORDIC SYSTEM MÉCANIQUE SEMI-AUTOMATIQUE	S 30-150/180 S.A.	S 30-150/180 S.A.	S 40-200 S.A.		S 40-200 S.A.	S 40-200 S.A.	-	-	-	-	-	-
		S NORDIC SYSTEM D.E. HYDRAULIQUE	S 30-150/180 D.E.	S 30-150/180 D.E.	S 40-200 D.E.		S 40-200 D.E.	S 40-200 D.E.	S 45 D.E.	S 45 D.E.	S 45 D.E.	S 45 D.E.	S 60 D.E.	S 60 D.E.*
									S 50 D.E.	S 50 D.E.	S 50 D.E.	S 50 D.E.	-	-
10		PL PIN LOCK MÉCANIQUE	PL 10	PL 20	PL 40		PL 60	PL 60	PL 60	PL 80	PL 80	-	-	-
		PL PIN LOCK D.E. HYDRAULIQUE	-	-	PL 40 D.E.		PL 60 D.E.	PL 60 D.E.	PL 60 D.E.	PL 80 D.E.	PL 80 D.E.	PL 100 D.E.	PL 100 D.E.	-
11		CW AUTO'O'LOCK MÉCANIQUE SEMI-AUTOMATIQUE	CW 05 S.A.	CW 05 S.A.	CW 05 S.A.		CW 10 S.A.	CW 10 S.A.	CW 10 S.A.	CW 10 S.A.	CW 10 S.A.	-	-	-
12		CW HAND'O'LOCK MÉCANIQUE	CW 05	CW 05	CW 05		CW 10	CW 10	CW 10	CW 10	CW 10	-	-	-
		CW HAND'O'LOCK D.E. HYDRAULIQUE	CW 05 D.E.	CW 05 D.E.	CW 05 D.E.		CW 10 D.E.	CW 10 D.E.	CW 10 D.E.	CW 10 D.E.	CW 10 D.E.	CW 20S D.E.	CW 20S D.E.	CW 30S D.E.

* MAX 18,00 TON