




# SQS 8°GD

## BENNA PULIZIA SCARPATE ORIENTABILE 8° GENERAL DUTY

PROFILO SCANDINAVIA

HB400

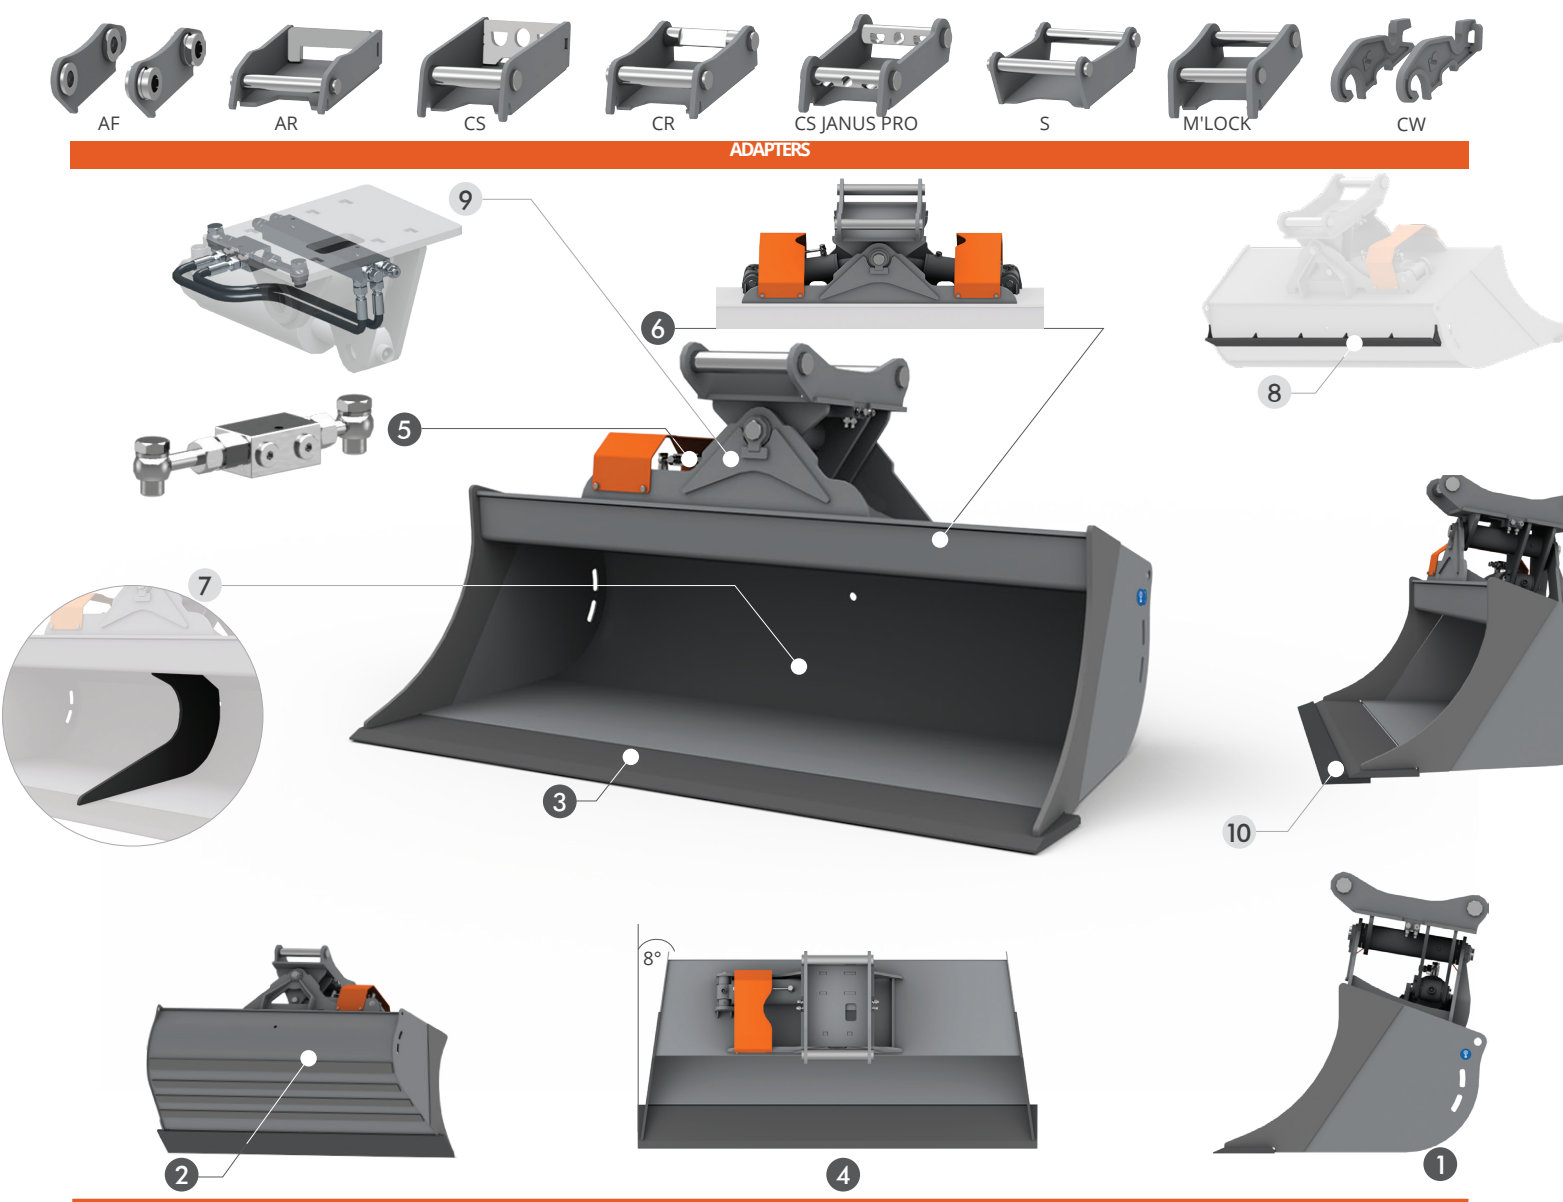

### SPECIFICHE TECNICHE STANDARD

- 1 PROFILO ALLUNGATO**
- 2 FASCE DI RINFORZO**  
LE FASCE DI RINFORZO ORIZZONTALI SALVAGUARDANO IL FONDO DALL'USURA AUMENTANDONE LA RESISTENZA.
- 3 LAMA IN HB400**
- 4 BENNA CONICA A 8°**
- 5 VALVOLA DI BLOCCO**  
GARANTISCE IL MANTENIMENTO DELLA POSIZIONE DURANTE LE FASI DI LAVORO.
- 6 DOPPIO CILINDRO PER MODELLI SQS 65 8°GD E SQS 70 8°GD**

### OPTIONAL

- 7 LUNETTA**  
GARANTISCE UNA MAGGIORE RESISTENZA STRUTTURALE. **FORTEMENTE CONSIGLIATA NELLE BENNE CON LARGHEZZA UGUALE O SUPERIORE A 1400 MM.**
- 8 RASOIO POSTERIORE**  
MANTENENDO RACCOLTO IL BRACCIO DELLA MACCHINA PERMETTE DI RIFINIRE SUPERFICI IN MANIERA UNIFORME.
- 9 KIT TUBI**  
IMPIANTO OPTIONAL INSTALLATO NELLA BENNA PER L'ALIMENTAZIONE DEL CILINDRO IDRAULICO. CONSENTE DI POTER UTILIZZARE DUE USCITE A DESTRA E DUE USCITE A SINISTRA PER LA CONNESSIONE IDRAULICA ALLA MACCHINA RIDUCENDO I TEMPI DI INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO. NON È PREVISTA LA FORNITURA DI TUBI DI COLLEGAMENTO ALLA MACCHINA.
- 10 SOTTOLAMA SALDATO IN HB500**  
CONSIGLIATO PER OPERARE SU TERRENI PARTICOLARMENTE ABRASIVI.

SU LARGHEZZE SUPERIORI A 1400 MM È FORTEMENTE RACCOMANDATA L'INSTALLAZIONE DI LUNETTE DI RINFORZO, AL FINE DI EVITARE DANNI ALLA BENNA IN CASO DI CARICHI DI LAVORO GRAVOSI O UTILIZZO SU TERRENI PARTICOLARMENTE DURI:

- LARGHEZZE DA 1400 A 1500 MM: NR. 1 LUNETTA
- LARGHEZZE DA 1600 A 1600 MM: NR. 2 LUNETTE
- LARGHEZZE DA 1800 A 2200 MM: NR. 3 LUNETTE

| MOD. | SQS 30 8°GD | SQS 35 8°GD | SQS 40 8°GD | SQS 45 8°GD | SQS 50 8°GD | SQS 55 8°GD | MIDI        |             | EXCAVATOR   |  |
|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
|      |             |             |             |             |             |             | SQS 60 8°GD | SQS 65 8°GD | SQS 70 8°GD |  |
| TONS | 0,8 - 1,5   | 1,5 - 2,0   | 2,0 - 3,0   | 3,0 - 4,0   | 4,0 - 6,0   | 6,0 - 7,5   | 7,5 - 12,0  | 12,0 - 18,0 | 18,0 - 22,0 |  |

SQS30 8°GD PESO MACCHINA 0,8 - 1,5

ADAPTERS

AR15

KG 7

CS10

KG 10

CS10 JANUS PRO

KG 10

CR15

KG 10

M'LOCK30

KG 10

S30-150

KG 6

S30-180


KG 8

CW00

KG 5

CW05

KG 9

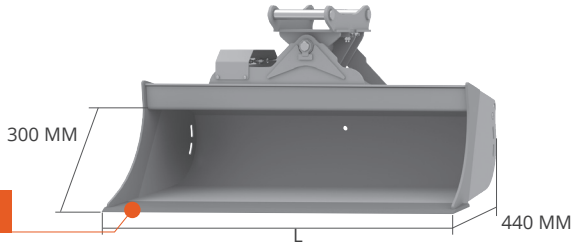

LAMA IN HB400

| L<br>MM | PESO<br>KG* | CAP. SAE<br>L | ADAPTERS          |
|---------|-------------|---------------|-------------------|
| 800     | 54          | 58            | AF - AR - CS      |
|         |             |               | CR - S - CM       |
|         |             |               | CW - CS JANUS PRO |

OPTIONAL

|                   |          |                            |
|-------------------|----------|----------------------------|
| 8                 | 9        | 10                         |
| RASOIO POSTERIORE | KIT TUBI | SOTTOLAMA<br>SALDATO HB500 |

SQS35 8°GD PESO MACCHINA 1,5 - 2,0

ADAPTERS

AR15

KG 7

AR30

KG 10

CS10

KG 10

CS10 JANUS PRO

KG 10

CR15

KG 10

CR30

KG 13

M'LOCK30

KG 12

S30-150


KG 6

S30-180

KG 8

CW05

KG 9

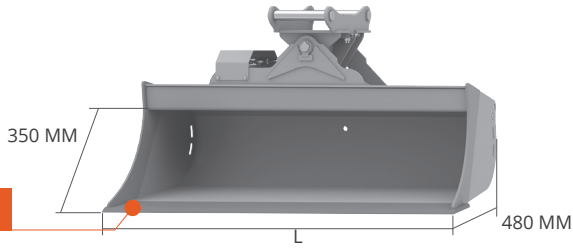

LAMA IN HB400

| L<br>MM | PESO<br>KG* | CAP. SAE<br>L | ADAPTERS          |
|---------|-------------|---------------|-------------------|
| 900     | 74          | 85            | AF - AR - CS      |
|         |             |               | CR - S - CM       |
|         |             |               | CW - CS JANUS PRO |
| 1000    | 80          | 95            | AF - AR - CS      |
|         |             |               | CR - S - CM       |
|         |             |               | CW - CS JANUS PRO |
| 1200    | 92          | 115           | AF - AR - CS      |
|         |             |               | CR - S - CM       |
|         |             |               | CW - CS JANUS PRO |

OPTIONAL

|                   |          |                            |
|-------------------|----------|----------------------------|
| 8                 | 9        | 10                         |
| RASOIO POSTERIORE | KIT TUBI | SOTTOLAMA<br>SALDATO HB500 |

SQS40 8°GD PESO MACCHINA 2,0 - 3,0

ADAPTERS

AR30

KG 10

AR40

KG 11

CS10

KG 10

CS30

KG 18

CS10 JANUS PRO

KG 10

CS30 JANUS PRO

KG 19

CR30

KG 13

CR40

KG 14

M'LOCK30

KG 12

S30-150


KG 5

S30-180

KG 9

CW05

KG 9

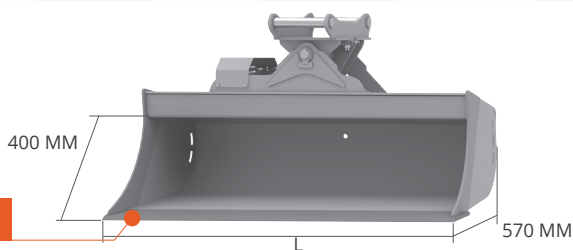

LAMA IN HB400

| L<br>MM | PESO<br>KG* | CAP. SAE<br>L | ADAPTERS          |
|---------|-------------|---------------|-------------------|
| 1100    | 131         | 129           | AF - AR - CS      |
|         |             |               | CR - S - CM       |
|         |             |               | CW - CS JANUS PRO |
| 1200    | 138         | 143           | AF - AR - CS      |
|         |             |               | CR - S - CM       |
|         |             |               | CW - CS JANUS PRO |
| 1400    | 154         | 157           | AF - AR - CS      |
|         |             |               | CR - S - CM       |
|         |             |               | CW - CS JANUS PRO |

OPTIONAL

|                   |          |                            |
|-------------------|----------|----------------------------|
| 8                 | 9        | 10                         |
| RASOIO POSTERIORE | KIT TUBI | SOTTOLAMA<br>SALDATO HB500 |

SQS45 8°GD PESO MACCHINA 3,0 - 4,0

ADAPTERS

AR40

KG 11

CS30

KG 18

CS30 JANUS PRO

KG 19

CR40

KG 14

M'LOCK30


KG 12

S40-200

KG 15

CW05

KG 9

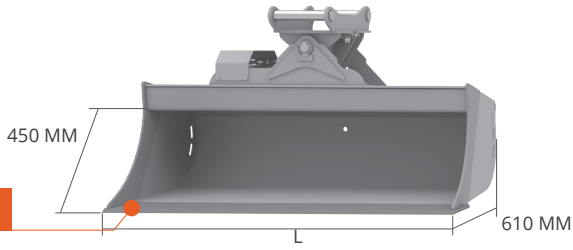

LAMA IN HB400

| L<br>MM | PESO<br>KG* | CAP. SAE<br>L | ADAPTERS          |
|---------|-------------|---------------|-------------------|
| 1100    | 149         | 150           | AF - AR - CS      |
|         |             |               | CR - S - CM       |
|         |             |               | CW - CS JANUS PRO |
| 1200    | 155         | 168           | AF - AR - CS      |
|         |             |               | CR - S - CM       |
|         |             |               | CW - CS JANUS PRO |
| 1400    | 176         | 204           | AF - AR - CS      |
|         |             |               | CR - S - CM       |
|         |             |               | CW - CS JANUS PRO |
| 1500    | 187         | 222           | AF - AR - CS      |
|         |             |               | CR - S - CM       |
|         |             |               | CW - CS JANUS PRO |

OPTIONAL

|                   |          |                            |
|-------------------|----------|----------------------------|
| 8                 | 9        | 10                         |
| RASOIO POSTERIORE | KIT TUBI | SOTTOLAMA<br>SALDATO HB500 |

\* peso vasca escluso di attacchi e denti

\* peso vasca escluso di attacchi e denti

SQS50 8°GD PESO MACCHINA 4,0 - 6,0

ADAPTERS

AR50  
KG 17

CS30  
KG 18

CS30 JANUS PRO  
KG 19


CS80  
KG 44

CR50  
KG 22

M'LOCK100  
KG 35

S40-200  
KG 15

CW10  
KG 23

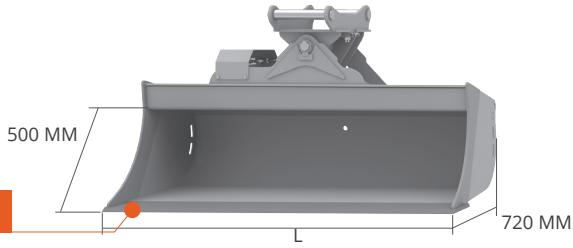

LAMA IN HB400

| L<br>MM | PESO<br>KG* | CAP. SAE<br>L | ADAPTERS          |
|---------|-------------|---------------|-------------------|
| 1200    | 201         | 210           | AF - AR - CS      |
|         |             |               | CR - S - CM       |
|         |             |               | CW - CS JANUS PRO |
| 1300    | 212         | 230           | AF - AR - CS      |
|         |             |               | CR - S - CM       |
|         |             |               | CW - CS JANUS PRO |
| 1400    | 223         | 250           | AF - AR - CS      |
|         |             |               | CR - S - CM       |
|         |             |               | CW - CS JANUS PRO |
| 1600    | 245         | 290           | AF - AR - CS      |
|         |             |               | CR - S - CM       |
|         |             |               | CW - CS JANUS PRO |

OPTIONAL

|         |                   |          |                         |
|---------|-------------------|----------|-------------------------|
| 7       | 8                 | 9        | 10                      |
| LUNETTA | RASOIO POSTERIORE | KIT TUBI | SOTTOLAMA SALDATO HB500 |

SQS55 8°GD PESO MACCHINA 6,0 - 7,5

ADAPTERS

AR70  
KG 24

CS80  
KG 44

CS80 JANUS PRO  
KG 46


CR70  
KG 34

M'LOCK100  
KG 35

S45  
KG 28

S50  
KG 29

CW10  
KG 23

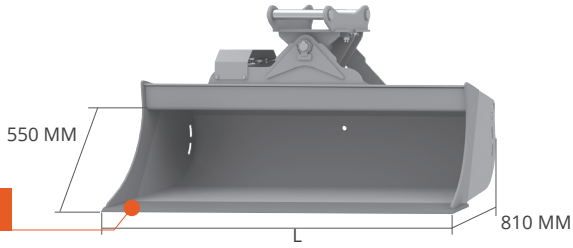

LAMA IN HB400

| L<br>MM | PESO<br>KG* | CAP. SAE<br>L | ADAPTERS          |
|---------|-------------|---------------|-------------------|
| 1300    | 274         | 300           | AF - AR - CS      |
|         |             |               | CR - S - CM       |
|         |             |               | CW - CS JANUS PRO |
| 1400    | 288         | 325           | AF - AR - CS      |
|         |             |               | CR - S - CM       |
|         |             |               | CW - CS JANUS PRO |
| 1500    | 302         | 350           | AF - AR - CS      |
|         |             |               | CR - S - CM       |
|         |             |               | CW - CS JANUS PRO |
| 1600    | 315         | 375           | AF - AR - CS      |
|         |             |               | CR - S - CM       |
|         |             |               | CW - CS JANUS PRO |
| 1800    | 342         | 425           | AF - AR - CS      |
|         |             |               | CR - S - CM       |
|         |             |               | CW - CS JANUS PRO |

OPTIONAL

|         |                   |          |                         |
|---------|-------------------|----------|-------------------------|
| 7       | 8                 | 9        | 10                      |
| LUNETTA | RASOIO POSTERIORE | KIT TUBI | SOTTOLAMA SALDATO HB500 |

SQS60 8°GD MIDI PESO MACCHINA 7,5 - 12,0

ADAPTERS

CS80  
KG 44

CS80 JANUS PRO  
KG 46


CR70  
KG 34

M'LOCK100  
KG 35

S45  
KG 28

S50  
KG 29

CW10  
KG 23

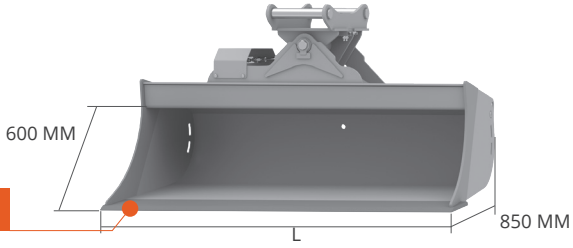

LAMA IN HB400

| L<br>MM | PESO<br>KG* | CAP. SAE<br>L | ADAPTERS          |
|---------|-------------|---------------|-------------------|
| 1400    | 314         | 360           | AF - CS           |
|         |             |               | CR - S - CM       |
|         |             |               | CW - CS JANUS PRO |
| 1500    | 329         | 400           | AF - CS           |
|         |             |               | CR - S - CM       |
|         |             |               | CW - CS JANUS PRO |
| 1600    | 344         | 430           | AF - CS           |
|         |             |               | CR - S - CM       |
|         |             |               | CW - CS JANUS PRO |
| 1800    | 372         | 490           | AF - CS           |
|         |             |               | CR - S - CM       |
|         |             |               | CW - CS JANUS PRO |
| 2000    | 407         | 550           | AF - CS           |
|         |             |               | CR - S - CM       |
|         |             |               | CW - CS JANUS PRO |

OPTIONAL

|         |                   |          |                         |
|---------|-------------------|----------|-------------------------|
| 7       | 8                 | 9        | 10                      |
| LUNETTA | RASOIO POSTERIORE | KIT TUBI | SOTTOLAMA SALDATO HB500 |

SQS65 8°GD EXCAVATOR PESO MACCHINA 12,0 - 18,0

ADAPTERS


CS100  
KG 45

CS100 JANUS PRO  
KG 93

M'LOCK100  
KG 66

S60  
KG 57

CW20  
KG 48

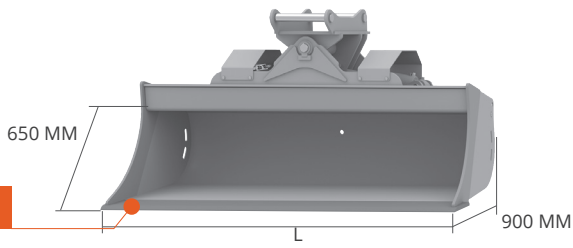

LAMA IN HB400

| L<br>MM | PESO<br>KG* | CAP. SAE<br>L | ADAPTERS     |
|---------|-------------|---------------|--------------|
| 1400    | 421         | 466           | AF - S - CM  |
|         |             |               | CS - CW      |
|         |             |               | CS JANUS PRO |
| 1500    | 442         | 500           | AF - S - CM  |
|         |             |               | CS - CW      |
|         |             |               | CS JANUS PRO |
| 1600    | 462         | 534           | AF - S - CM  |
|         |             |               | CS - CW      |
|         |             |               | CS JANUS PRO |
| 1800    | 503         | 602           | AF - S - CM  |
|         |             |               | CS - CW      |
|         |             |               | CS JANUS PRO |
| 2000    | 543         | 670           | AF - S - CM  |
|         |             |               | CS - CW      |
|         |             |               | CS JANUS PRO |

OPTIONAL

|         |                   |          |                         |
|---------|-------------------|----------|-------------------------|
| 7       | 8                 | 9        | 10                      |
| LUNETTA | RASOIO POSTERIORE | KIT TUBI | SOTTOLAMA SALDATO HB500 |

\* peso vasca escluso di attacchi e denti

\* peso vasca escluso di attacchi e denti

SQS70 8°GD PESO MACCHINA 18,0 - 22,0

ADAPTERS


CS100  
KG 45

CS100 JANUS PRO  
KG 93

M'LOCK100  
KG 66

S60  
KG 57

CW30  
KG 57

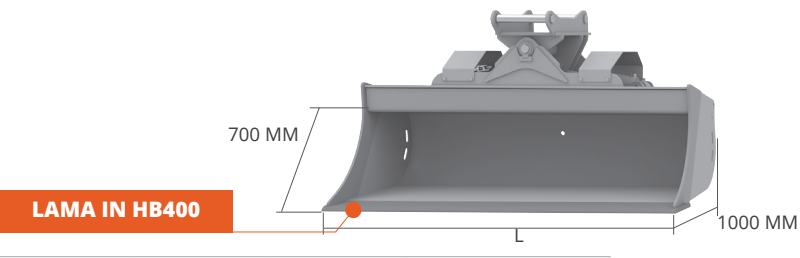

LAMA IN HB400

| L<br>MM | PESO<br>KG* | CAP. SAE<br>L | ADAPTERS     |
|---------|-------------|---------------|--------------|
| 1500    | 515         | 600           | AF - S - CM  |
|         |             |               | CS - CW      |
|         |             |               | CS JANUS PRO |
| 1600    | 540         | 640           | AF - S - CM  |
|         |             |               | CS - CW      |
|         |             |               | CS JANUS PRO |
| 1800    | 590         | 720           | AF - S - CM  |
|         |             |               | CS - CW      |
|         |             |               | CS JANUS PRO |
| 2000    | 638         | 800           | AF - S - CM  |
|         |             |               | CS - CW      |
|         |             |               | CS JANUS PRO |
| 2200    | 684         | 880           | AF - S - CM  |
|         |             |               | CS - CW      |
|         |             |               | CS JANUS PRO |

OPTIONAL

|         |                   |          |                         |
|---------|-------------------|----------|-------------------------|
| 7       | 8                 | 9        | 10                      |
| LUNETTA | RASOIO POSTERIORE | KIT TUBI | SOTTOLAMA SALDATO HB500 |



\* peso vasca escluso di attacchi e denti