


PINZA DE SELECCIÓN PF/PG




HB400

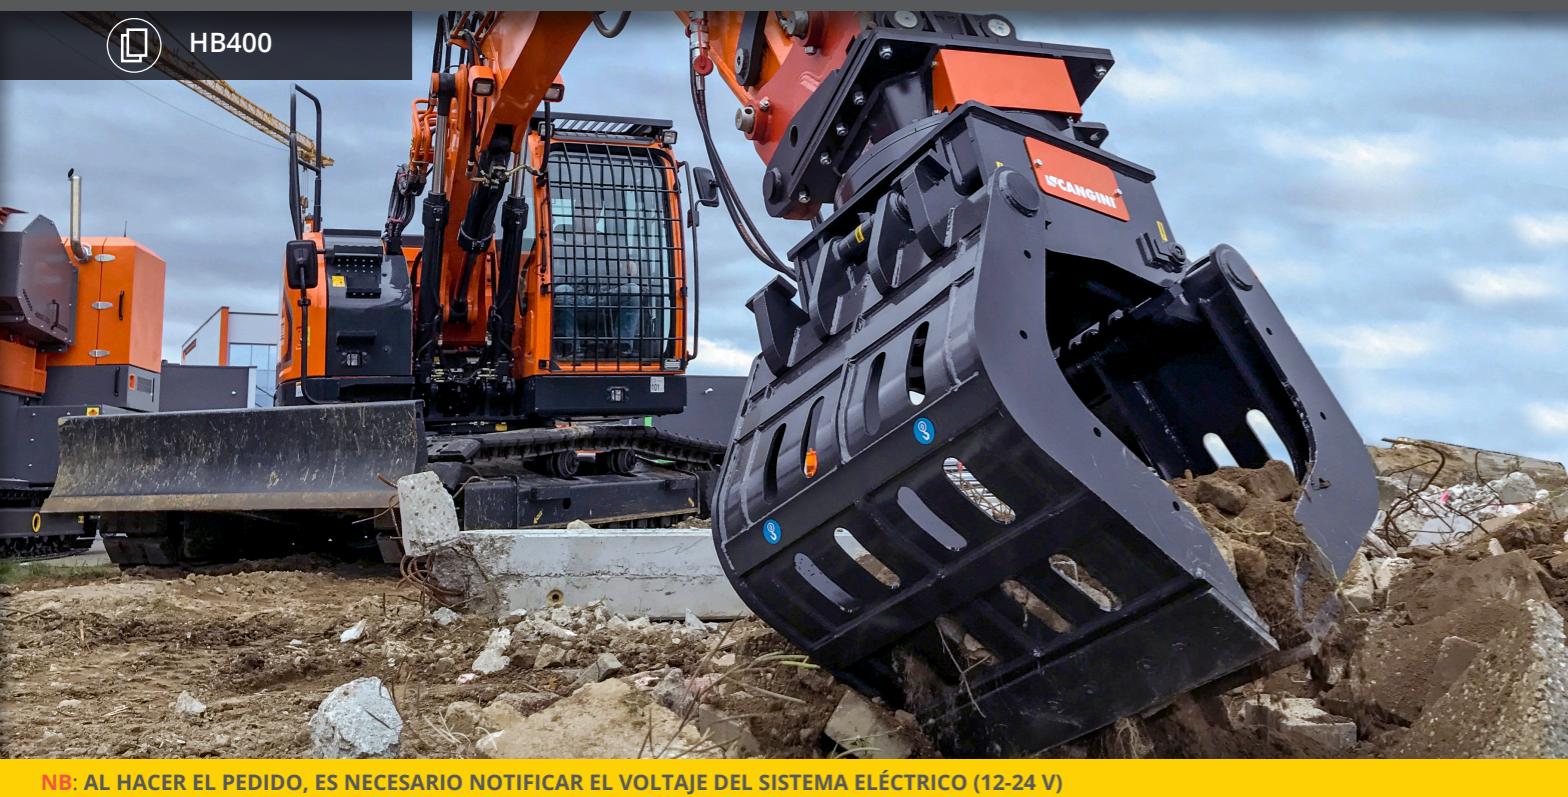

NB: AL HACER EL PEDIDO, ES NECESARIO NOTIFICAR EL VOLTAJE DEL SISTEMA ELÉCTRICO (12-24 V)

PINZA DE SELECCIÓN CON ROTACIÓN HIDRÁULICA ESTÁNDAR EN TODOS LOS MODELOS. DISEÑADA PARA LA MANIPULACIÓN DE VARIOS MATERIALES, LAS QUIJADAS CON PIEZAS EN HB400 LLEVAN HOJAS REVERSIBLES EMPERNADAS. SU ESTRUCTURA SUMAMENTE ROBUSTA PERMITE EFECTUAR INCLUSO LIGERAS ACTIVIDADES DE DEMOLICIÓN.



TONS	1,2 - 2,5	2,0 - 3,5	3,0 - 5,0	4,0 - 7,5	6,0 - 9,0		9,0 - 12,0		12,0 - 15,0	
MOD.	100PF	150PF	200PF	250PF	300PF	300PG	450PF	450PG	550PF	550PG
A MM	700	900	1100	1300	1300	1300	1500	1500	1600	1600
B MM	300	400	500	500	600	600	700	700	700	700
C MM	270	300	330	390	410	410	460	460	480	480
D MM	680	750	810	850	930	930	990	990	1030	1030
Kg SIN ENGANCHE	93	150	203	320	380	400	550	590	630	645

CILINDRO ACCIONAMIENTO MANDIBULAS

	MAX.	BAR	180	220	245	275	275	275	350	350	350
	MAX.	L/MIN	25	25	25	60	60	60	60	60	60

MOTOR DE ROTACIÓN

	MAX.	BAR	320	320	250	250	250	250	250	250	250
	L/MIN	22	22	15/20	22/30	22/30	22/30	22/30	22/30	22/30	22/30

NB: ADAPTADORES NO INCLUIDOS

INCLUYE LA PLACA DE CONEXIÓN A LA MÁQUINA PARA LOS ADAPTADORES EN EL CATÁLOGO CANGINI EXCEPTO LOS MODELOS ADAPTADORES CS 100, CS 100 JANUS, CW 20S, CW30S.

	100PF	150PF	200PF	250PF	300PF	300PG	450PF	450PG	550PF	550PG
N.	5	5	5	5	5	5	7	7	7	7
3 DIENTES DC	DC 1 (KG 1,4)	DC 1 (KG 1,4)	DC 3 (KG 2,1)	DC 5 (KG 2,1)	DC 5 (KG 3,5)					



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR

1 A ROTACIÓN HIDRÁULICA CON TEJUELO (PAR EXCEPTO 100PF E 150PF)

1 B ROTACIÓN HIDRÁULICA CON ROTADOR HIDRÁULICO (SOLO PARA MODELOS 100PF E 150PF)

TODAS LAS PINZAS TIENEN ROTACIÓN HIDRÁULICA BIDIRECCIONAL.

2 VERSIÓN PG DE HB400 O VERSIÓN PF DE HB400

VERSIÓN PG PRESENTA MANDIBULAS SUMAMENTE RESISTENTES, SIENDO IDEAL PARA LAS APLICACIONES MÁS DIFÍCILES.

ACCESORIOS OPCIONALES

3 DIENTES DC

IDEALES PARA LA MANIPULACIÓN DE PIEDRAS Y MATERIAL INERTE.

4 KIT 2 TUBOS

PERMITE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ROTACIÓN, APERTURA Y CIERRE DE LAS MANDIBULAS EN MÁQUINAS CON UNA SOLA LÍNEA HIDRÁULICA DE DOBLE EFECTO.

5 LEVANTAMIENTO BORDILLOS

EQUIPOS CON SUPERFICIE DE GOMA PARA LA MANIPULACIÓN DE BORDILLOS DE CEMENTO.

6 CIERRE LATERAL DENTADO

LOS DIENTES PERMITEN LA MANIPULACIÓN DE PIEDRAS O LEÑA GARANTIZANDO UNA SUJECIÓN SEGURA.

7 CIERRE LATERAL

AUMENTA LA CAPACIDAD DE CARGA DE LAS PINZAS.