




HB400

SCANDINAVIA
PROFIL

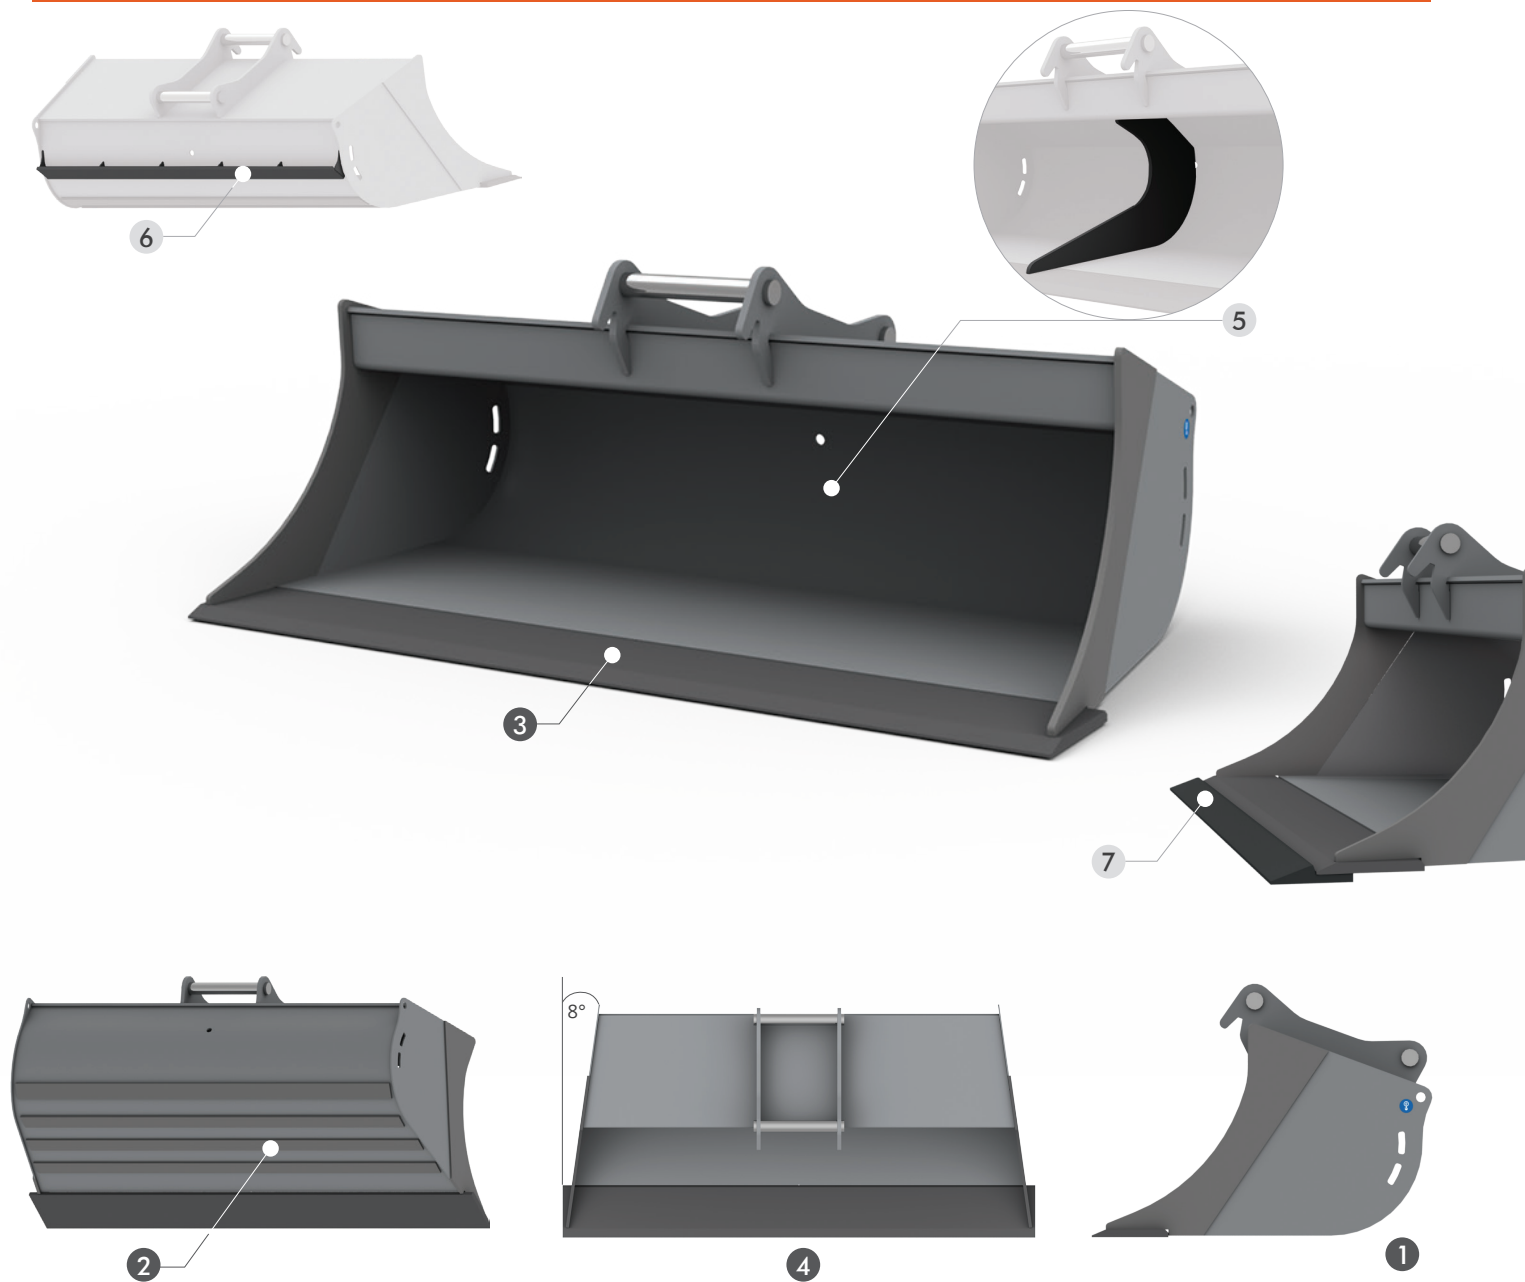

STANDARD TECHNISCHE DATEN

- 1 **LANGGEZOGENES PROFIL DOPPELTE**
- 2 **VERSTÄRKTER VERSCHLEISS-SCHUTZ**
DIE WAAGERECHTEN VERSTÄRKUNGEN BIETEN OPTIMALEN VERSCHLEISSSCHUTZ UND SCHÜTZEN DIE STRUKTUR.
- 3 **SCHNEIDE AUS HB400**
- 4 **KONISCHE BAUWEISE VERJÜNGT SICH UM 8°**

ZUBEHÖR


- 5 **SICHEL ZUR VERSTÄRKUNG**
GARANTIERT EINE HÖHERE STABILITÄT BEI WANNEN AB 1400 MM. **STARK EMPFOHLEN BEI LÖFFELN MIT EINER BREITE VON 1400 MM ODER MEHR.**
- 6 **RÜCKENSCHNEIDE**
DIE RÜCKENSCHNEIDE DIENT ZUM ABZIEHEN UND GLÄTTEN DER OBERFLÄCHE.
- 7 **UNTERSCHWEISSMESSER AUS HB500**
EMPFOHLEN FÜR BESONDERS ABRASIVE BÖDEN.

BEI BREITEN ÜBER 1400 MM WIRD DER EINBAU VON VERSTÄRKUNGSEINFASSUNGEN DRINGEND EMPFOHLEN, UM BESCHÄDIGUNGEN DES LÖFFELS BEI SCHWEREN ARBEITSBELASTUNGEN ODER BEIM EINSATZ AUF BESONDERS HARTEM BODEN ZU VERMEIDEN:

- BREITEN VON 1400 BIS 1500 MM: NR. 1 SICHEL
- BREITEN VON 1600 BIS 1600 MM: NR. 2 SICHEL
- BREITEN VON 1800 BIS 2200 MM: NR. 3 SICHEL

MOD.	SPS 30 8°GD	SPS 35 8°GD	SPS 40 8°GD	SPS 45 8°GD	SPS 50 8°GD	SPS 55 8°GD	MIDI		EXCAVATOR	
							SPS 60 8°GD	SPS 65 8°GD	SPS 70 8°GD	
TONS	0,8 - 1,5	1,5 - 2,0	2,0 - 3,0	3,0 - 4,0	4,0 - 6,0	6,0 - 7,5	7,5 - 12,0	12,0 - 18,0	18,0 - 22,0	

SPS30 8°GD MASCHINENGEWICHT 0,8 - 1,5


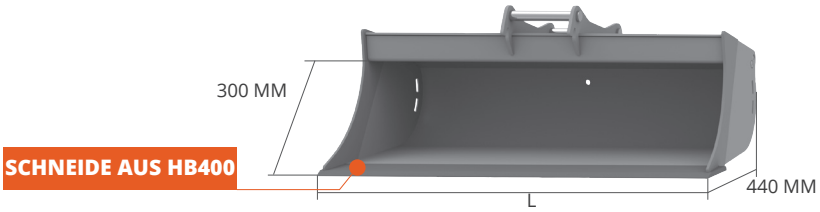


L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ADAPTERS
600	29	42	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
700	34	50	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
800	38	58	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS

ZUBEHÖR

6	7
RÜCKENSCHNEIDE	UNTERSCHWEISS- MESSER AUS HB500

SPS35 8°GD MASCHINENGEWICHT 1,5 - 2,0

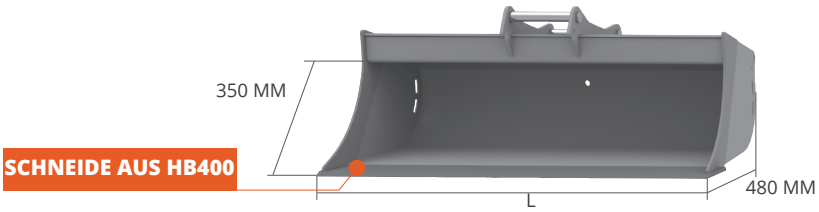


L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ADAPTERS
800	47	75	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANU
900	52	85	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1000	58	95	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1200	70	115	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS

ZUBEHÖR

6	7
RÜCKENSCHNEIDE	UNTERSCHWEISS- MESSER AUS HB500

SPS40 8°GD MASCHINENGEWICHT 2,0 - 3,0

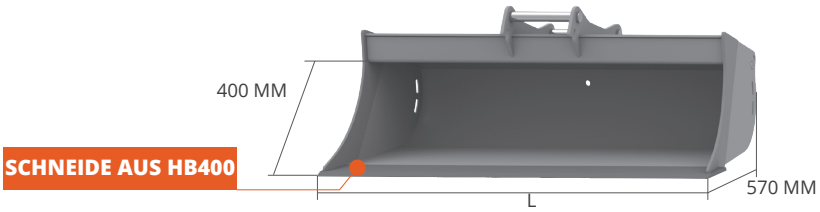


L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ADAPTERS
1000	78	115	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1100	86	129	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1200	93	143	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1400	109	157	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS

ZUBEHÖR

6	7
RÜCKENSCHNEIDE	UNTERSCHWEISS- MESSER AUS HB500

SPS45 8°GD MASCHINENGEWICHT 3,0 - 4,0

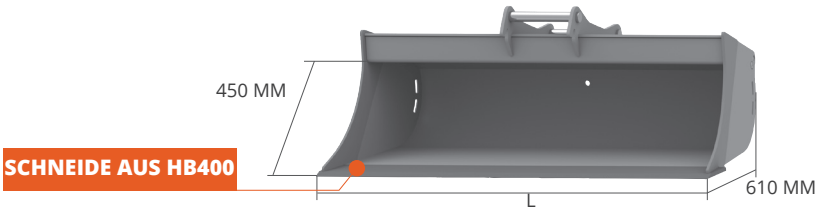

L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ADAPTERS
1000	95	132	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1100	104	150	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1200	110	168	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1400	131	204	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1500	142	222	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS

ZUBEHÖR

6	7
RÜCKENSCHNEIDE	UNTERSCHWEISS- MESSER AUS HB500

* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne

* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne

SPS50 8°GD MASCHINENGEWICHT 4,0 - 6,0

ADAPTERS

AR50
KG 17

CS30
KG 18

CS30 JANUS
KG 19


CS80
KG 44

CR50
KG 22

M'LOCK100
KG 35

S40-200
KG 15

CW10
KG 23

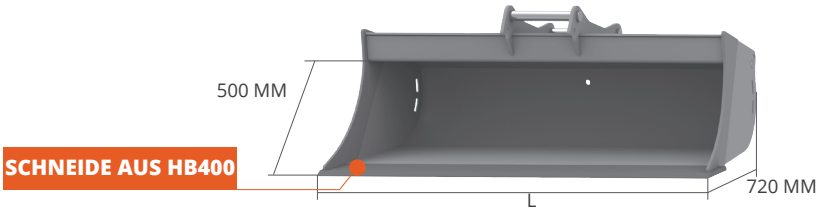

L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ADAPTERS
1200	141	210	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1300	152	230	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1400	163	250	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1600	185	290	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS

ZUBEHÖR

- 5
SICHEL ZUR VERSTÄRKUNG
- 6
RÜCKENSCHNEIDE
- 7
UNTERSCHWEISS-MESSER AUS HB500

SPS55 8°GD MASCHINENGEWICHT 6,0 - 7,5

ADAPTERS

AR70
KG 24

CS80
KG 44

CS80 JANUS
KG 46


CR70
KG 34

M'LOCK100
KG 35

S45
KG 28

S50
KG 29

CW10
KG 23

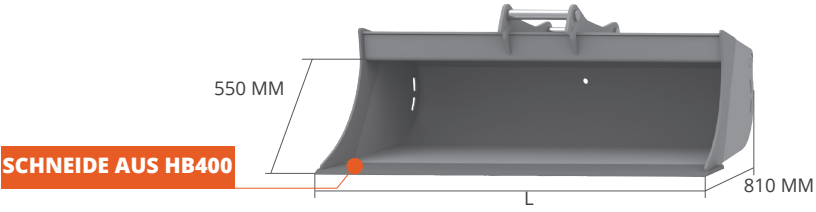

L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ADAPTERS
1300	184	300	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1400	198	325	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1500	212	350	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1600	225	375	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1800	252	425	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS

ZUBEHÖR

- 5
SICHEL ZUR VERSTÄRKUNG
- 6
RÜCKENSCHNEIDE
- 7
UNTERSCHWEISS-MESSER AUS HB500

SPS60 8°GD MIDI MASCHINENGEWICHT 7,5 - 12,0

ADAPTERS

CS80
KG 44

CS80 JANUS
KG 46


CR70
KG 34

M'LOCK100
KG 35

S45
KG 28

S50
KG 29

CW10
KG 23

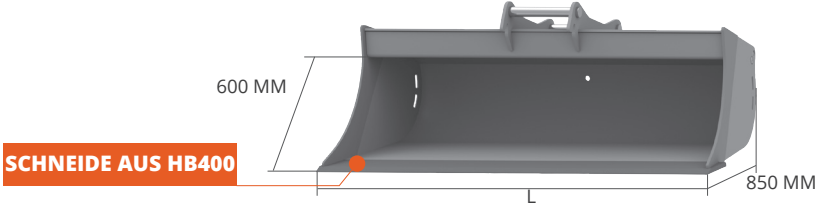

L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ADAPTERS
1400	224	360	AF - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1500	239	400	AF - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1600	254	430	AF - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1800	282	490	AF - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
2000	317	550	AF - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS

ZUBEHÖR

- 5
SICHEL ZUR VERSTÄRKUNG
- 6
RÜCKENSCHNEIDE
- 7
UNTERSCHWEISS-MESSER AUS HB500

SPS65 8°GD EXCAVATOR MASCHINENGEWICHT 12,0 - 18,0

ADAPTERS


CS100
KG 45

CS100 JANUS
KG 93

M'LOCK100
KG 66

S60
KG 57

CW20
KG 57

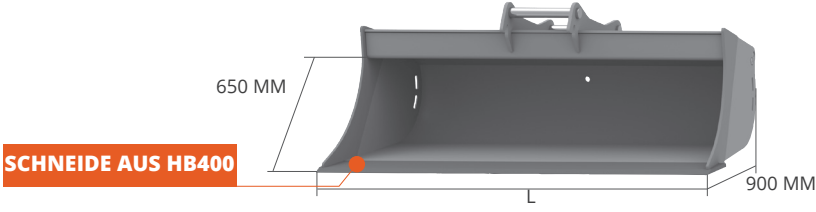

L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ADAPTERS
1400	291	466	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS
1500	312	500	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS
1600	332	534	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS
1800	373	602	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS
2000	413	670	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS

ZUBEHÖR

- 5
SICHEL ZUR VERSTÄRKUNG
- 6
RÜCKENSCHNEIDE
- 7
UNTERSCHWEISS-MESSER AUS HB500

* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne

* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne

SPS70 8°GD MASCHINENGEWICHT 18,0 - 22,0

ADAPTERS

CS100



KG 45

CS100 JANUS



KG 93

M'LOCK100



KG 66

S60




KG 57

CW30



KG 66

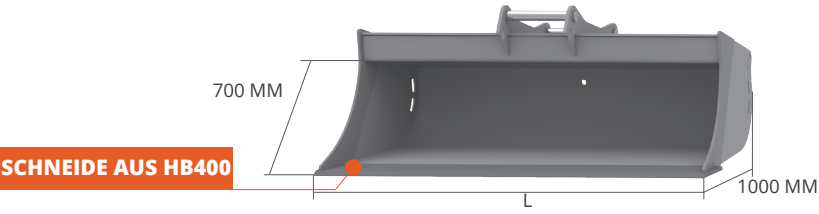

L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ADAPTERS
1500	385	600	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS
1600	410	640	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS
1800	460	720	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS
2000	508	800	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS
2200	554	880	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS

ZUBEHÖR

5

SICHEL ZUR
VERSTÄRKUNG

6

RÜCKENSCHNEIDE

7

UNTERSCHWEISS-
MESSER AUS HB500



* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne