




 SQS 8°GD

BENNA PULIZIA SCARPATE
ORIENTABILE 8° GENERAL DUTY


PROFILO
SCANDINAVIA



 HB400



ADAPTERS

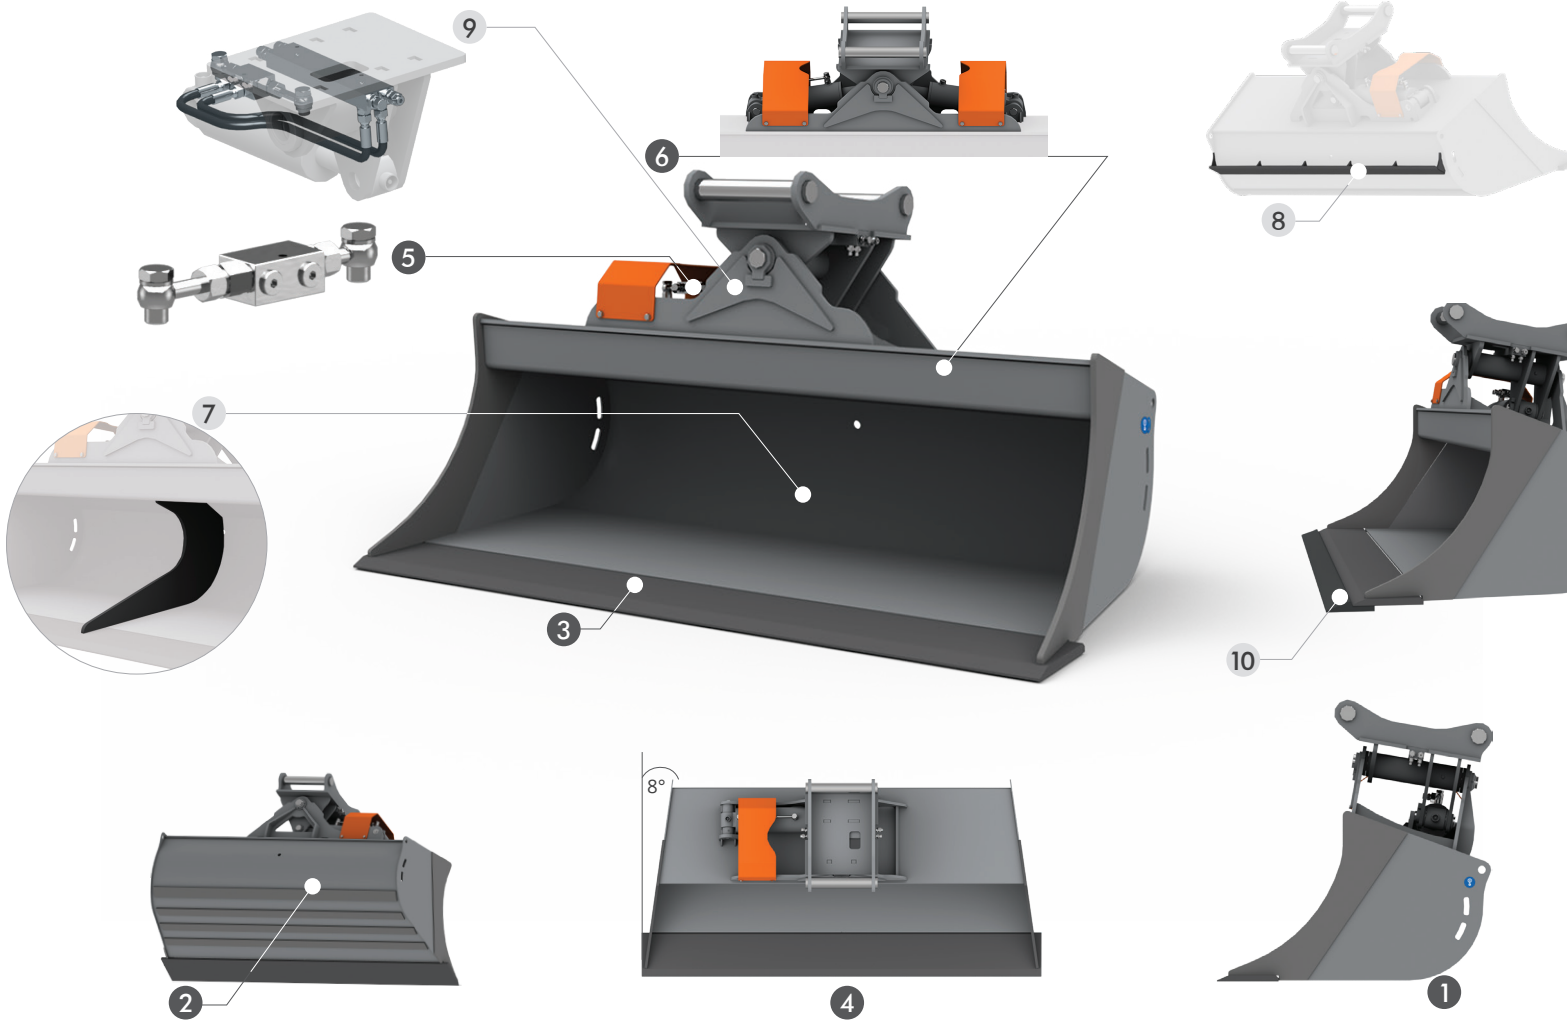

SPECIFICHE TECNICHE STANDARD

- 1** PROFILO ALLUNGATO
- 2** FASCE DI RINFORZO
LE FASCE DI RINFORZO ORIZZONTALI SALVAGUARDANO IL FONDO DALL'USURA AUMENTANDONE LA RESISTENZA.
- 3** LAMA IN HB400
- 4** BENNA CONICA A 8°
- 5** VALVOLA DI BLOCCO
GARANTISCE IL MANTENIMENTO DELLA POSIZIONE DURANTE LE FASI DI LAVORO.
- 6** DOPPIO CILINDRO PER MODELLI SQS 65 8°GD E SQS 70 8°GD

OPTIONAL

- 7** LUNETTA
GARANTISCE UNA MAGGIORE RESISTENZA STRUTTURALE. **FORTEMENTE CONSIGLIATA NELLE BENNE CON LARGHEZZA UGUALE O SUPERIORE A 1400 MM.**
- 8** RASOIO POSTERIORE
MANTENENDO RACCOLTO IL BRACCIO DELLA MACCHINA PERMETTE DI RIFINIRE SUPERFICI IN MANIERA UNIFORME.
- 9** KIT TUBI
IMPIANTO OPTIONAL INSTALLATO NELLA BENNA PER L'ALIMENTAZIONE DEL CILINDRO IDRAULICO. CONSENTE DI POTER UTILIZZARE DUE USCITE A DESTRA E DUE USCITE A SINISTRA PER LA CONNESSIONE IDRAULICA ALLA MACCHINA RIDUCENDO I TEMPI DI INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO.
NON È PREVISTA LA FORNITURA DI TUBI DI COLLEGAMENTO ALLA MACCHINA.
- 10** SOTTOLAMA SALDATO IN HB500
CONSIGLIATO PER OPERARE SU TERRENI PARTICOLARMENTE ABRASIVI.


IL SUO SISTEMA OSCILLANTE CONSENTE DI INCLINARE LA VASCA DI 45° PER LATO. LA SUA FORMA EVITA CHE IL TERRENO ADERISCA ALLE PARETI LATERALI DELLA BENNA AGEVOLANDO LO SCARICO DI MATERIALI ARGILLOSI E BAGNATI. INDICATA PER LA PULIZIA E IL LIVELLAMENTO DI STRADE, FOSSATI E SCARPATE. LA LAMA È IN HB400 PER UNA MAGGIORE RESISTENZA ALL'USURA.

SU LARGHEZZE SUPERIORI A 1400 MM È FORTEMENTE RACCOMANDATA L'INSTALLAZIONE DI LUNETTE DI RINFORZO, AL FINE DI EVITARE DANNI ALLA BENNA IN CASO DI CARICHI DI LAVORO GRAVOSI O UTILIZZO SU TERRENI PARTICOLARMENTE DURI:

- LARGHEZZE DA 1400 A 1500 MM: NR. 1 LUNETTA
- LARGHEZZE DA 1600 A 1600 MM: NR. 2 LUNETTE
- LARGHEZZE DA 1800 A 2200 MM: NR. 3 LUNETTE

MOD.	SQS 30 8°GD	SQS 35 8°GD	SQS 40 8°GD	SQS 45 8°GD	SQS 50 8°GD	SQS 55 8°GD	MIDI	EXCAVATOR	SQS 70 8°GD
							SQS 60 8°GD	SQS 65 8°GD	
TONS	0,8 - 1,5	1,5 - 2,0	2,0 - 3,0	3,0 - 4,0	4,0 - 6,0	6,0 - 7,5	7,5 - 12,0	12,0 - 18,0	18,0 - 22,0


SQS30 8°GD PESO MACCHINA 0,8 - 1,5

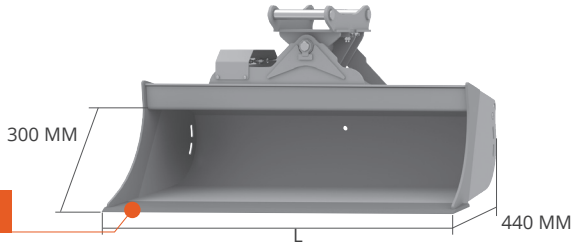

L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
800	54	58	AF - AR - CS CR - S - CM CW - CS JANUS

8	9	10
RASOIO POSTERIORE	KIT TUBI	SOTTOLAMA SALDATO HB500


SQS35 8°GD PESO MACCHINA 1,5 - 2,0

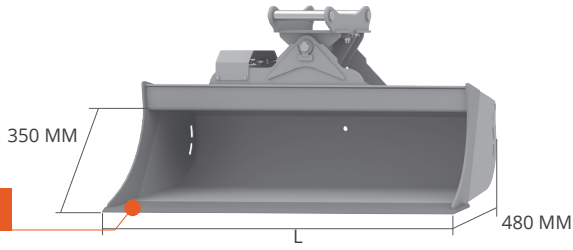

L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
900	74	85	AF - AR - CS CR - S - CM CW - CS JANUS
1000	80	95	AF - AR - CS CR - S - CM CW - CS JANUS
1200	92	115	AF - AR - CS CR - S - CM CW - CS JANUS

8	9	10
RASOIO POSTERIORE	KIT TUBI	SOTTOLAMA SALDATO HB500


SQS40 8°GD PESO MACCHINA 2,0 - 3,0

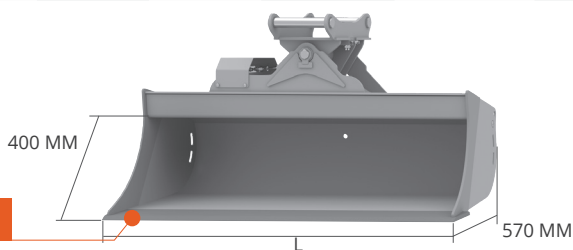

L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
1100	131	129	AF - AR - CS CR - S - CM CW - CS JANUS
1200	138	143	AF - AR - CS CR - S - CM CW - CS JANUS
1400	154	157	AF - AR - CS CR - S - CM CW - CS JANUS

8	9	10
RASOIO POSTERIORE	KIT TUBI	SOTTOLAMA SALDATO HB500

SQS45 8°GD PESO MACCHINA 3,0 - 4,0

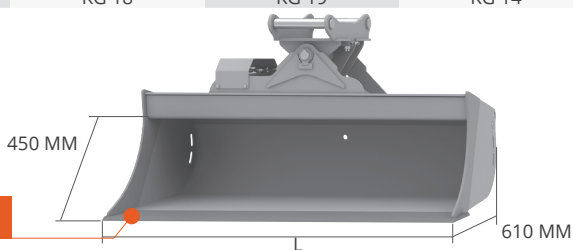

L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
1100	149	150	AF - AR - CS CR - S - CM CW - CS JANUS
1200	155	168	AF - AR - CS CR - S - CM CW - CS JANUS
1400	176	204	AF - AR - CS CR - S - CM CW - CS JANUS
1500	187	222	AF - AR - CS CR - S - CM CW - CS JANUS

8	9	10
RASOIO POSTERIORE	KIT TUBI	SOTTOLAMA SALDATO HB500

* peso vasca escluso di attacchi e denti

* peso vasca escluso di attacchi e denti

SQS50 8°GD PESO MACCHINA 4,0 - 6,0

ADAPTERS

AR50
KG 17

CS30
KG 18

CS30 JANUS
KG 19


CS80
KG 44

CR50
KG 22

M'LOCK100
KG 35

S40-200
KG 15

CW10
KG 23

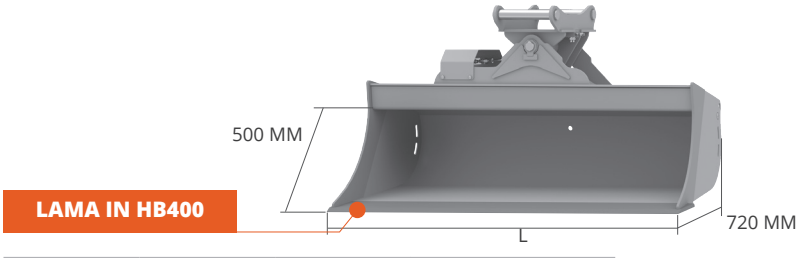

L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
1200	201	210	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1300	212	230	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1400	223	250	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1600	245	290	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS

OPTIONAL

7	8	9	10
LUNETTA	RASOIO POSTERIORE	KIT TUBI	SOTTOLAMA SALDATO HB500

SQS55 8°GD PESO MACCHINA 6,0 - 7,5

ADAPTERS

AR70
KG 24

CS80
KG 44

CS80 JANUS
KG 46


CR70
KG 34

M'LOCK100
KG 35

S45
KG 28

S50
KG 29

CW10
KG 23

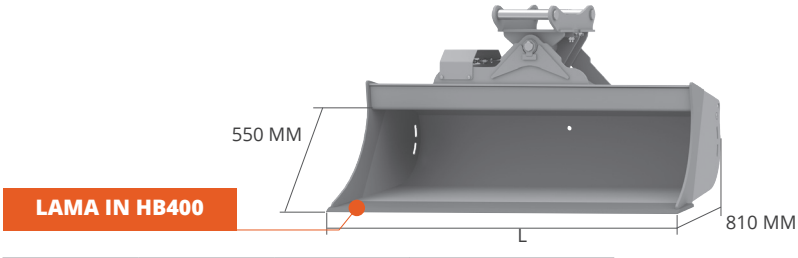

L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
1300	274	300	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1400	288	325	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1500	302	350	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1600	315	375	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1800	342	425	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS

OPTIONAL

7	8	9	10
LUNETTA	RASOIO POSTERIORE	KIT TUBI	SOTTOLAMA SALDATO HB500

SQS60 8°GD MIDI PESO MACCHINA 7,5 - 12,0

ADAPTERS

CS80
KG 44

CS80 JANUS
KG 46


CR70
KG 34

M'LOCK100
KG 35

S45
KG 28

S50
KG 29

CW10
KG 23

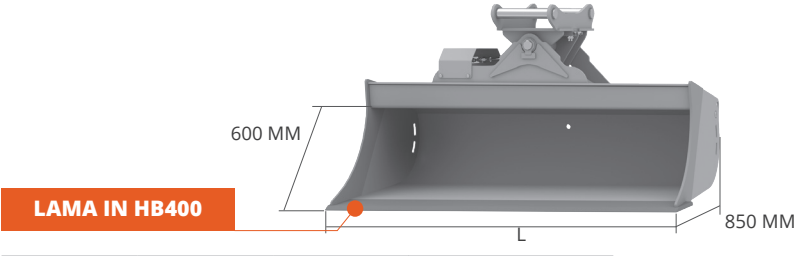

L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
1400	314	360	AF - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1500	329	400	AF - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1600	344	430	AF - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1800	372	490	AF - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
2000	407	550	AF - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS

OPTIONAL

7	8	9	10
LUNETTA	RASOIO POSTERIORE	KIT TUBI	SOTTOLAMA SALDATO HB500

SQS65 8°GD EXCAVATOR PESO MACCHINA 12,0 - 18,0

ADAPTERS


CS100
KG 45

CS100 JANUS
KG 93

M'LOCK100
KG 66

S60
KG 57

CW20
KG 48

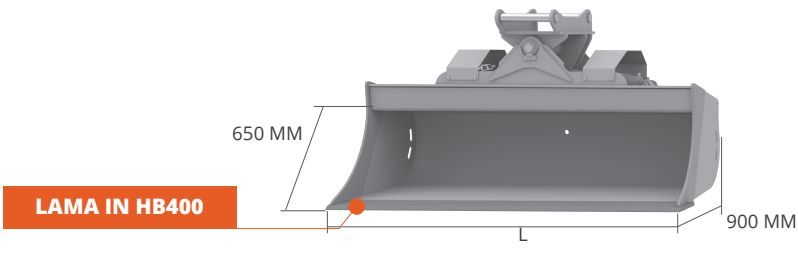

L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
1400	421	466	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS
1500	442	500	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS
1600	462	534	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS
1800	503	602	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS
2000	543	670	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS

OPTIONAL

7	8	9	10
LUNETTA	RASOIO POSTERIORE	KIT TUBI	SOTTOLAMA SALDATO HB500

* peso vasca escluso di attacchi e denti

* peso vasca escluso di attacchi e denti

SQS70 8°GD PESO MACCHINA 18,0 - 22,0

ADAPTERS


CS100
KG 45

CS100 JANUS
KG 93

M'LOCK100
KG 66

S60
KG 57

CW30
KG 57

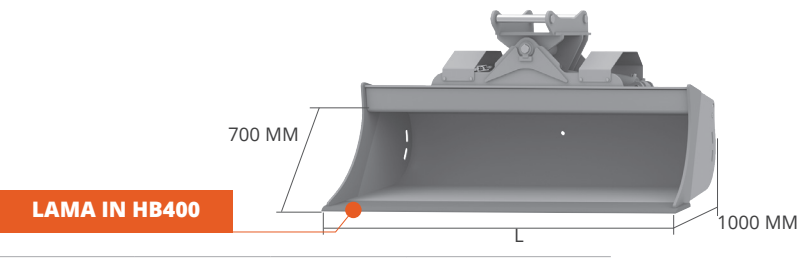

LAMA IN HB400

L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
1500	515	600	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS
1600	540	640	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS
1800	590	720	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS
2000	638	800	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS
2200	684	880	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS

OPTIONAL

7	8	9	10
LUNETTA	RASOIO POSTERIORE	KIT TUBI	SOTTOLAMA SALDATO HB500



* peso vasca escluso di attacchi e denti