




LOS REFUERZOS DE HB400 EN LOS PUNTOS MÁS SUJETOS A DESGASTE, LAS CUCHILLAS LATERALES REALIZADAS EN FUNDICIÓN Y UNA HOJA INFERIOR REVERSIBLE EMPERNADA HACEN QUE ESTE CAZO SEA IDEAL PARA TRABAJAR EN TERRENOS SUMAMENTE ABRASIVOS.

EN ANCHOS SUPERIORES A 1400 MM, SE RECOMIENDA LA INSTALACIÓN DE LUNETAS DE REFUERZO, PARA EVITAR DAÑOS AL CAZO EN CASO DE CARGAS DE TRABAJO PESADAS O USO EN TERRENOS PARTICULARMENTE DUROS:


- ANCHOS DE 1400 A 1500 MM: NR. 1 LUNETAS
- ANCHOS DE 1600 A 1600 MM: NR. 2 LUNETAS
- ANCHOS DE 1800 A 2200 MM: NR. 3 LUNETAS

| MOD. | SPR35     | SPR40     | SPR40     | SPR45     | SPR50     | SPR55      | MIDI        | EXCAVATOR   |             |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
|      |           |           |           |           |           |            | SPR60       | SPR65 HD    | SPR70 HD    |
| TONS | 1,2 - 1,8 | 1,8 - 2,5 | 2,5 - 4,0 | 4,0 - 5,0 | 5,0 - 7,5 | 7,5 - 10,0 | 10,0 - 12,0 | 12,0 - 18,0 | 18,0 - 22,0 |

PERFIL  
ESTÁNDAR



ADAPTERS

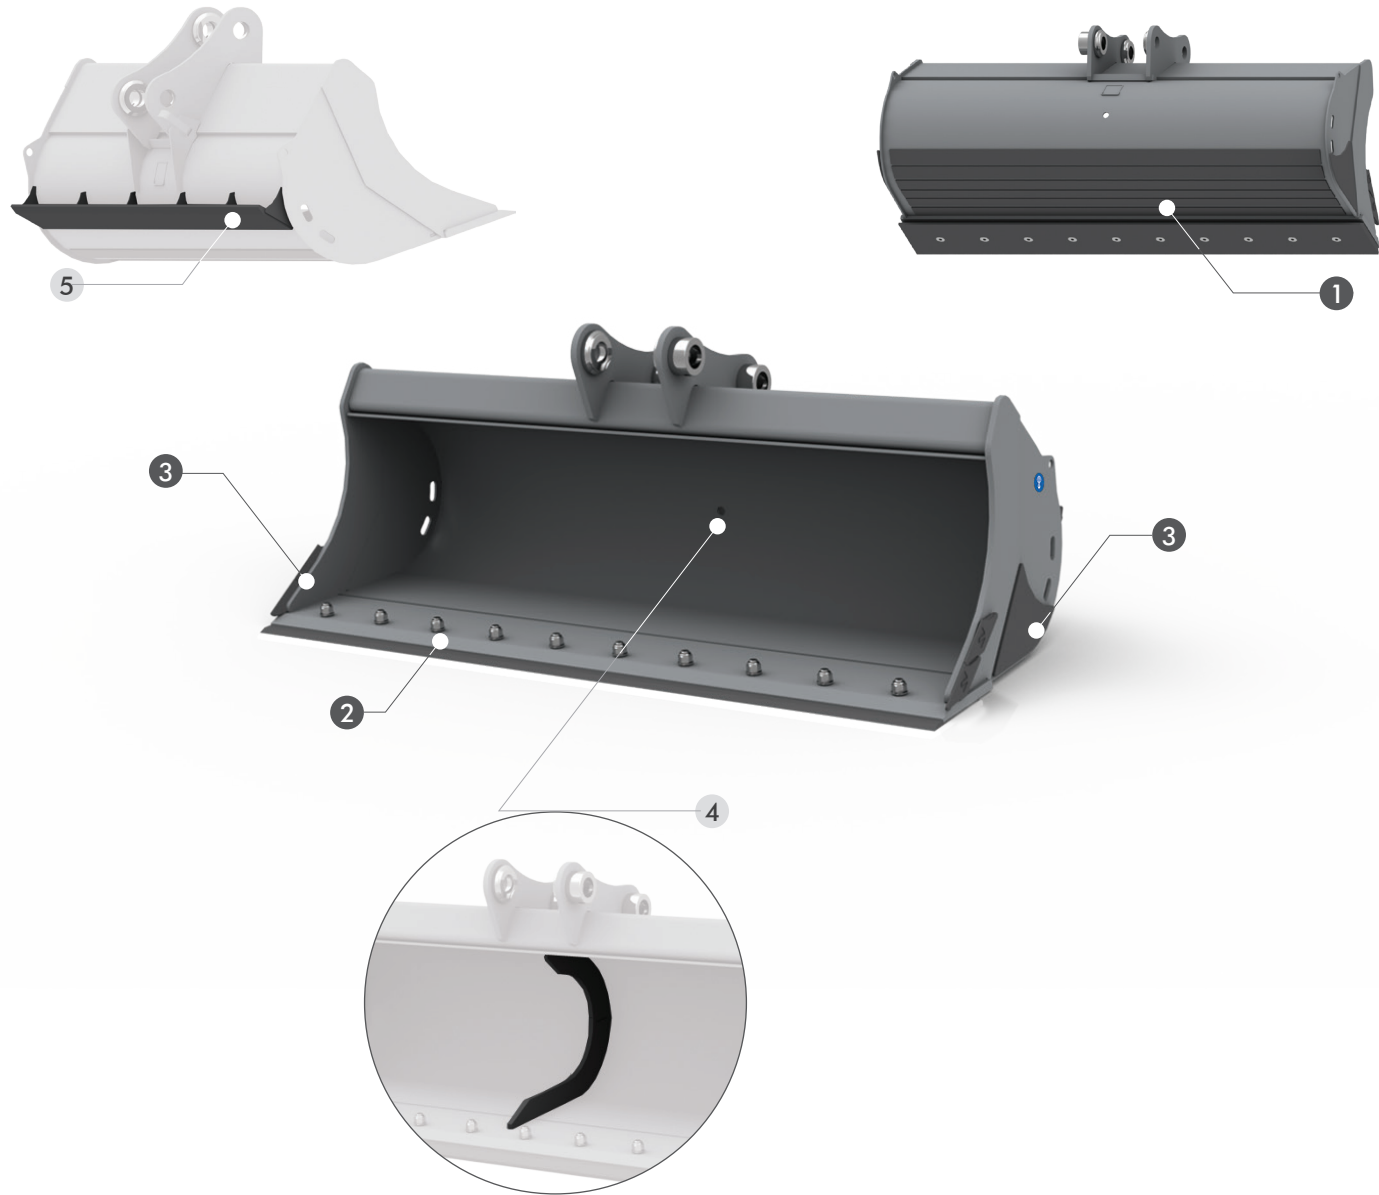

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR

- BANDAS DE REFUERZO HB400**  
LAS BANDAS DE REFUERZO HORIZONTALES PROTEGEN EL FONDO DEL DESGASTE, AUMENTANDO SU RESISTENCIA.
- HOJA INFERIOR DE HB400 EMPERNADA**  
HOJA INFERIOR DE HB400 REVERSIBLE Y EMPERNADA, RECOMENDADA PARA TRABAJAR CON SUELOS SUMAMENTE ABRASIVOS.
- FILOS Y RENFUERZOS DE FUNDICIÓN HB400**  
ESTOS FILOS CORTANTES DE FUNDICIÓN HB400 ESTÁN COLOCADOS EN LAS SUPERFICIES MÁS SUJETAS A DESGASTE PARA APORTAR MAYOR RESISTENCIA.

## ACCESORIOS OPCIONALES

- LUNETAS**  
GARANTIZA UNA MAYOR RESISTENCIA ESTRUCTURAL. SE RECOMIENDA PARA CAZOS CON ANCHO IGUAL O SUPERIOR DE 1400MM.
- HOJA DE TERMINACIÓN TRASERA**  
MANTENIENDO CERRADO EL BRAZO DE LA MÁQUINA, PERMITE TERMINAR LAS SUPERFICIES DE MANERA UNIFORME.

**SPR35**
**PESO MÁQUINA 1,2 - 1,8**

ADAPTERS

AR15

KG 7

CS10

KG 10

CS10 JANUS

KG 10

CR15


KG 10

M'LOCK30

KG 10

CW05

KG 9

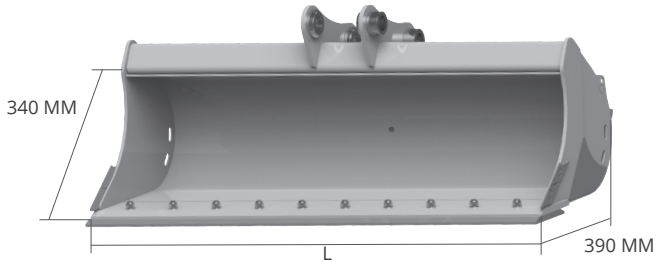

| L<br>MM | PESO<br>KG* | CAP. SAE<br>L | ADAPTERS      |
|---------|-------------|---------------|---------------|
| 800     | 63          | 75            | AF - AR - CS  |
|         |             |               | CR - CM       |
|         |             |               | CW - CS JANUS |
| 1000    | 76          | 96            | AF - AR - CS  |
|         |             |               | CR - CM       |
|         |             |               | CW - CS JANUS |
| 1200    | 90          | 117           | AF - AR - CS  |
|         |             |               | CR - CM       |
|         |             |               | CW - CS JANUS |

**ACCESORIOS OPCIONALES**

5

HOJA DE TERMINACIÓN TRASERA

**SPR40**
**PESO MÁQUINA 1,8 - 2,5**

ADAPTERS

AR40

KG 11

CS30

KG 18

CS30 JANUS

KG 19

CR40


KG 14

M'LOCK30

KG 12

CW05

KG 9

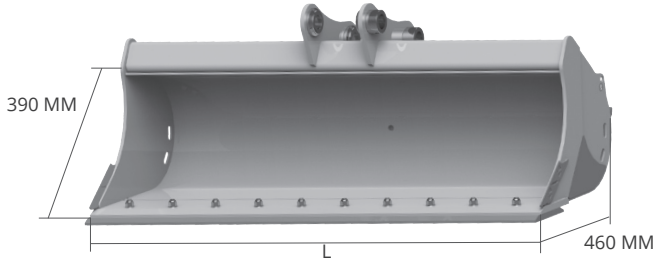

| L<br>MM | PESO<br>KG* | CAP. SAE<br>L | ADAPTERS      |
|---------|-------------|---------------|---------------|
| 1000    | 108         | 125           | AF - AR - CS  |
|         |             |               | CR - CM       |
|         |             |               | CW - CS JANUS |
| 1200    | 128         | 154           | AF - AR - CS  |
|         |             |               | CR - CM       |
|         |             |               | CW - CS JANUS |
| 1400    | 148         | 182           | AF - AR - CS  |
|         |             |               | CR - CM       |
|         |             |               | CW - CS JANUS |

**ACCESORIOS OPCIONALES**

4

LUNETAS

5

HOJA DE TERMINACIÓN TRASERA

\* peso cazo sin enganches

**SPR40**
**PESO MÁQUINA 1,8 - 2,5**

ADAPTERS

AR30

KG 10

CS10

KG 10

CS30

KG 18

CS10 JANUS

KG 10

CS30 JANUS

KG 19

CR30


KG 13

M'LOCK30

KG 12

CW05

KG 9

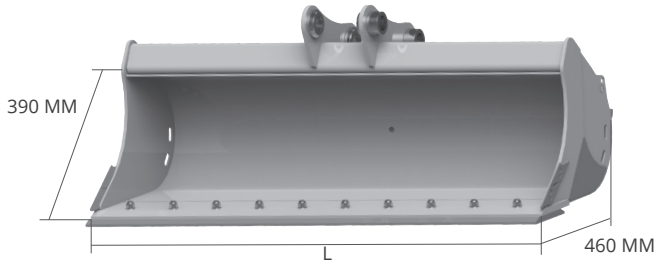

| L<br>MM | PESO<br>KG* | CAP. SAE<br>L | ADAPTERS      |
|---------|-------------|---------------|---------------|
| 1000    | 108         | 125           | AF - AR - CS  |
|         |             |               | CR - CM       |
|         |             |               | CW - CS JANUS |
| 1200    | 128         | 154           | AF - AR - CS  |
|         |             |               | CR - CM       |
|         |             |               | CW - CS JANUS |

**ACCESORIOS OPCIONALES**

4

LUNETAS

5

HOJA DE TERMINACIÓN TRASERA

**SPR45**
**PESO MÁQUINA 4,0 - 5,0**

ADAPTERS

AR50

KG 17

CS30

KG 18

CS30 JANUS

KG 19

CR50


KG 22

M'LOCK100

KG 35

CW10

KG 23

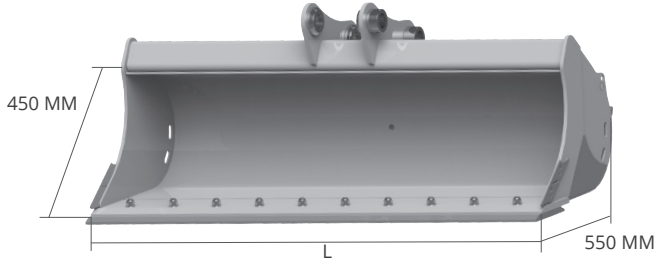

| L<br>MM | PESO<br>KG* | CAP. SAE<br>L | ADAPTERS      |
|---------|-------------|---------------|---------------|
| 1200    | 160         | 213           | AF - AR - CS  |
|         |             |               | CR - CM       |
|         |             |               | CW - CS JANUS |
| 1400    | 185         | 254           | AF - AR - CS  |
|         |             |               | CR - CM       |
|         |             |               | CW - CS JANUS |
| 1500    | 197         | 274           | AF - AR - CS  |
|         |             |               | CR - CM       |
|         |             |               | CW - CS JANUS |

**ACCESORIOS OPCIONALES**

4

LUNETAS

5

HOJA DE TERMINACIÓN TRASERA

\* peso cazo sin enganches

SPR50 PESO MÁQUINA 5,0 - 7,5

ADAPTERS

AR50

KG 17

AR70

KG 24

CS80

KG 44

CS80 JANUS

KG 46

CR50

KG 22

CR70


KG 34

M'LOCK100

KG 35

CW10

KG 23

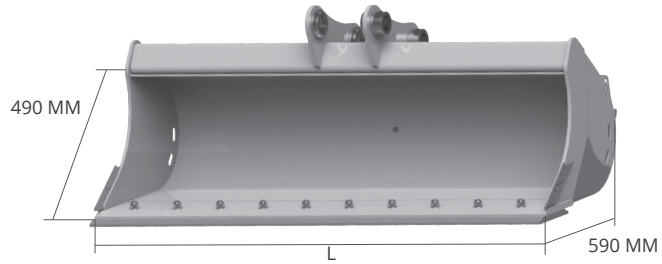

| L<br>MM | PESO<br>KG* | CAP. SAE<br>L | ADAPTERS      |
|---------|-------------|---------------|---------------|
| 1200    | 183         | 250           | AF - AR - CS  |
|         |             |               | CR - CM       |
|         |             |               | CW - CS JANUS |
| 1400    | 211         | 298           | AF - AR - CS  |
|         |             |               | CR - CM       |
|         |             |               | CW - CS JANUS |
| 1600    | 239         | 345           | AF - AR - CS  |
|         |             |               | CR - CM       |
|         |             |               | CW - CS JANUS |
| 1800    | 266         | 392           | AF - AR - CS  |
|         |             |               | CR - CM       |
|         |             |               | CW - CS JANUS |

ACCESORIOS OPCIONALES

|         |   |   |                             |
|---------|---|---|-----------------------------|
| LUNETAS | 4 | 5 | HOJA DE TERMINACIÓN TRASERA |
|---------|---|---|-----------------------------|

SPR55 PESO MÁQUINA 7,5 - 10,0

ADAPTERS

CS80

KG 44

CS80 JANUS

KG 46

CR70


KG 34

M'LOCK100

KG 35

CW10

KG 23

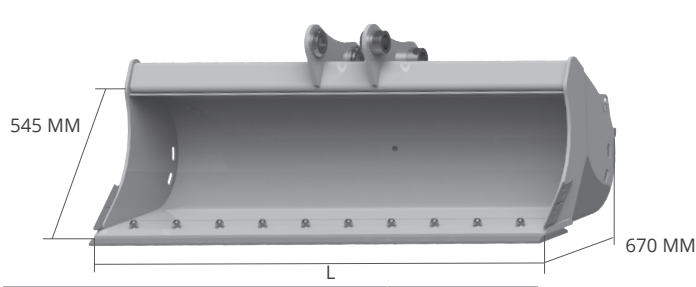

| L<br>MM | PESO<br>KG* | CAP. SAE<br>L | ADAPTERS      |
|---------|-------------|---------------|---------------|
| 1200    | 233         | 326           | AF - CS       |
|         |             |               | CR - CM       |
|         |             |               | CW - CS JANUS |
| 1400    | 267         | 387           | AF - CS       |
|         |             |               | CR - CM       |
|         |             |               | CW - CS JANUS |
| 1600    | 302         | 447           | AF - CS       |
|         |             |               | CR - CM       |
|         |             |               | CW - CS JANUS |
| 1800    | 336         | 507           | AF - CS       |
|         |             |               | CR - CM       |
|         |             |               | CW - CS JANUS |

ACCESORIOS OPCIONALES

|         |   |   |                             |
|---------|---|---|-----------------------------|
| LUNETAS | 4 | 5 | HOJA DE TERMINACIÓN TRASERA |
|---------|---|---|-----------------------------|

SPR60 MIDI PESO MÁQUINA 10,0 - 12,0

ADAPTERS

CS80

KG 44

CS80 JANUS

KG 46

CR70


KG 34

M'LOCK100

KG 66

CW20

KG 57

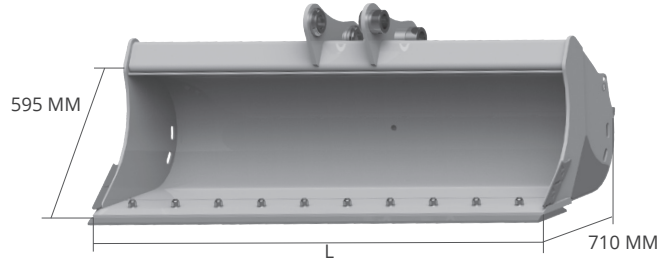

| L<br>MM | PESO<br>KG* | CAP. SAE<br>L | ADAPTERS           |
|---------|-------------|---------------|--------------------|
| 1200    | 273         | 367           | AF - CS            |
|         |             |               | CR - CM - CS JANUS |
|         |             |               | CW                 |
| 1400    | 311         | 436           | AF - CS            |
|         |             |               | CR - CM - CS JANUS |
|         |             |               | CW                 |
| 1600    | 351         | 504           | AF - CS            |
|         |             |               | CR - CM - CS JANUS |
|         |             |               | CW                 |
| 1800    | 389         | 573           | AF - CS            |
|         |             |               | CR - CM - CS JANUS |
|         |             |               | CW                 |
| 2000    | 427         | 641           | AF - CS            |
|         |             |               | CR - CM - CS JANUS |
|         |             |               | CW                 |

ACCESORIOS OPCIONALES

|         |   |   |                             |
|---------|---|---|-----------------------------|
| LUNETAS | 4 | 5 | HOJA DE TERMINACIÓN TRASERA |
|---------|---|---|-----------------------------|

SPR65 HD EXCAVATOR PESO MÁQUINA 12,0 - 18,0

ADAPTERS

CS100

KG 45

CS100 JANUS


KG 93

M'LOCK100

KG 66

CW20

KG 57

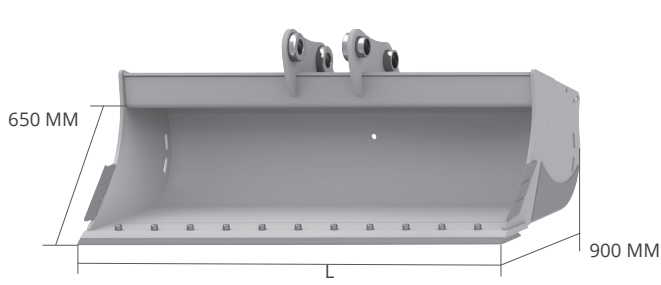

| L<br>MM | PESO<br>KG* | CAP. SAE<br>L | ADAPTERS |
|---------|-------------|---------------|----------|
| 1400    | 394         | 631           | AF - CM  |
|         |             |               | CS - CW  |
|         |             |               | CS JANUS |
| 1500    | 420         | 665           | AF - CM  |
|         |             |               | CS - CW  |
|         |             |               | CS JANUS |
| 1600    | 445         | 699           | AF - CM  |
|         |             |               | CS - CW  |
|         |             |               | CS JANUS |
| 1800    | 496         | 767           | AF - CM  |
|         |             |               | CS - CW  |
|         |             |               | CS JANUS |
| 2000    | 546         | 835           | AF - CM  |
|         |             |               | CS - CW  |
|         |             |               | CS JANUS |

ACCESORIOS OPCIONALES

|         |   |   |                             |
|---------|---|---|-----------------------------|
| LUNETAS | 4 | 5 | HOJA DE TERMINACIÓN TRASERA |
|---------|---|---|-----------------------------|

\* peso cazo sin enganches

\* peso cazo sin enganches

SPR70 HD

PESO MÁQUINA 18,0 - 22,0

ADAPTERS

CS100



KG 45

CS100 JANUS



KG 93

M'LOCK100




KG 35

CW30



KG 66

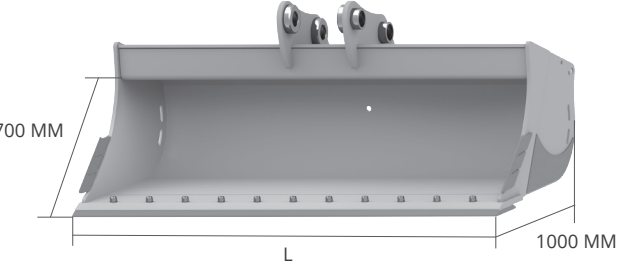

| L<br>MM | PESO<br>KG* | CAP. SAE<br>L | ADAPTERS |
|---------|-------------|---------------|----------|
| 1500    | 512         | 780           | AF - CM  |
|         |             |               | CS - CW  |
|         |             |               | CS JANUS |
| 1600    | 543         | 820           | AF - CM  |
|         |             |               | CS - CW  |
|         |             |               | CS JANUS |
| 1800    | 604         | 900           | AF - CM  |
|         |             |               | CS - CW  |
|         |             |               | CS JANUS |
| 2000    | 662         | 980           | AF - CM  |
|         |             |               | CS - CW  |
|         |             |               | CS JANUS |
| 2200    | 719         | 1060          | AF - CM  |
|         |             |               | CS - CW  |
|         |             |               | CS JANUS |

ACCESORIOS OPCIONALES

|         |                             |
|---------|-----------------------------|
| 4       | 5                           |
| LUNETAS | HOJA DE TERMINACIÓN TRASERA |



\* peso cazo sin enganches